

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Gender Changer

Dane handlowe

Numer artykułu	1249560
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
GTIN	4063151354855
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

Zestaw składa się z

HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL - Obudowa

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419250>



Obudowa do zabudowy D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 25,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, do wkładek męskich

HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Wkładka stykowa

1422590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422590>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45, Gniazdo, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Gender Changer

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Dane
Wykonanie	RJ45
Klapka ochronna	tak
Seria	HC-D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napiecie znamionowe (III/3)	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1 A
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	50 V
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet CAT6
--------------------------	---------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość udarowa	IK06
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT6
--------------------------	---------------

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Wytrzymałość uderowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
----------------	-------------------


HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych

1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

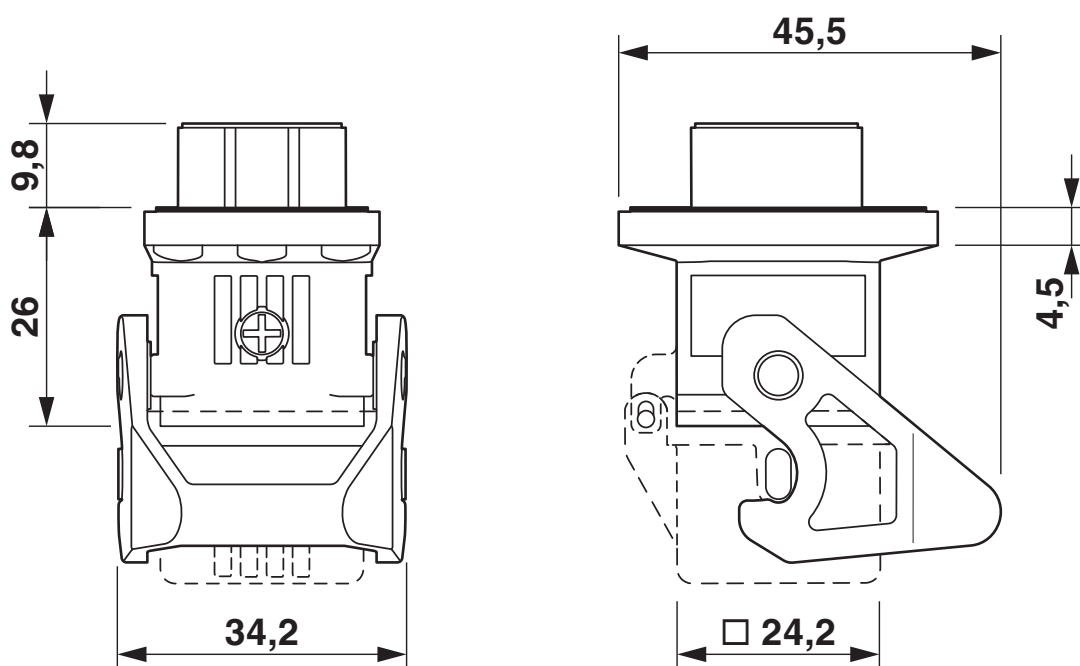

Rysunek wymiarowy

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

Akcesoria

HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249554>



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6_A, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: proste, z wkładką stykową RJ45, z uszczelką rozciętą

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555>



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: PA, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, z wkładką stykową RJ45, z uszczelką rozciętą

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249556>



Zestaw łączników wtykowych, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, z uszczelką rozciętą, z adapterem do kabli krosowych

HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249557>



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6_A, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: boczne, z wkładką stykową RJ45, z uszczelką rozciętą

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych



1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249558>



Zestaw łączników wtykowych, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: boczne, z uszczelką rozciętą, z adapterem do kabli krosowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl