

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Obudowa



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1252470>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B16, do pałąka poprzecznego, materiał: PA, proste, wysokość: 99,5 mm, dławnica kablowa: bez, Przełotka do systemu wprowadzenia kabli CES, Do łączenia z modułowym wkładkami stykowymi

Opis produktu

Przełotka do połączenia systemu wprowadzenia kabli CES z obudową HEAVYCON. Dzięki połączeniu systemu wprowadzenia kabli CES i przełotki można wprowadzić wygodnie kilka przewodów do jednego złącza.

Korzyści

- Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
- Łatwy montaż kilku przewodów w jednej obudowie HEAVYCON
- Bezhalogenowe tworzywo sztuczne
- Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem

Dane handlowe

Numer artykułu	1252470
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CZX
Klucz produktu	BF7CZX
GTIN	4063151360177
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	200,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	190,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Do ramki na moduły B16
-------------------	------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57,3 mm
Wysokość	99,5 mm
Długość	102,3 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Montaż

Informacja montażowa	Obudowa musi zostać uzupełniona o ramkę uszczelniającą B10 z blokadą śrubową (nr art. 0801660). Poprzez połączenie z ramką uszczelniającą z blokadą śrubową możliwy jest łatwy montaż kilku przewodów w jednej obudowie HC.
----------------------	---


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

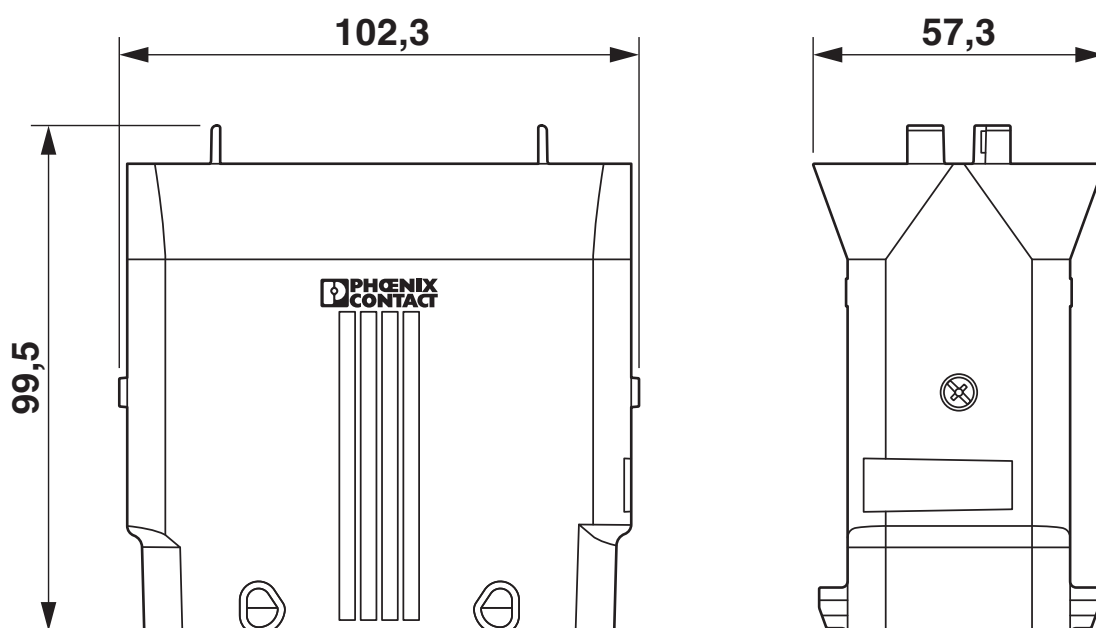

Rysunek wymiarowy

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Obudowa

1252470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1252470>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Obudowa

1252470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1252470>



Akcesoria

CES-B10-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801660>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B10, Liczba przełotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl