


FLKM-D37SUB/M/MT/16IM/ETHA - Moduł przejściowy



1274083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274083>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł interfejsowy VARIOFACE do Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, ze specjalnym oznaczeniem, ze złączką z odłącznikiem nożowym, odczepem pomiarowym oraz złączkami zasilającymi

Dane handlowe

Numer artykułu	1274083
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2187
Klucz produktu	CK2187
GTIN	4063151465421
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,57 kg
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiednie moduły (w kierunku szyny DIN) powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków (np. płytki oddzielające) zgodnych z wymogami aplikacji dotyczącymi izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona).
Informacje ogólne	Urządzenie należy montować tylko na szynach nośnych odpowiadających DIN EN 60715.
Informacje ogólne	Moduł należy zamontować w obudowie o stopniu ochrony IP54 zgodnie z EN 60529. Nie wolno przekraczać podanych wartości granicznych obciążeń mechanicznych lub termicznych modułu.
Informacje ogólne	W przypadku stosowania bardzo niskiego napięcia SELV/PELV (≤ 30 V AC lub 60 V DC) nie jest wymagana dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Informacje ogólne	Wszystkie przewody wejściowe i wyjściowe muszą zostać zwymiarowane odpowiednio do maksymalnego prądu wyjściowego urządzenia lub zabezpieczone oddzielnie!
Informacje ogólne	Urządzenie należy czyścić na sucho lub wcale.
Informacje ogólne	¹⁾ Prąd sumaryczny wszystkich przyłączonych przewodów nie powinien przekraczać maks. prądu obciążenia.
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Informacje ogólne	Poza urządzeniem należy podjąć odpowiednie środki ograniczające przepięcia przejściowe do wartości odpowiadającej II kategorii przepięć.
Informacje ogólne	Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Użycie do innych celów może spowodować szkody materialne i osobowe.
Informacje ogólne	Instalację i uruchomienie może wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana w zakresie elektrotechniki. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
Informacje ogólne	Do zasilania urządzenia należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe lub zasilacze SELV / PELV.
Informacje ogólne	Napięcie zasilania 24 V urządzenia i modułu we/wy musi mieć wspólny potencjał odniesienia (GND).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	8
	16

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II

1274083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274083>

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	816
Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V DC (SELV/PELV)
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na odgałęzienie)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	2 A (na moduł)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV (1,2 / 50 µs)

Obsługiwany sterownik SIEMENS ET 200SP HA

Odpowiedni moduł peryferyjny	6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym
Liczba biegunów	20
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	249 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	50,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C

FLKM-D37SUB/M/MT/16IM/ETHA - Moduł przejściowy



1274083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274083>

Wysokość	≤ 2000 m
----------	----------

Dopuszczenia

UKCA

certyfiat	Zgodność z UKCA
-----------	-----------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające


Normy/przepisy	EN 60664-1
----------------	------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

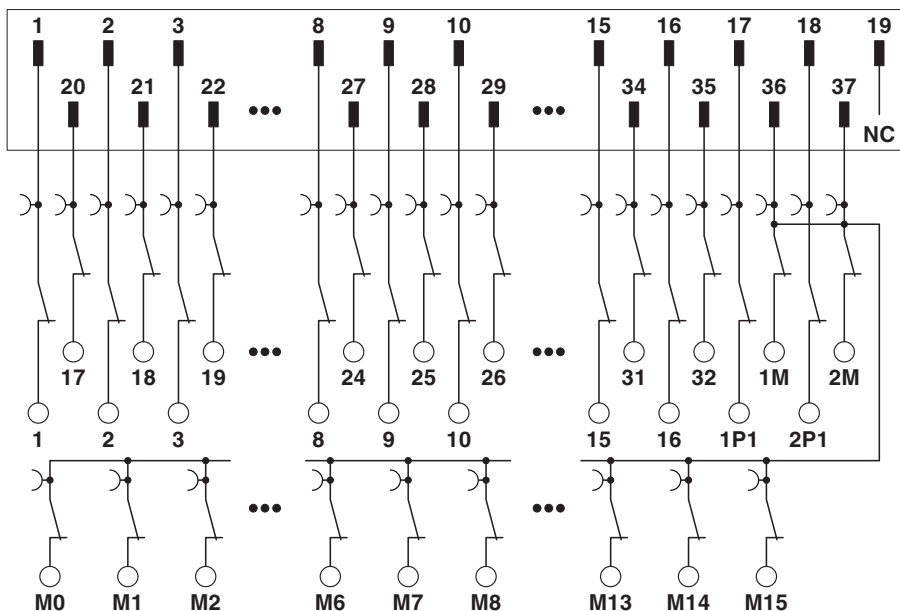

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl