


# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze z odłącznikiem nożowym, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

## Korzyści

- Wyjątkowo zwarta konstrukcja
- Podwójny szyb na mostki umożliwia indywidualne wykonanie odgałęzień i zasilanie

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1277636       |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BE1131        |
| Klucz produktu                      | BE1131        |
| GTIN                                | 4063151469481 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 10,58 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,58 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typ produktu      | Złączka odłącznikowa |
| Zakres stosowania | Inżynieria procesowa |
|                   | Budowa maszyn        |
|                   | Budowa instalacji    |
| Ilość przyłączy   | 2                    |
| Liczba rzędów     | 1                    |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 6 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,77 W |

### Dane przyłączeniowe

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 2                   |
| Przekrój znamionowy        | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Poziom 1 u góry 1 na dole 1

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Gwint śruby               | M3                  |
| Długość usuwanej izolacji | 10 mm               |
| sonda wzorcowa            | A3                  |
| Przekrój znamionowy       | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Dane Ex

#### Dane znamionowe (ATEX/IECEx)

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Oznaczenie                         | Ex II 3 G Ex ec IIC Gc              |
| Zakres temperatur roboczych        | -50 °C ... 125 °C                   |
| Cykle uruchomienia noża odłącznika | 100                                 |
| Akcesoria ze świadectwem Ex        | 3047141 D-UT 2,5/4-TWIN             |
|                                    | 1205053 SZS 0,6X3,5                 |
|                                    | 3022276 CLIPFIX 35-5                |
|                                    | 3022218 CLIPFIX 35                  |
| Zestawienie mostków                | Mostek wtykowy / FBS 2-5 / 3030161  |
|                                    | Mostek wtykowy / FBS 3-5 / 3030174  |
|                                    | Mostek wtykowy / FBS 4-5 / 3030187  |
|                                    | Mostek wtykowy / FBS 5-5 / 3030190  |
|                                    | Mostek wtykowy / FBS 10-5 / 3030213 |
|                                    | Mostek wtykowy / FBS 20-5 / 3030226 |
| Dane mostków                       | 17,5 A / 2,5 mm <sup>2</sup>        |

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 440 V    |
| Wyjście             | (trwale) |

## Poziom Ex Informacje ogólne

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Prąd znamionowy            | 18,5 A (2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Maksymalny prąd obciążenia | 21,5 A (4 mm <sup>2</sup> )   |
| Opór przejścia             | 0,27 mΩ                       |

## Dane przyłącza Ex Informacje ogólne

|                                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| zakres momentu obrotowego                                           | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                            |
| Przekrój znamionowy                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Przekrój znamionowy AWG                                             | 14                                           |
| Zdolność przyłączeniowa sztywne                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| przyłączane przewody AWG                                            | 26 ... 12                                    |
| Zdolność przyłączeniowa giętkie                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| przyłączane przewody AWG                                            | 26 ... 12                                    |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne                         | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty                       | 26 ... 16                                    |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie                         | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki                       | 26 ... 16                                    |
| Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.  | 0,14 mm <sup>2</sup>                         |
| Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Pojedynczy przewód/punkt zaciskowy linka z tulejką nieizolowaną AWG | 26 ... 14                                    |

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 5,2 mm  |
| Wysokość           | 56,8 mm |
| wysokość NS 35/15  | 55 mm   |
| wysokość NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Długość            | 56,8 mm |

## Dane materiału

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Kolor                                                           | szary       |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0          |
| Grupa materiału izolacyjnego                                    | I           |
| Materiał izolacyjny                                             | PA          |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie          | -60 °C      |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)        | 130 °C      |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3     |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                       | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)        | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)               | wynik pozytywny |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | tak |
|-------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia


|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

## Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

## Rysunki

Schemat

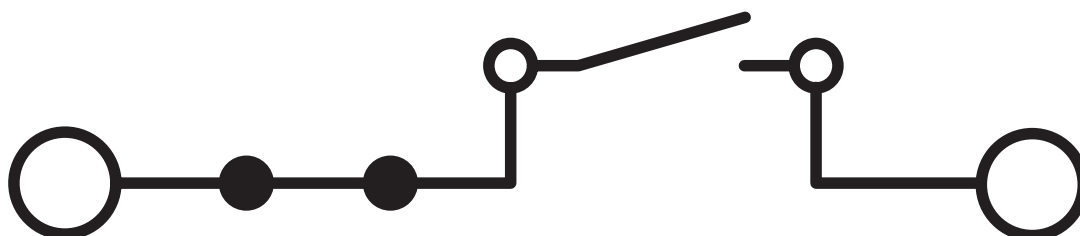

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |                              |                       |              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                      | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
| Usecgroup B                                                                                                                          |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                      | 300 V                        | 16 A                  | 26 - 12      | -                        |
| Przylącze wieloprzewodowe                                                                                                            | 300 V                        | 10 A                  | 26 - 16      | -                        |
| Usecgroup C                                                                                                                          |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                      | 300 V                        | 16 A                  | 26 - 12      | -                        |
| Przylącze wieloprzewodowe                                                                                                            | 300 V                        | 10 A                  | 26 - 16      | -                        |
| Usecgroup D                                                                                                                          |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                      | 300 V                        | 10 A                  | 26 - 12      | -                        |
| Przylącze wieloprzewodowe                                                                                                            | 300 V                        | 10 A                  | 26 - 16      | -                        |

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 158887 |                              |                       |              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
| Usecgroup B                                                                                                               |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                           | 300 V                        | 16 A                  | 26 - 12      | -                        |
| Usecgroup C                                                                                                               |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                           | 300 V                        | 16 A                  | 26 - 12      | -                        |
| Usecgroup D                                                                                                               |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                           | 300 V                        | 10 A                  | 26 - 12      | -                        |

|  <b>IECEx</b><br>ID dopuszczenia: IECExUL13.0007U |                              |                       |              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                      | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                      | 440 V                        | 18,5 A                | -            | 0,14 - 4                 |

|  <b>ATEX</b><br>ID dopuszczenia: DEMKO14ATEX1353U |                              |                       |              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                      | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                      | 440 V                        | 18,5 A                | -            | 0,14 - 4                 |

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



**UKCA-EX**

ID dopuszczenia: UL22UKEX2452U

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141126 |
| ECLASS-12.0 | 27141126 |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000902 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBS 2-5 - Mostek wtykany

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030161>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

### FBS 3-5 - Mostek wtykany

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030174>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 23 mm, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## FBS 4-5 - Mostek wtykany

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 23 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

## FBS 5-5 - Mostek wtykany

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, długość: 23 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## FBS 10-5 - Mostek wtykany

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030213>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, długość: 23 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

## FBS 20-5 - Mostek wtykany

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030226>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## D-UT 2,5/4-TWIN - Pokrywa zamykająca

3047141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047141>



Pokrywa zamykająca, długość: 56,8 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 39,8 mm, kolor: szary

---

## ATP-UT-TWIN - Płytki dzielące

3047183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047183>



Płytki dzielące, długość: 62,1 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 52,5 mm, kolor: szary

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

## X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kółek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

## UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



### S-MT - Blokada przełączania

3247954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247954>



Blokada przełączania, długość: 10,5 mm, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 23,1 mm, kolor: biały

---

### SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

## UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## UT 2,5-HESI-EX (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy

1277638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277638>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



### NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



### NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

### NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



### NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050020>



Pasek oznaczników typu zack, biały, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050033>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednokrotne 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

---

## UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

---

## UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznacznikowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

## GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829126>



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

---

## MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm<sup>2</sup> przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



---

## MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>




## MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



---

## MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



---

## MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



## UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



---

## PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

## UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

## PS-5 - Wtyczki probiercze

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030983>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym



1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>

## DP PS-5 - Płytki dystansowe

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036725>



Płytki dystansowe, długość: 22,4 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 29 mm,  
liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

---

## PS-5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038723>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>



## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

---

## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

# UT 2,5-MTS-EX - Złącze z odłącznikiem nożowym

1277636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1277636>




## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



## PAI-4-N GY - Adapter do testów

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032871>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)