

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Rozdzielacz Y



1279341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1279341>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, 4-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A i Gniazdo proste M8, kodowanie: A, rozdzielacz równoległy

Dane handlowe

Numer artykułu	1279341
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1GAB
Klucz produktu	BF1GAB
GTIN	4063151476274
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 g
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Rozdzielacz Y



1279341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1279341>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M8
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M8
Rodzaj kodowania	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Rozdzielacz Y



1279341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1279341>

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
Normy/przepisy	IEC 61076-2-104

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Rozdzielacz Y


1279341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1279341>




Rysunki

Rysunek schematyczny

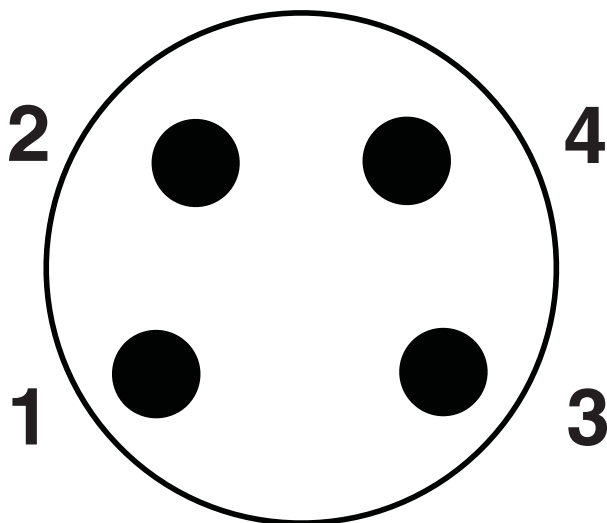

Układ styków, wtyk M8, 4-biegunowy, widok od strony styków

Rysunek schematyczny

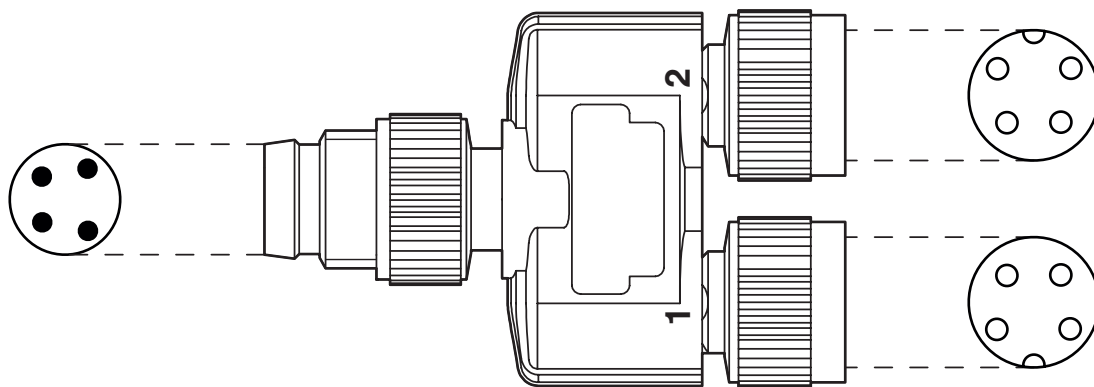

Orientacja układu pinów


SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Rozdzielacz Y

1279341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1279341>




Rysunek wymiarowy

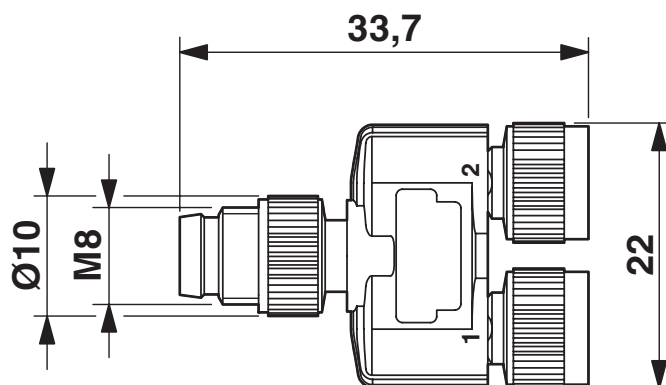


Rozdzielacz Y M8

Schemat

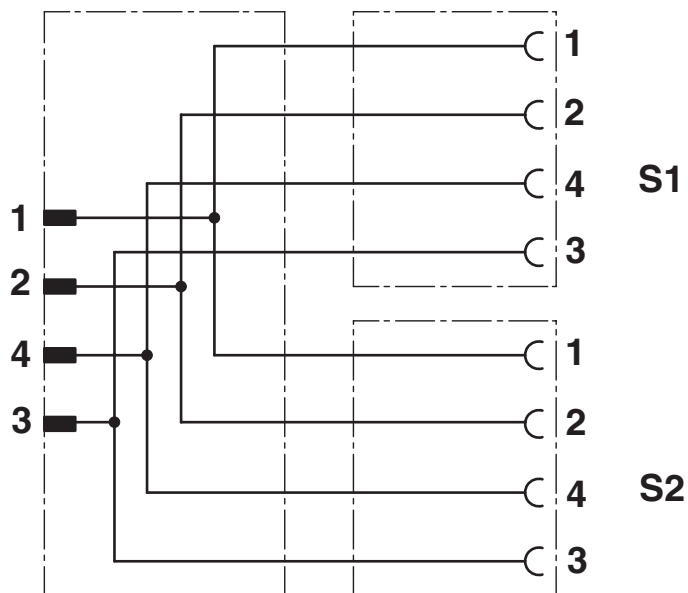

Rysunek schematyczny

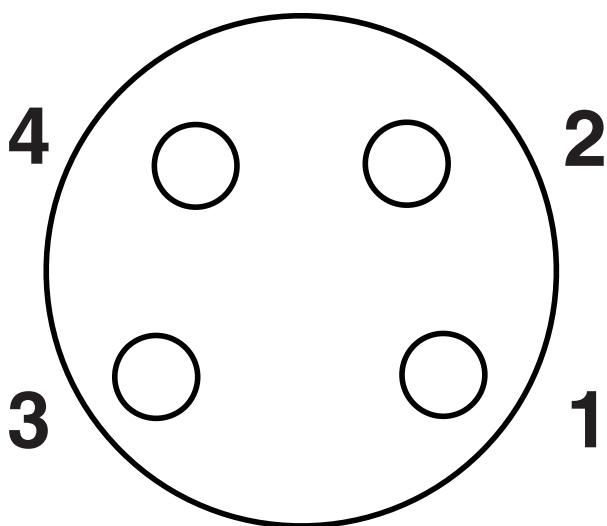

Układ styków, gniazdo M8, 4-biegunowe, widok od strony gniazda

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Rozdzielacz Y



1279341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1279341>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Rozdzielacz Y



1279341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1279341>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Rozdzielacz Y



1279341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1279341>

Akcesoria

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP BK - Rozdzielacz Y



1279341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1279341>

PROT-M8 - Śruba zamykająca

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1682540>



Śruba zamykająca M8 do nieprzyporządkowanych gniazd M8, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl