

# ICS25-F22J-1018 - Osłona przyłącza

1287378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287378>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym do RJ45, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: żółty (1018)



## Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki systemowi modułowemu i unikalnej modułowości techniki przyłączeniowej
- Standardowe złącza, np. RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe, jako elementy wbudowane
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz możliwość dostosowania konstrukcji, kolorów i nadruku
- Indywidualna obróbka do dowolnej techniki przyłączeniowej
- Łatwe i szybkie wsunięcie gotowych PCB dzięki stabilnym profilom prowadzącym

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1287378       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ACHAEE        |
| Klucz produktu                      | ACHAEE        |
| GTIN                                | 4063151513306 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,6 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,05 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 84879090      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# ICS25-F22J-1018 - Osłona przyłącza

1287378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287378>



## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Typ produktu            | Osłona przyłącza                         |
| Rodzina produktów       | ICS25                                    |
| Wykonanie               | Filler ICS, z otworem funkcyjnym do RJ45 |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN                     |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                                      |
| Seria obudów            | ICS                                      |

### Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 25 mm                                                                               |
| Wysokość          | 7,25 mm                                                                             |
| Głębokość         | 22,4 mm                                                                             |

### Konstrukcja PCB

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|---------------------------|-------------------|

### Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kolor                   | żółty (1018) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0           |
| CTI wg IEC 60112        | 600          |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki  |
| Materiał obudowy        | Poliamid     |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Badanie odporności na drgania

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Prędkość przesuwu      | 1 oktawa/min                            |
| Amplituda              | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)             |
| Przyspieszenie         | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Czas pomiaru na oś     | 2,5 h                                   |
| Kierunki pomiaru       | Oś X, Y i Z                             |

# ICS25-F22J-1018 - Osłona przyłącza



1287378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287378>

## Badanie rozżarzoną drutem

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Czas działania         | 30 s                                      |

## Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura            | 125 °C                                    |
| Czas trwania kontroli  | 1 h                                       |
| Siła                   | 20 N                                      |

## Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Wysokość upadku        | 50 cm                                     |
| Częstotliwość          | 50                                        |

## Udary

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj uderzenia                 | Półsinusoidal                             |
| Przyspieszenie                   | 15g                                       |
| Czas trwania uderzenia           | 11 ms                                     |
| Liczba uderzeń w każdym kierunku | 3                                         |
| Kierunki pomiaru                 | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)                  |

## Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | VDMA 24364:2018-05                     |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

## Dane PCB


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Liczba mocowań płytki drukowanej | 2                 |
| Sposób mocowania PCB             | Gniazdo           |
| Grubość PCB                      | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Montaż

|                |         |
|----------------|---------|
| Sposób montażu | Gniazdo |
|----------------|---------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

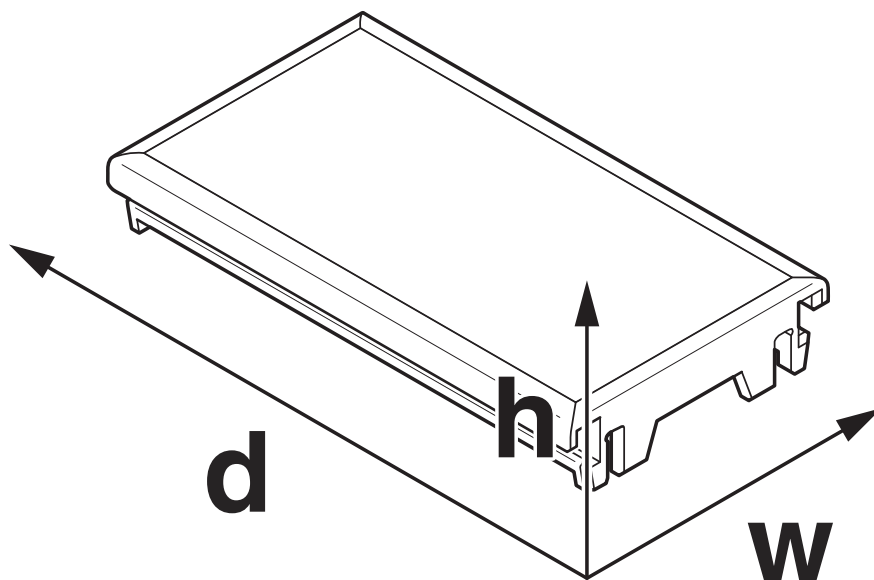

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

# ICS25-F22J-1018 - Osłona przyłącza

1287378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287378>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287378>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# ICS25-F22J-1018 - Osłona przyłącza

1287378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287378>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ICS25-F22J-1018 - Osłona przyłącza

1287378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287378>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# ICS25-F22J-1018 - Osłona przyłącza

1287378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287378>



## Akcesoria

### CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Złącza RJ45 do PCB

1149868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149868>



Złącza RJ45 do PCB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s,  
materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT

### CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Złącza RJ45 do PCB

1149866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149866>



Złącza RJ45 do PCB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s,  
materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)