

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Zestaw naprawczy



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1288248>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect standard, Zestaw naprawczy, Akcesoria, z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC, z wymienną obudową przodu wtyku, 5 śrub z łbem soczewkowym M4X10 z gniazdem Torx, do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, CCS typu 1, IEC 62196-3, SAE J1772, Montaż na śruby, obudowa: czarna, Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.

Opis produktu

Zestaw naprawczy z wymienną obudową przodu wtyku do wtyku ładowania DC pojazdu CCS typu 1

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczenia płynu chłodzącego

Dane handlowe

Numer artykułu	1288248
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWB AFB
Klucz produktu	XWB AFB
GTIN	4063151514082
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	260,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Zestaw naprawczy



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1288248>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw naprawczy
Rodzina produktów	CHARX connect standard
Zastosowanie	do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu
Wykonanie	Akcesoria
Wypożyczenie	z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC
	z wymienną obudową przodu wtyku
	5 śrub z łbem soczewkowym M4X10 z gniazdem Torx
Technologia	Combined Charging System
Standard ładowania	CCS typu 1
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3
	SAE J1772

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Zestaw naprawczy


1288248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1288248>



Rysunki

Rysunek schematyczny

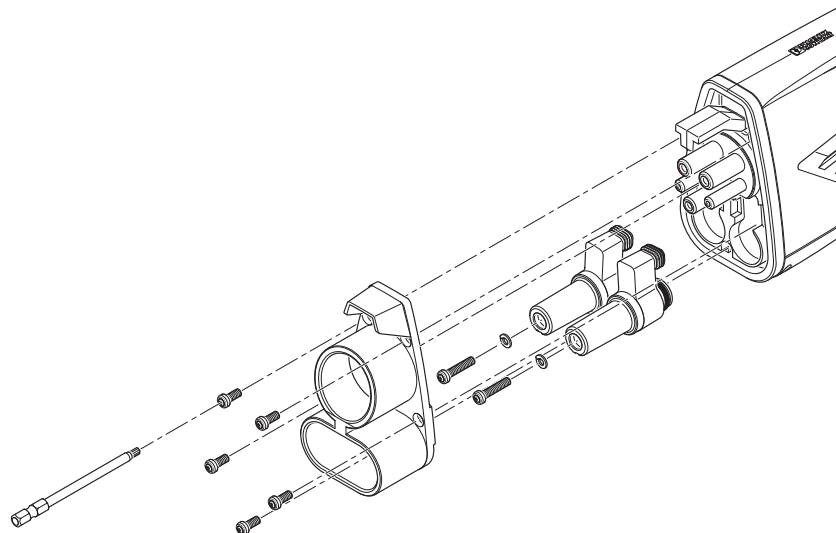

Rysunek montażowy

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Zestaw naprawczy

1288248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1288248>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Zestaw naprawczy



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1288248>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl