

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 87 x 87 mm; materiał: poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005



Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki modułowej konstrukcji obudowy
- Wysoka uniwersalność dzięki różnym akcesoriom
- Praktyczne możliwości indywidualizacji
- Wysoka elastyczność dzięki różnym głębokościom 47 mm i 67 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1290569
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFCAA
Klucz produktu	ACFCAA
GTIN	4063151520991
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	50,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,87 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Połówka obudowy
Rodzina produktów	UCS 87-87
Wykonanie	Połówka obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa uniwersalna
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UCS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	87 mm
Wysokość	87 mm
Głębokość	21,8 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	0,8 mm ... 3 mm
---------------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Materiał izolacyjny	PC
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	6,4 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia	30 °C
-----------------------	-------

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy



1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>

Współczynnik redukcji	0,85
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	5,45 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia	40 °C
Współczynnik redukcji	0,68
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	4,35 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,55
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	3,5 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,4
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	2,55 W

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy



1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP40

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Przepust
Powierzchnia PCB łączna	3600 mm ²
Grubość PCB	0,8 mm ... 3 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Pozycja montażu	dowolna
Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Skręcenie obu części obudowy: 1,2 Nm-1,4 Nm / 500 rpm-1000 rpm Mocowanie płytki drukowanej na wkładce narożnej: 0,4 Nm-0,5 Nm / 500 rpm-1000 rpm


UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



Rysunki

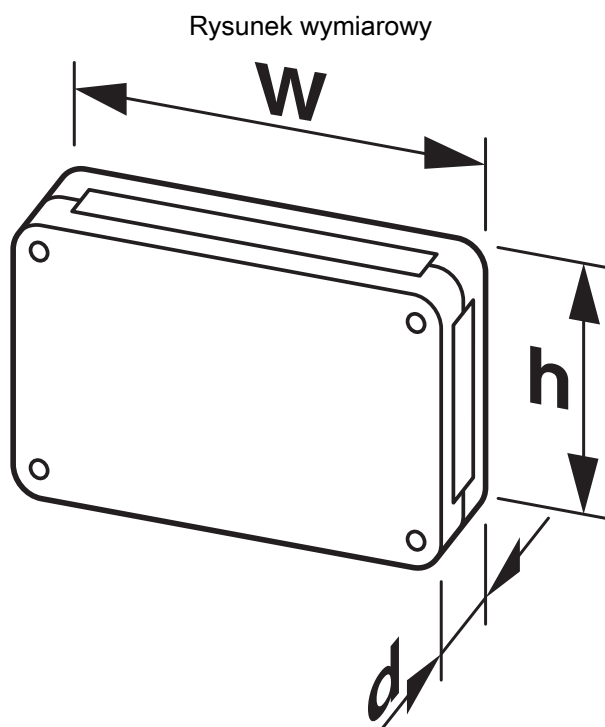

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



Konieczne akcesoria

UCS SW 87-F 7035 - Ścianka boczna

2203358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203358>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor szary zbliżony do RAL 7035

UCS SW 87-H 7035 - Ścianka boczna

2203361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203361>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 67 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor szary zbliżony do RAL 7035

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS SW 87-F 9005 - Ścianka boczna

2203359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203359>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005

UCS SW 87-H 9005 - Ścianka boczna

2203362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203362>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 67 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS SW 87-F AL - Ścianka boczna

2203360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203360>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z aluminium

UCS SW 87-H AL - Ścianka boczna

2203363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203363>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 67 mm; wykonana z aluminium

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS CC 7035 - Narożniki

2203395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203395>

Narożniki do obudowy UCS; materiał: poliamid, kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS CC 9005 - Narożniki

2203396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203396>

Narożniki do obudowy UCS; materiał: poliamid, kolor czarny zbliżony do RAL 9005



UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS CC 5018 - Narożniki

2203398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203398>

Narożniki do obudowy UCS; materiał: poliamid, kolor turkusowy zbliżony do RAL 5018



UCS CC 3001 - Narożniki

1222470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222470>

Narożniki do obudowy UCS; materiał: poliamid, kolor czerwony, zbliżony do RAL 3001



UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS CCD 3001 - Narożniki

1222462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222462>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem, materiał: poliamid, kolor czerwony zbliżony do RAL 3001



UCS CC 2003 - Narożniki

1222468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222468>

Narożnik do obudowy UCS, materiał: poliamid, kolor pomarańczowy zbliżony do RAL 2003



UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS CC 5010 - Narożniki

1222467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222467>

Narożnik do obudowy UCS, materiał: poliamid, kolor niebieski zbliżony do RAL 5010



UCS CC 1018 - Narożniki

1222463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222463>

Narożnik do obudowy UCS, materiał: poliamid, kolor żółty zbliżony do RAL 1018



UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS CCD 7035 - Narożniki

2203479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203479>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem;
wykonany z poliamidu, kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS CCD 9005 - Narożniki

2203477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203477>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem;
wykonany z poliamidu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005



UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS CCD 5018 - Narożniki

2203404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203404>

Narożniki do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem;
wykonane z poliamidu, kolor turkusowy zbliżony do RAL 5018



UCS CCD 5015 - Narożniki

1056065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056065>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem;
wykonany z poliamidu, kolor niebieski, szary zbliżony do RAL 5015



UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS CCD 2003 - Narożniki

1222461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222461>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem,
materiał: poliamid, kolor pomarańczowy zbliżony do RAL 2003



UCS CCD 5010 - Narożniki

1222459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222459>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem,
materiał: poliamid, kolor niebieski zbliżony do RAL 5010



UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS CCD 1018 - Narożniki

1222532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222532>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem,
materiał: poliamid, kolor żółty zbliżony do RAL 1018



UCS SF 3,5X20 - Zestaw śrub

2203402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203402>

Zestaw śrub do montażu obudowy UCS o wysokości 47 mm



UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS SF 3,5X40 - Zestaw śrub

2203403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203403>



Zestaw śrub do montażu obudowy UCS o wysokości 67 mm

UCS GD 9005 - Zestaw mocujący

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203401>



Przyklejany łącznik do przykręcenia PCB, materiał: poliamid, zawartość: 4 szt. ze śrubami 2,5 x 8

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS HAC 7035 - Adapterów wysokości

2203399

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203399>

Adapter wysokości do obudowy UCS do wersji 67 mm; poliwęglan; kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS HAC 9005 - Adapterów wysokości

2203400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203400>

Adapter wysokości do obudowy UCS do wersji 67 mm; poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005



Akcesoria

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS PED 5018 - Nóżka

2203394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203394>



Nóżka do ustawienia obudów UCS; wysokość: 47 mm, materiał: poliamid, kolor: turkusowy, zbliżony do RAL 5018, możliwość przymocowania do ściany, montowana zatrzaskowo w otworach na śruby obudowy

UCS PED 9005 - Nóżka

2203393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203393>



Nóżka do ustawienia obudów UCS; wysokość: 47 mm, materiał: poliamid, kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005, możliwość przymocowania do ściany, montowana zatrzaskowo w otworach na śruby obudowy

UCS HH 87-87 9005 - Połówka obudowy

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1290569>



UCS PED 7035 - Nóżka

2203392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203392>

Nóżka do ustawienia obudów UCS; wysokość: 47 mm, materiał: poliamid, kolor: szary, zbliżony do RAL 7035, możliwość przymocowania do ściany, montowana zatrzaskowo w otworach na śruby obudowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl