

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, do montażu na szynie DIN, z zamkniętą pokrywą, kolor: jasnoszary (7035), szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 116,65 mm

Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki systemowi modułowemu i unikalnej modułowości techniki przyłączeniowej
- Standardowe złącza, np. RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe, jako elementy wbudowane
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz możliwość dostosowania konstrukcji, kolorów i nadruku

Dane handlowe

Numer artykułu	1291125
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAEG
Klucz produktu	ACHAEG
GTIN	4063151526252
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	113,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	113,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

Zestaw składa się z

ICS25-B100X98-V-7035 - Podstawa obudowy

2203881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203881>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, Poziom 1: z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 108,35 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8

ICS25-C100X12-7035 - Góra obudowy

2203882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203882>



Obudowa na szynę DIN, Część górna, zamknięta, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

ICS25-F22S-7035 - Osłona przyłącza

2203890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203890>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-F22J-7035 - Osłona przyłącza

2203895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203895>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym do RJ45, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

ICC25-H/4L5,0-7035 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203902>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: ICC..-H/..L5,0, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

ICC25-H/4R5,0-7035 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2203903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203903>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: ICC..-H/..R5,0, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy




1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1084034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084034>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: ICC...-PPC2,5/...-5,0, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

ICS-FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego

2203904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203904>



Styk uziemienia funkcyjnego, do modułowych obudów do do elektroniki serii ICS

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzina produktów	ICS25
Liczba biegunów	16
Maks. liczba pinów	16 (raster: 5 mm)
Liczba rzędów	4
Wykonanie	do montażu na szynie DIN, z zamkniętą pokrywą
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	ICS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	116,65 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	110,05 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Sposób mocowania PCB	Zatrzask

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)


ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy

1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

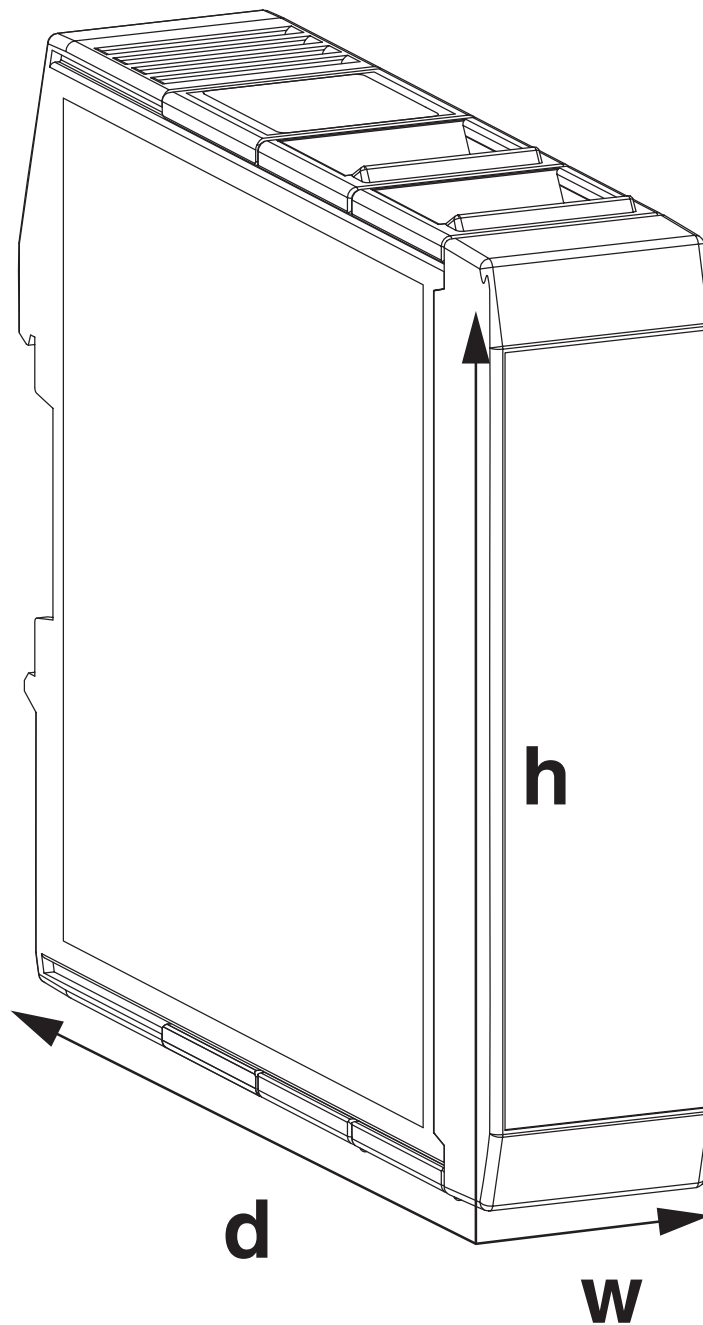

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy



1291125


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

Akcesoria

TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Konektor na szynę nośną

2202891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202891>




Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 8 styków równoległych

TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Konektor na szynę nośną

2202890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202890>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowy), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 7 styków równoległych / 1 styk szeregowy

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Zestaw obudowy




1291125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1291125>

TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Konektor na szynę nośną

2202895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202895>




Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowe), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 6 styki równoległe / 2 styki szeregowe

ICS MOUNTING DEVICE - Narzędzie montażowe

1118354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118354>



Przyrząd do szybkiego, seryjnego montażu wyposażonych płytek PCB w obudowach ICS 20 i ICS 25

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl