

EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Urządzenie RFID



1309752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309752>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX control, Urządzenie RFID, do podłączenia do sterowników ładowania AC CHARX control modular

Dane handlowe

Numer artykułu	1309752
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBBFK
Klucz produktu	XWBBFK
GTIN	4063151561222
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,59 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,4 g
Numer taryfy celnej	84716070
Kraj pochodzenia	DE

EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Urządzenie RFID



1309752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309752>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie RFID
Rodzina produktów	CHARX control
Zastosowanie	do podłączenia do sterowników ładowania AC CHARX control modular
Producent	ELATEC
Oznaczenie producenta	T4W2-F02B6

Interfejsy

Szybkość transmisji.	do 38400 Baud
----------------------	---------------

Transmisja bezprzewodowa

Częstotliwość	125 kHz
	134,2 kHz
	13,56 MHz
Interfejs	RS-485
Interfejs	USB

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

Zgodność	zgodność z CE
----------	---------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
----------------	-------------------

EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Urządzenie RFID


1309752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309752>



Rysunki

rysunek złączy

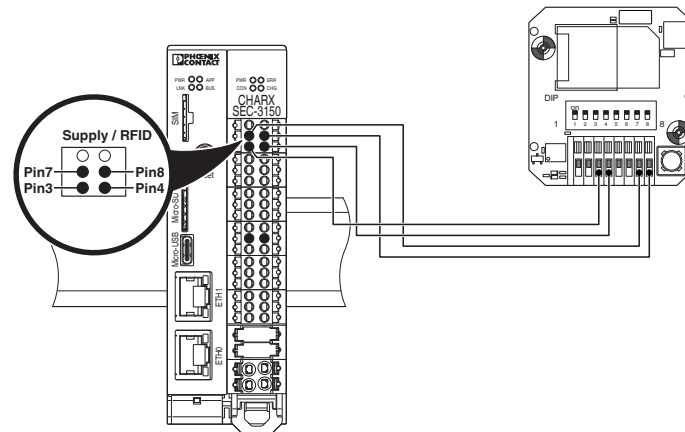

EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Urządzenie RFID



1309752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309752>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144703
ECLASS-12.0	27144703
ECLASS-13.0	27144703

ETIM

ETIM 8.0	EC002889
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Urządzenie RFID



1309752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309752>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1309752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309752>

Akcesoria

CHARX SEC-1000 - AC sterowanie ładowania

1139034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139034>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, interfejs: CHARX control modular magistrala systemowa, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

CHARX SEC-3000 - AC sterowanie ładowania

1139022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139022>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Urządzenie RFID



1309752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309752>

CHARX SEC-3050 - AC sterowanie ładowania

1139018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139018>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO 15118, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

CHARX SEC-3100 - AC sterowanie ładowania

1139012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139012>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Urządzenie RFID

1309752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309752>



CHARX SEC-3150 - AC sterowanie ładowania

1138965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1138965>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO 15118, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl