

CHARX T1HI-ELOCK12V - Rygiel


1331528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1331528>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

CHARX connect universal, Rygiel, Akcesoria, do mocowania w gniazdach ładowania pojazdów, Typ 1, IEC 61851-1, Pojedyncze żyły, długość: 1 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe



Opis produktu

Siłownik blokady z zasilaniem 12 V do gniazd do montażu na stacji ładowania

Korzyści

- Zintegrowana blokada podczas ładowania
- Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa

Dane handlowe

Numer artykułu	1331528
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWCAFO
Klucz produktu	XWCAFO
GTIN	4063151627355
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	195,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	135 g
Numer taryfy celnej	85011099
Kraj pochodzenia	DE

CHARX T1HI-ELOCK12V - Rygiel

1331528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1331528>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Siłownik blokady
Rodzina produktów	CHARX connect universal
Zastosowanie	do mocowania w gniazdach ładowania pojazdów
Wykonanie	Akcesoria
Standard ładowania	Typ 1
Tryb ładowania	Tryb 2, 3, 4

Parametry elektryczne

Siłownik blokady

Napięcie robocze	12 V
Wskazówka ilość biegun.	4-pinowe
Pozycja siłownika blokady	dowolne

Siłownik blokady

Napięcie robocze	12 V
Wskazówka ilość biegun.	4-pinowe
Pozycja siłownika blokady	dowolne
Możliwy zakres zasilania na silniku	9 V ... 16 V
Maksymalne napięcie do wykrycia blokady	12 V
Typowy prąd silnika przy blokadzie	0,25 A
Prąd wsteczny silnika	maks. 1,5 A
Maks. czas trwania z prądem odcinającym	1 s
Zalecany czas dostosowania	600 ms
Czas przerwy po schowaniu lub wysunięciu	3 s
Liczba cykli wtykania w okresie żywotności	> 10000 cykli przełączenia
Rozpoznawanie ryglowania	tak
Mechaniczne odblokowanie awaryjne	tak
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
Długość przewodów	1,5 m
Budowa kabla	4 x 0,5 mm ²
Promień gięcia	15 mm
zewnętrzna średnica kabla	1,6 mm ±0,20 mm
Masa kabla	7 kg/km
Oporność linii	≤ 37,1 Ω/m
Pojedyncze żyły, kolor	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły
Budowa przewodu	4 x 0,5 mm ²

CHARX T1HI-ELOCK12V - Rygiel

1331528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1331528>



pojedyncze żyły, materiał	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	BU/RD
	BU/GN
	BU/YE
	BU/BN
Zewnętrzna średnica przewodu	1,6 mm ±0,20 mm
Oporność linii	≤ 37,1 Ω/m

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 61851-1
----------------	-------------


CHARX T1HI-ELOCK12V - Rygiel

1331528


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1331528>



Rysunki

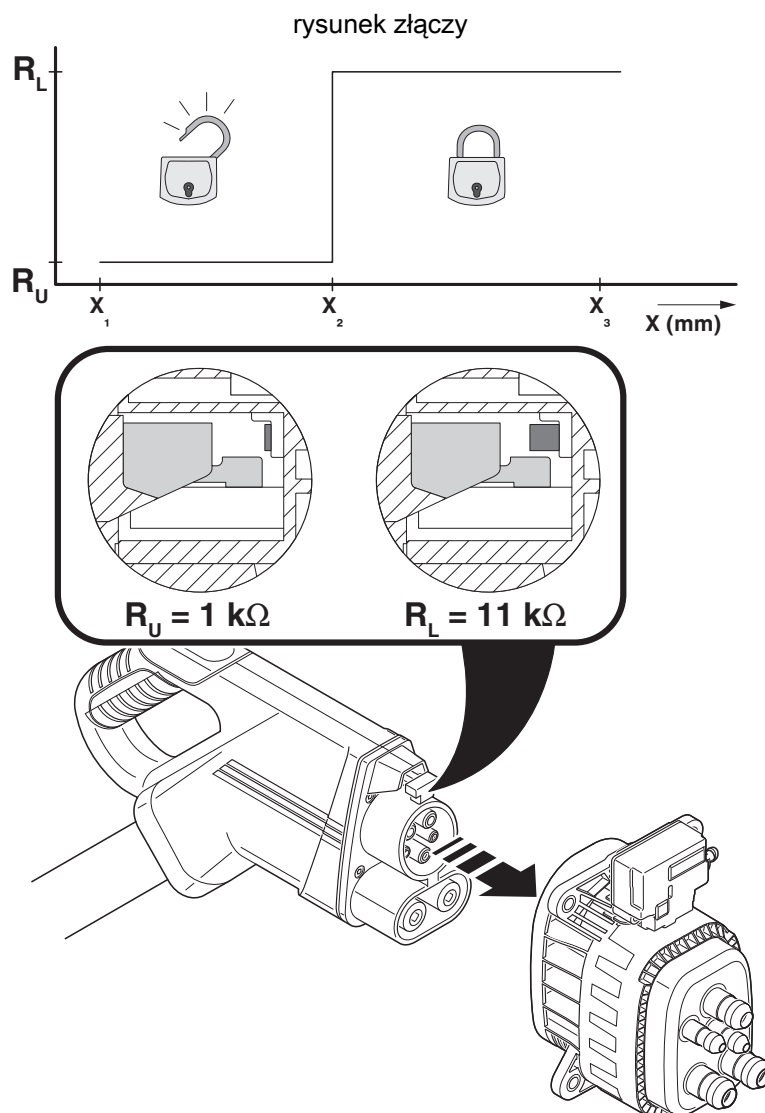

Wykrywanie pojazdowej wtyczki ładowania

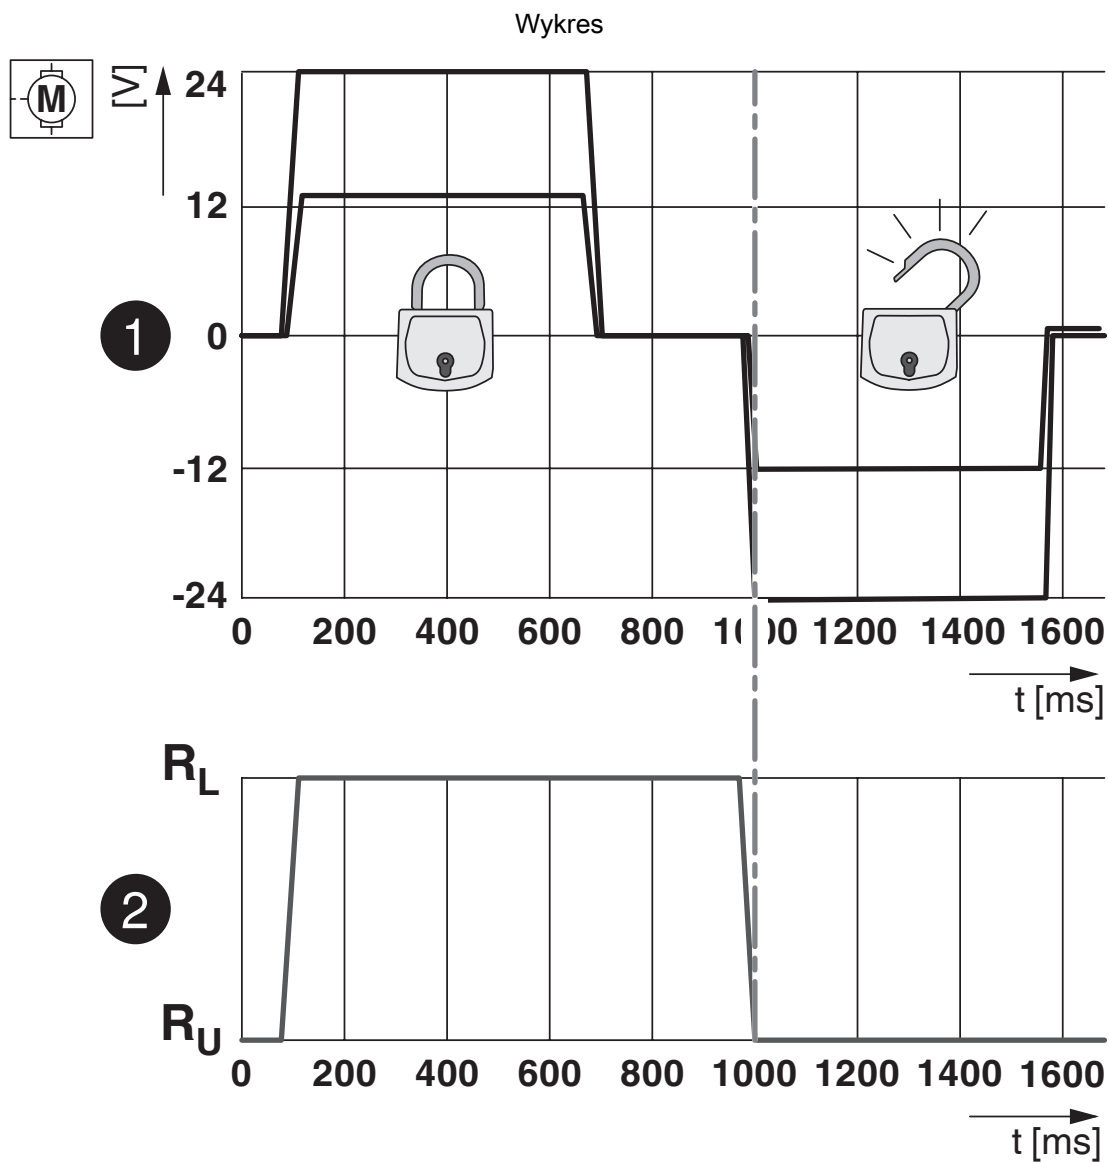

Stany zablokowania silownika blokady


CHARX T1HI-ELOCK12V - Rygiel

1331528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1331528>



Rysunek schematyczny

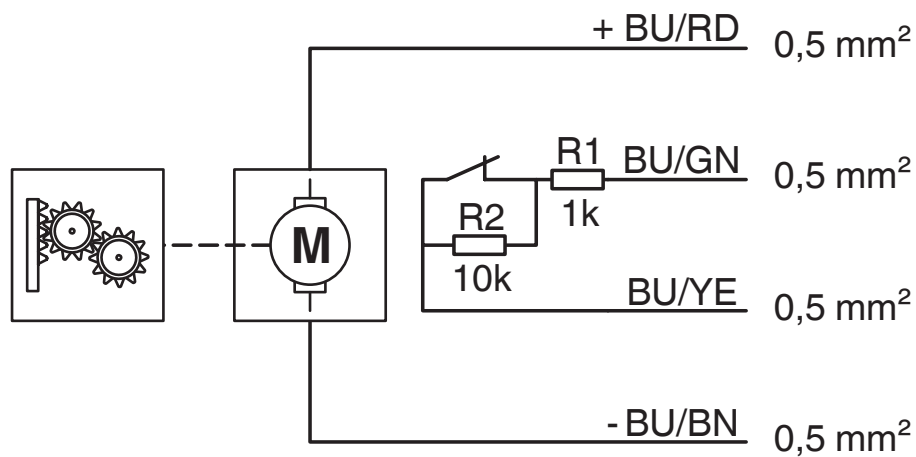

Schemat blokowy siłownika blokady

CHARX T1HI-ELOCK12V - Rygiel

1331528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1331528>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CHARX T1HI-ELOCK12V - Rygiel

1331528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1331528>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl