

UM-ALU 4-72 PROFILE 66 - Profil

1348793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 72 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75 mm, długość: 66 mm, głębokość: 29,4 mm

Korzyści

- Profil z aluminium
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	1348793
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDFA
Klucz produktu	ACHDFA
GTIN	4063151667238
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	52,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52 g
Kraj pochodzenia	DE

UM-ALU 4-72 PROFILE 66 - Profil

1348793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM-ALU 4-72
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-ALU

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Głębokość	29,4 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	25,5 mm
Długość	66 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	75 mm
--------------------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	72 mm
--------------------------------	-------

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,44 mm ... 2 mm
---------------------------	------------------

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Kolor (Obudowa)	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	3
----------------------------------	---

UM-ALU 4-72 PROFILE 66 - Profil

1348793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>



Sposób mocowania PCB	Gniazdo
Grubość PCB	1,44 mm ... 2 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Pozycja montażu	równolegle do szyny DIN

UM-ALU 4-72 PROFILE 66 - Profil


1348793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

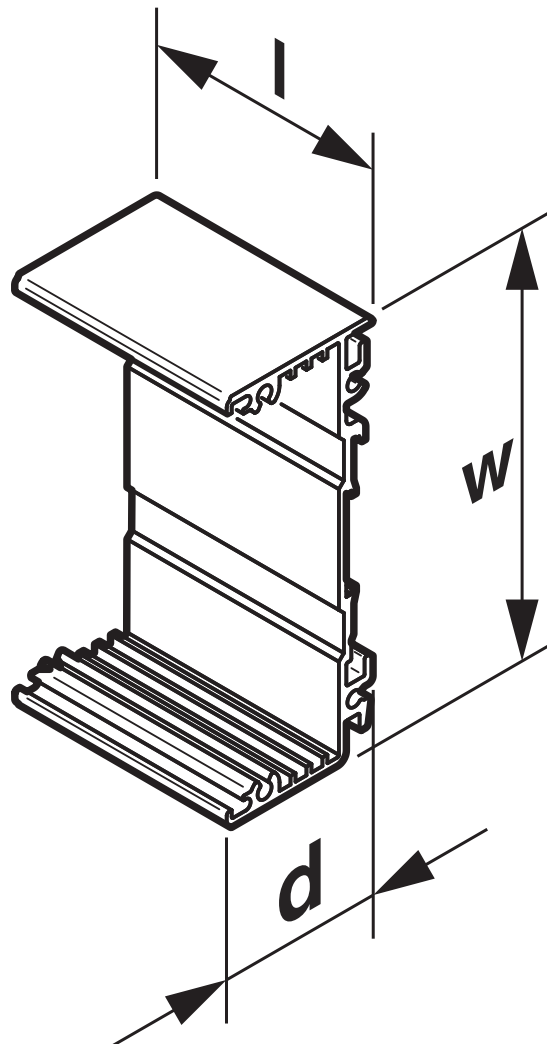


UM-ALU 4-72 PROFILE 66 - Profil

1348793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>



Rysunek wymiarowy

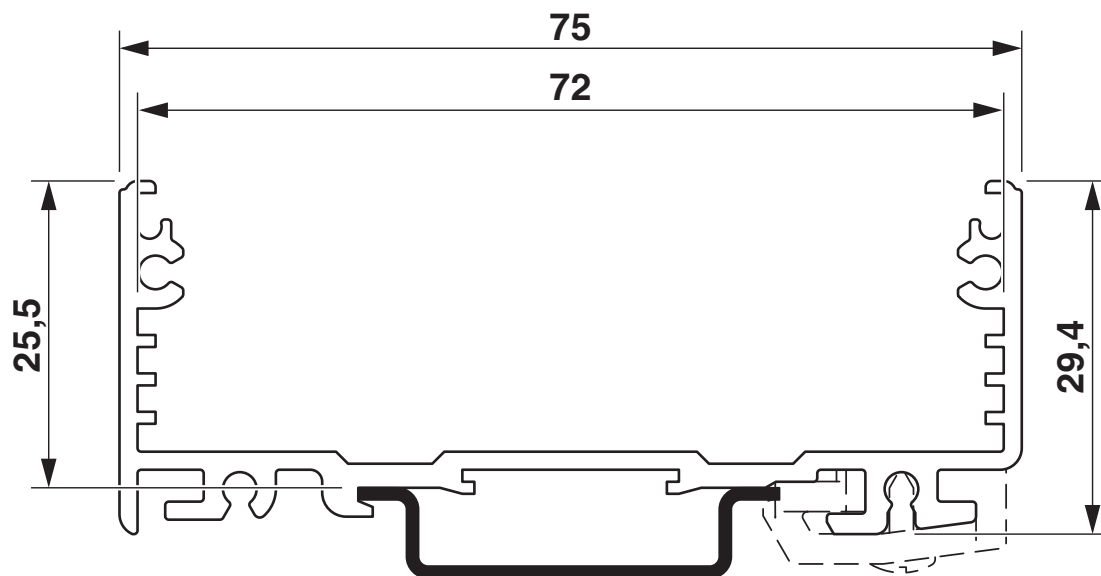

UM-ALU 4-72 PROFILE 66 - Profil

1348793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UM-ALU 4-72 PROFILE 66 - Profil

1348793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-72 PROFILE 66 - Profil

1348793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-ALU 4-72 PROFILE 66 - Profil

1348793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1348793>



Akcesoria

UM-ALU 4 PE CONTACT - Zaczep uziemienia

2200973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200973>

Obudowy z profili pasmowych, Zaczep uziemienia do podłączenia profilu podstawowego za pomocą konektorów płaskich żeńskich wg DIN 46244 do wyrównania potencjałów, kolor: srebrny, szerokość: 17 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl