

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 15 m

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1400362       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BF1BJA        |
| Klucz produktu                      | BF1BJA        |
| GTIN                                | 4046356490658 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 483 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 466 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu           | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów        | 4                                     |
| Ilość odejść kablowych | 1                                     |
| Ekranowany             | tak                                   |
| Kodowanie              | A                                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | HB                              |
| Materiał uszczelki         | NBR                             |
| materiał uchwytu           | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku             | CuSn                            |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków    | TPU GF                          |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC                    |
|                           | 60 V DC                    |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                        |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|

#### Przyłącze 2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Konstrukcja      | Gniazdo proste M8 |
| Liczba biegunów  | 4                 |
| Rodzaj kodowania | A                 |
| Liczba biegunów  | 4                 |

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego


1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## Kabel/przewód

|                   |      |
|-------------------|------|
| Długość przewodów | 15 m |
|-------------------|------|

### PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

|                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                             |  |
| Waga przewodu                                 | 31 kg/km                                                                           |
| UL AWM Style                                  | 20549                                                                              |
| Liczba biegunów                               | 4                                                                                  |
| Ekranowany                                    | tak                                                                                |
| Typ przewodu                                  | PUR bezhalogenowy czarny [PUR]                                                     |
| Budowa linki przewodu sygnałowego             | 32x 0,10 mm                                                                        |
| przewód sygnałowy AWG                         | 24                                                                                 |
| Przekrój przewodu                             | 4x 0,25 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)                                        |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1,17 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)                                               |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 4,7 mm ±0,15 mm                                                                    |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PUR                                                                                |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | czarno-szary (RAL 7021)                                                            |
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                                              |
| materiał izolacji żył                         | PP                                                                                 |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | brązowy, biały, niebieski, czarny                                                  |
| Grubość ścianki izolacji                      | ≥ 0,21 mm (izolacja żył)<br>ok. 0,5 mm (Zewnętrzny płaszcz)                        |
| skręt całkowity                               | 4 żyły skręcone wzdłuż                                                             |
| optyczna osłona ekranująca                    | 80 %                                                                               |
| maksymalny opór przewodu                      | maks. 78 Ω/km (przy 20 °C)                                                         |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)                                                           |
| Napięcie znamionowe kabla                     | ≤ 300 V                                                                            |
| Napięcie probiercze                           | ≥ 3000 V                                                                           |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 24 mm                                                                              |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 48 mm                                                                              |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 10000000                                                                           |
| Bezhalogenowość                               | wg DIN VDE 0472 część 815                                                          |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                      |
| olejoodporność                                | wg DIN EN 60811-2-1                                                                |

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pozostała odporność           | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki             |
|                               | odporny na hydrolizę i mikroby                                |
|                               | Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A |
| Właściwości szczególne        | do łańcuchów kablowych                                        |
|                               | bez silikonu                                                  |
|                               | wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą        |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)                      |
|                               | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)                    |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                                      |
|                               | IP67                                      |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)     |
|                               | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)  |
|                               | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego




1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>


## Rysunki

Rysunek schematyczny

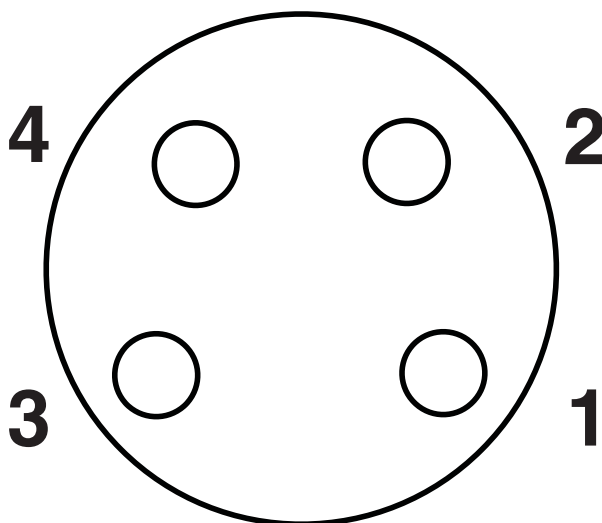

Układ styków, gniazdo M8, 4-pinowe

Schemat

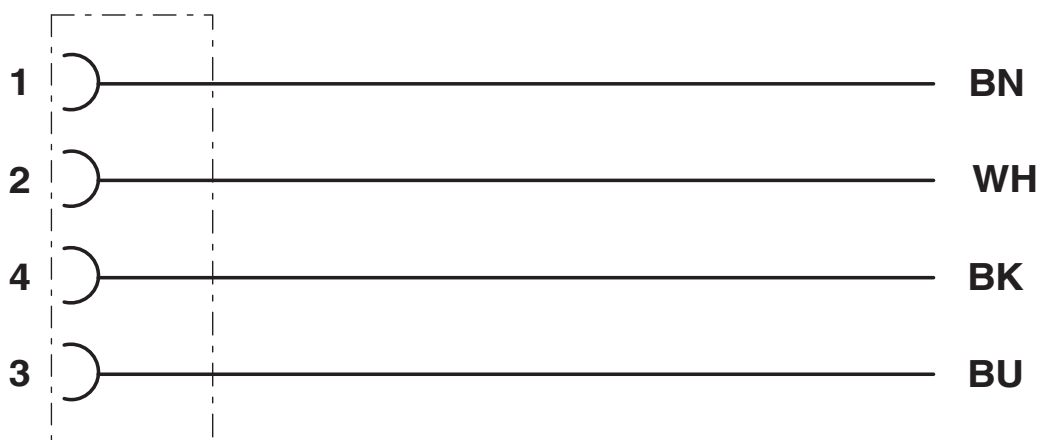


# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

Rysunek wymiarowy

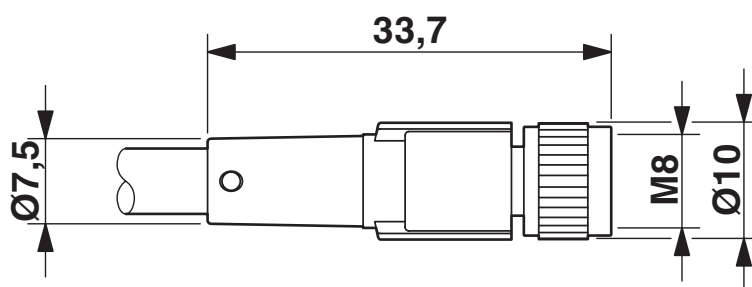

Gniazdo M8 x 1, proste

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 30 V                         | 4 A                   | -            | -                      |



### cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 30 V                         | 4 A                   | -            | -                      |

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## Akcesoria

### PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

### PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

---

## CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE 1000 V AC / 1500 V DC

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212757>



Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV bez zawartości halogenów, średnica od 3,2 mm do 4,4 mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

---

## WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich / 1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

## WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego

1422884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422884>



Adapter węża ochronnego, do przewodów karbowanych o rozmiarze znamionowym 13 (10 x 13), karbowany równolegle

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240681>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

---

## WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430860>

Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do gniazd M8



## TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>

Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8



# SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400362>

## SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)