

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400575>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, 4-polowy, wtyk prosty M12 na gniazdo proste 2 x M12, przewodowanie wg wytycznych klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1400575
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAB
Klucz produktu	BF1GAB
GTIN	4046356508186
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400575>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	2
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	4
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	4

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	4
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	4

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400575>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)


SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1400575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400575>

Rysunki

Rysunek schematyczny

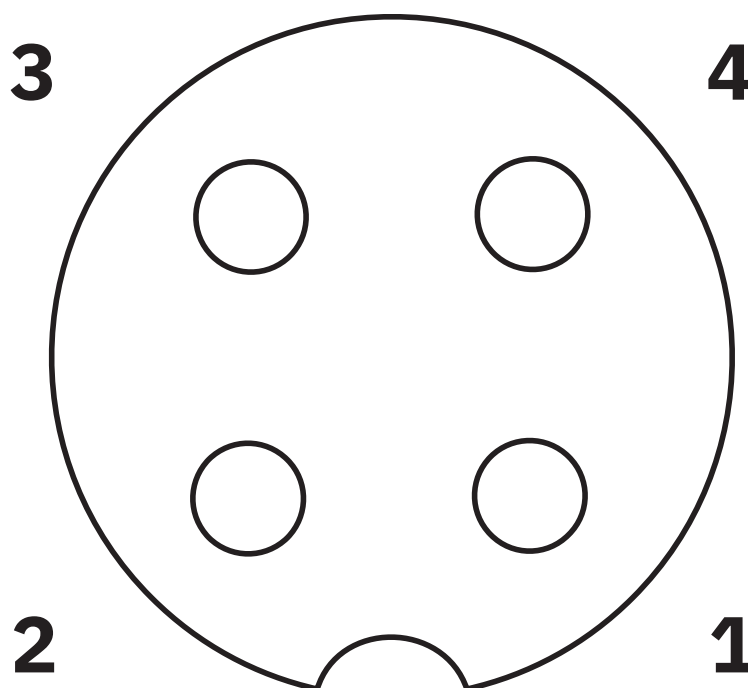


Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego


1400575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400575>

Rysunek schematyczny

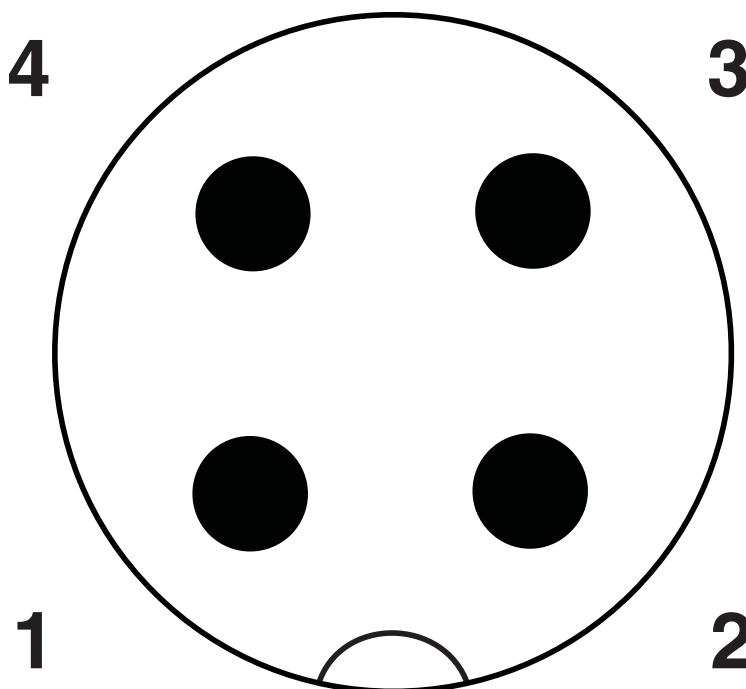

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich

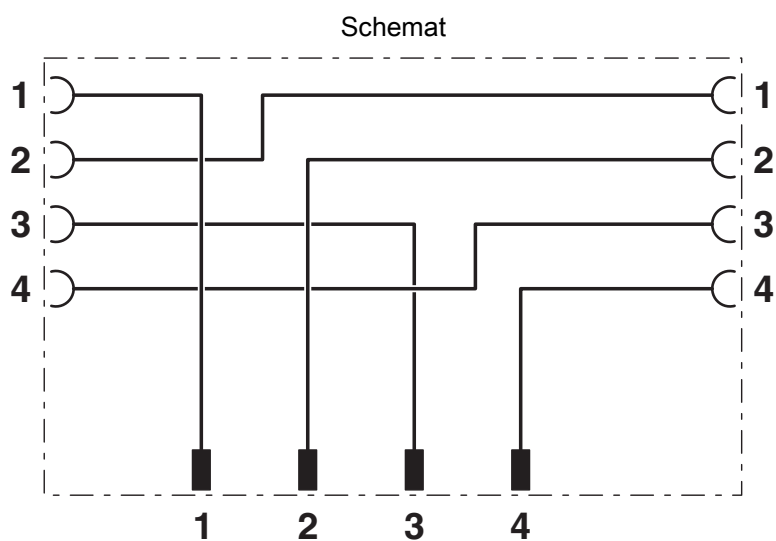


SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1400575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400575>

Rysunek wymiarowy

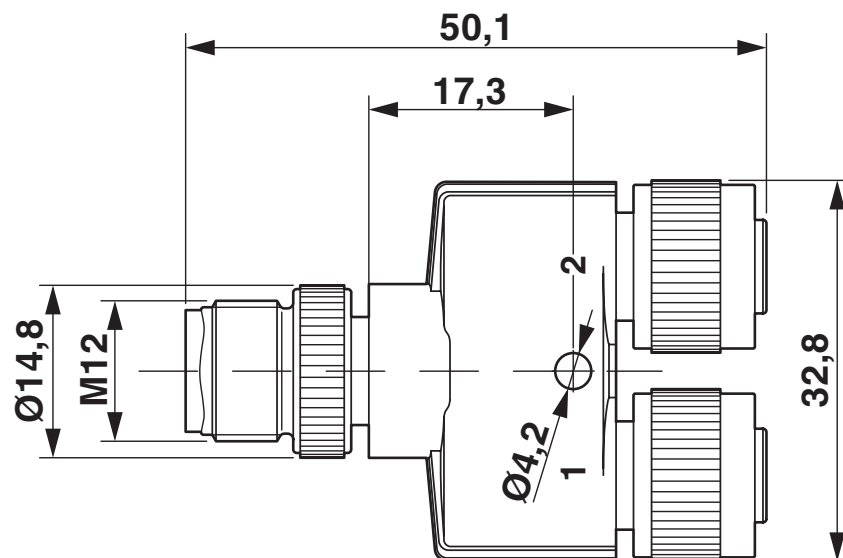

rozdzielacz Y M12

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400575>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1400575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400575>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl