

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie, pnp

Dane handlowe

Numer artykułu	1400968
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF3CCD
Klucz produktu	BF3CCD
GTIN	4046356516044
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	200,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	192,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.


Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	5
Ilość gniazd	4
Kodowanie	A

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA 6.6 V0
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy PBT PUR

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	45 mm
Długość	117 mm

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne $U_{\max}$	135 V
Prąd roboczy wskaźnika	≤ 5 mA
Napięcie znamionowe U_N	120 V
prąd zmierzony łącznie	10 A
	2x 8 A (przy separacji potencjałów)
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C


SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Rysunki

Rysunek schematyczny

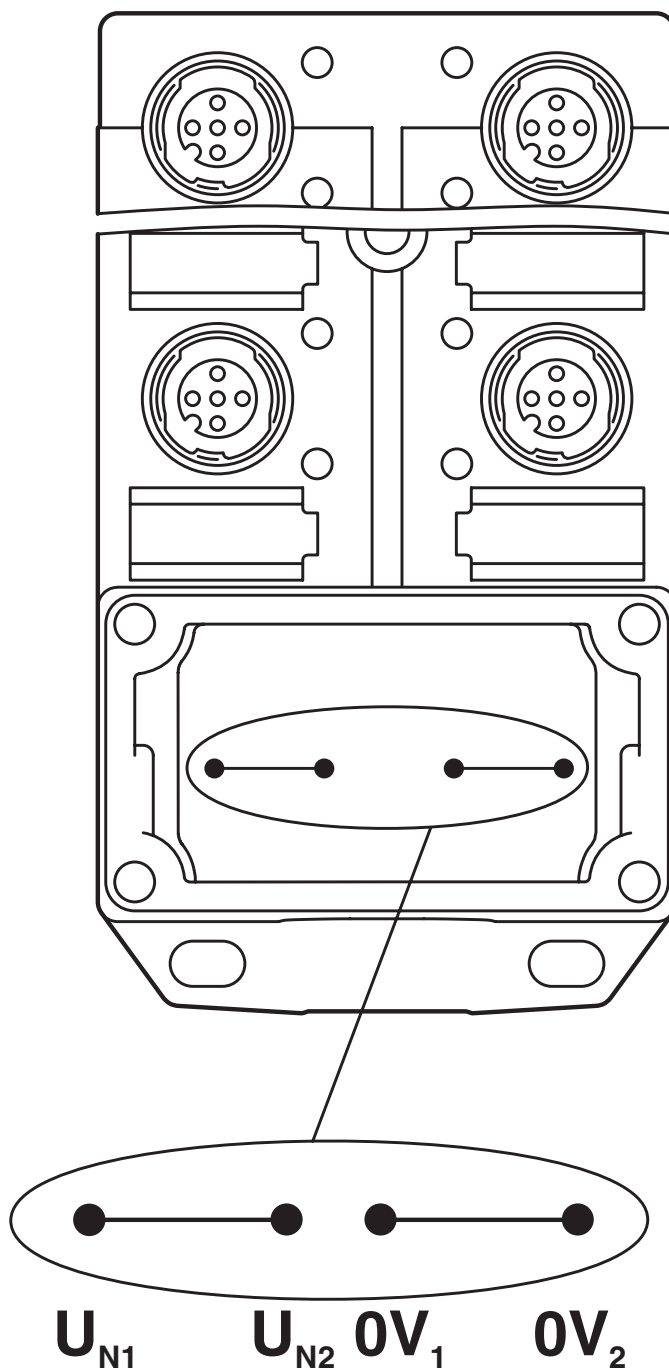


Potencjał U_{N1} i U_{N2} mostkowane

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszeki czujników / urządzeń wykonawczych

1400968


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Rysunek schematyczny

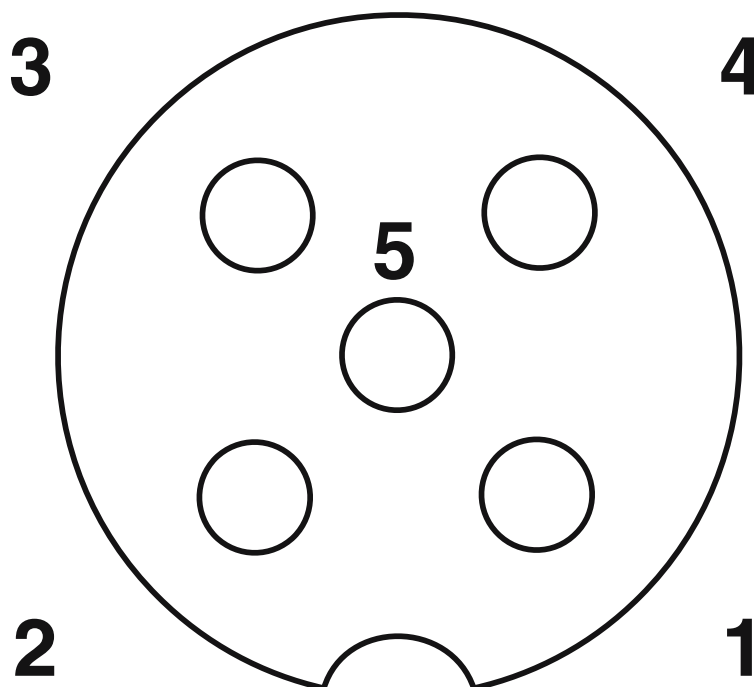

Gniazdo rozszerzeń M12, 5-biegunowe

Rysunek wymiarowy

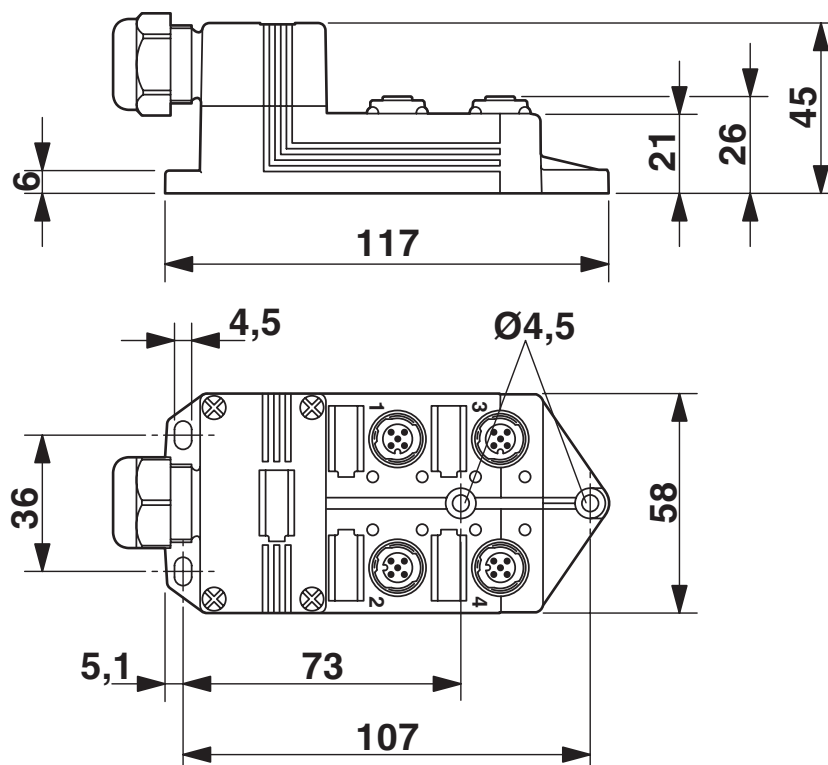


SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Schemat

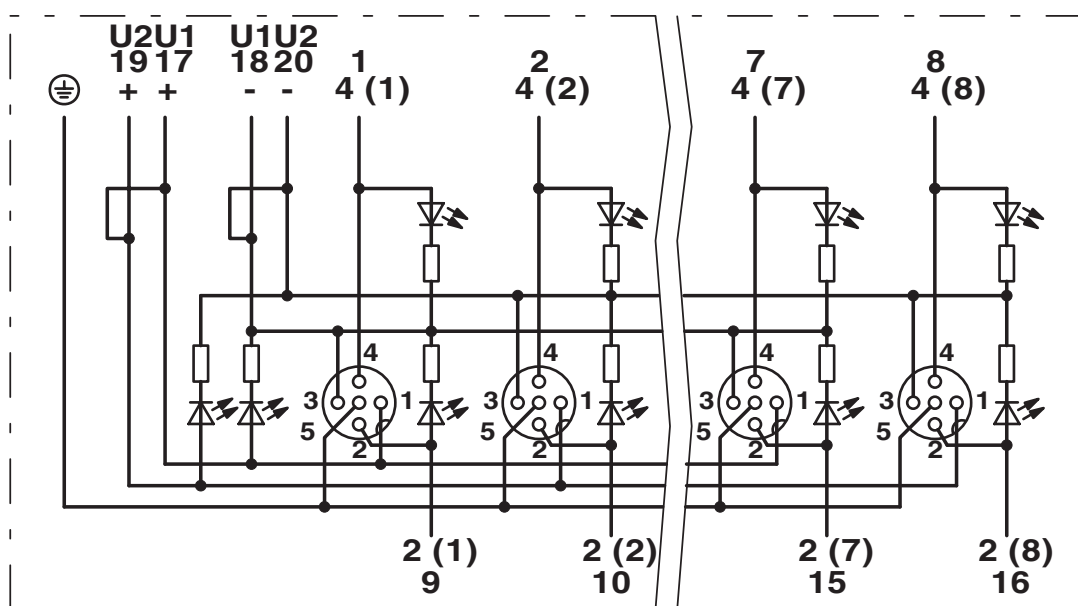


SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Rysunek schematyczny

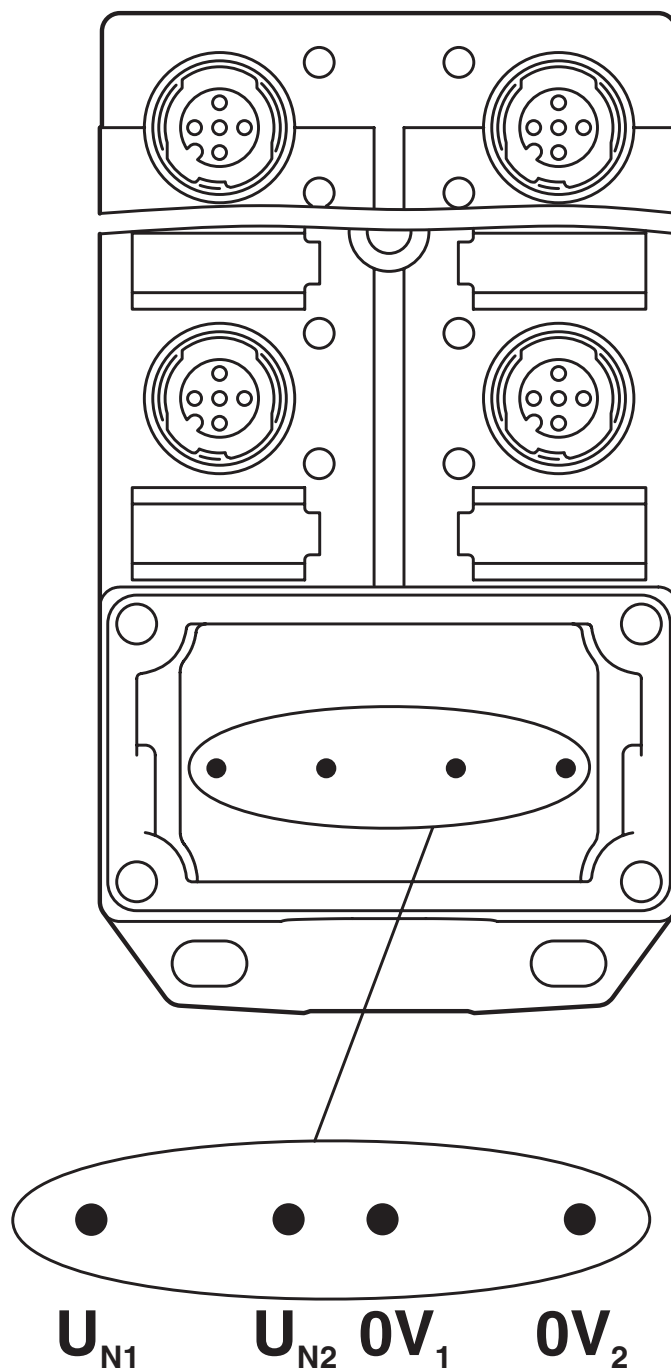

Potencjał oddzielny

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	3 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	3 A	-	-

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

Konieczne akcesoria

SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa

1516593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516593>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Metal / QUICKON, Ilość gniazd: 4, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie

SACB-C-H180-4/ 8-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa

1516603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516603>



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Metal / QUICKON, Ilość gniazd: 4, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

SACB-C-H180 8/16 SCO - Pokrywa przyłączeniowa

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516713>



Pokrywa przyłączeniowa ze zintegrowanym złączem z przyłączem śrubowym, do koncentratorów do czujników / urządzeń wykonawczych z gwintem metalowym M12 lub przyłączem QUICKON i wtykowym przyłączem przewodu zbiorczego, na 4, 6 lub 8 gniazd

Akcesoria

PROT-MS SCO - Śruba zamykająca

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553129>



Śruba zamykająca M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wolnych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, rozdzielaczy i złączy do zabudowy

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

SS-ZB 17,5 WH - Taśma oznaczników do styczników

0804963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804963>



Taśma oznaczników do styczników, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>



Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACB-4/8-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych



1400968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400968>

SZK PZ1 VDE - Wkrętak

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206450>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl