

SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 12-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A , Montaż na ścianie przedniej, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 1 m, 0,14 mm², skrętka TPE, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238659

Dane handlowe

Numer artykułu	1401030
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCDB
Klucz produktu	ABQCFB
GTIN	4046356517409
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż od zewnątrz, M16 x 1,5 gwint
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	12
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwyty styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	1,5 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Rodzaj styku	Styki zaciskane
Przekrój przewodu	0,14 mm ²

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12

SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
Typ przewodu	skrętka TPE
Pojedyncze żyły, kolor	kodowanie kolorami wg DIN 47100
przewód sygnałowy AWG	26
Materiał izolacji żył	TPE

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Gniazdo)
	-25 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)


SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Rysunki

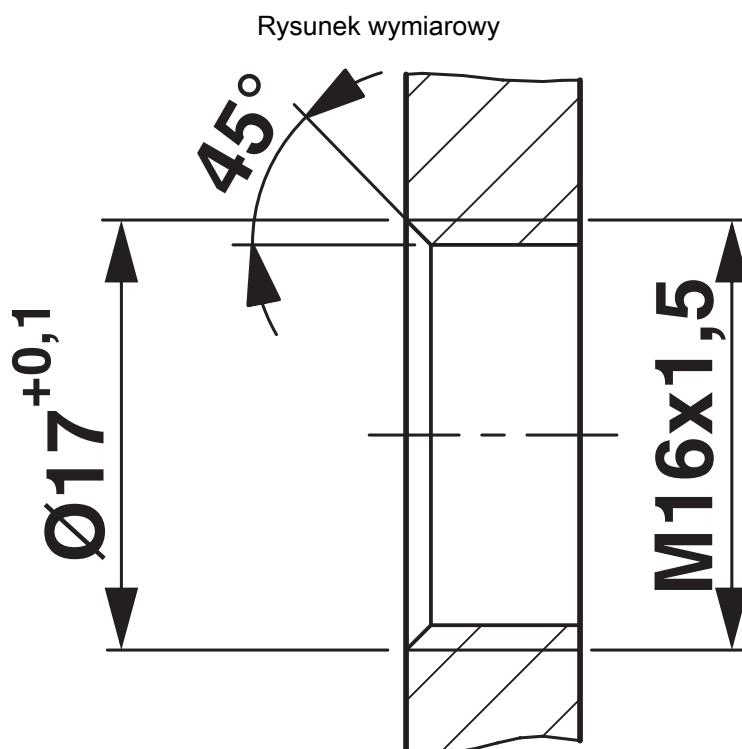


Fragment obudowy dla gwintu mocującego M16, ściana montażowa z gwintem

SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Rysunek schematyczny

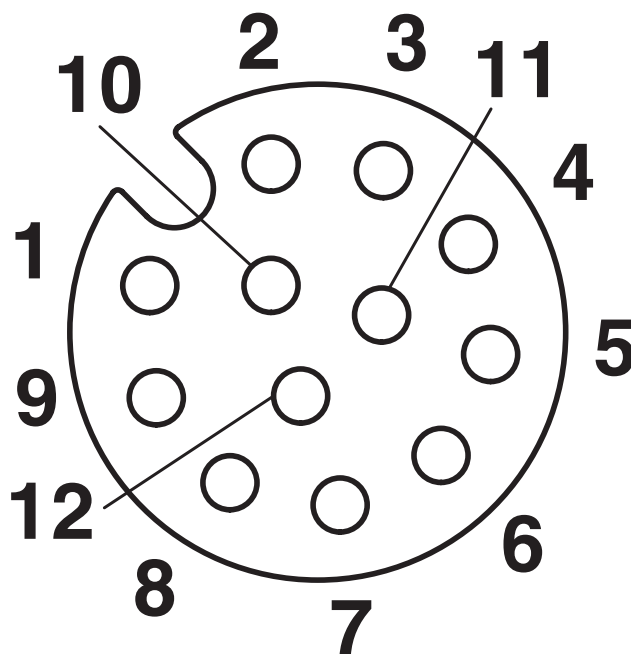


Układ styków, gniazdo M12, 12-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Rysunek wymiarowy

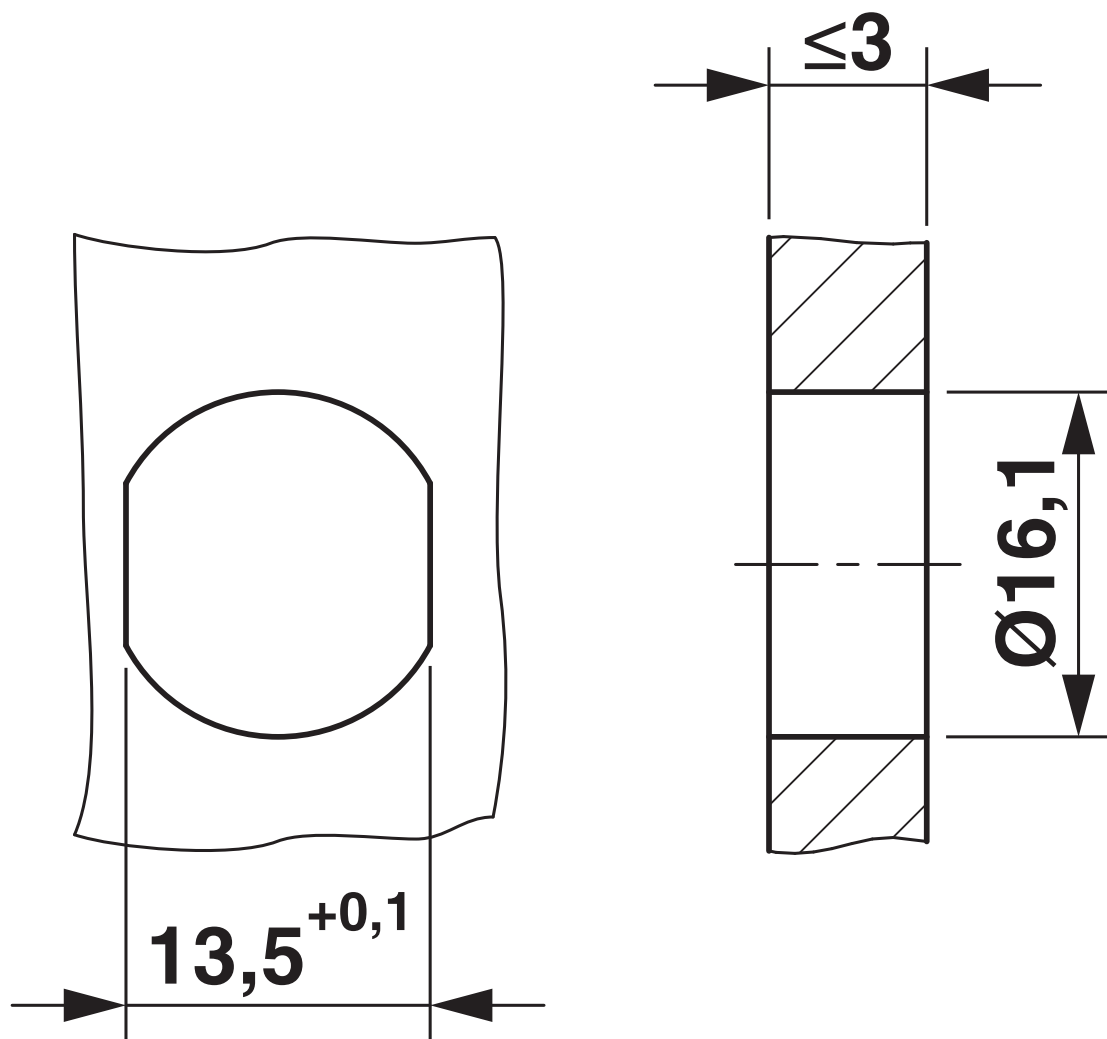

Fragment obudowy dla gwintu mocującego M16, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)


SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Schemat

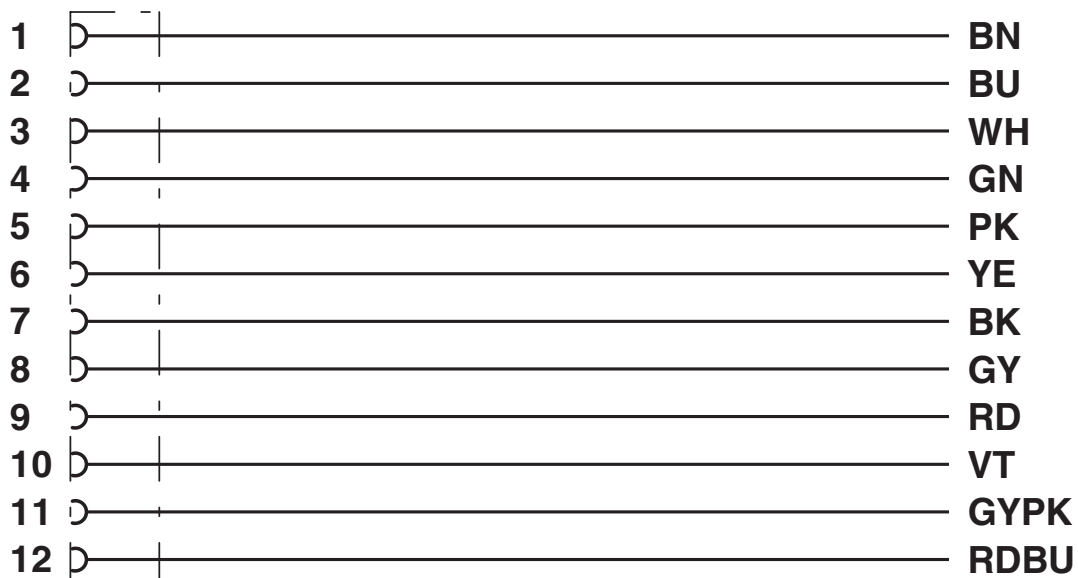

Rysunek wymiarowy

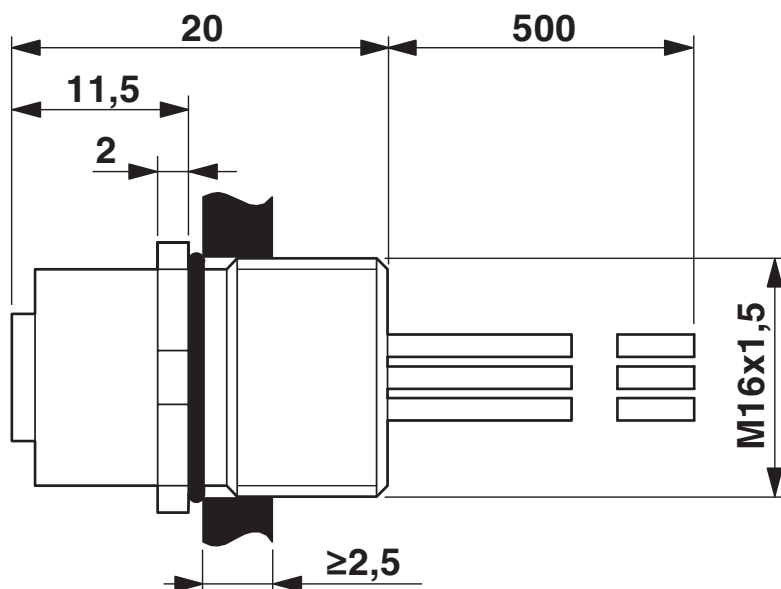

Rysunek wymiarowy

SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-FS-12CON-M16/1,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401030>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl