

VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - Kabel systemowy magistrali



1401272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401272>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS, 2-polowy, PUR bezhalogenowy, zielony, ekranowany, prosty wtyk M12 kod B na proste gniazdo M12 kod B, długość: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1401272
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CJC
Klucz produktu	BF1CJC
GTIN	4046356544191
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	767,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	767,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - Kabel systemowy magistrali



1401272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401272>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Liczba biegunów	2
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	2
Rodzaj kodowania	B (inwersyjny)
Liczba biegunów	2

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	2
	2

VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - Kabel systemowy magistrali



1401272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401272>

Kabel/przewód

Długość przewodów	10 m
PROFIBUS [915]	
Waga przewodu	74 kg/km
Liczba biegunów	2
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PROFIBUS [915]
Budowa przewodu	1x2xAWG24/19
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,14 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	2x 0,25 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,56 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm ±0,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	niebieski
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	piankowy PE
Pojedyncze żyły, kolor	czerwony, zielony
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	ok. 0,8 mm
skręt całkowity	2 żyły skręcone wzdłuż
optyczna osłona ekranująca	70 %
Rezystancja izolacji	≥ 16 GΩ*km
pojemność robocza	28 nF (przy 1 kHz)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 100 V
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	3600 V DC
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	5 x D
Cykle gięcia maksymalnie	3000000
Wytrzymałość na rozciąganie	≤ 100 N
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	według IEC 60332-1
olejoodporność	odporny na oleje mineralne i smary
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)


VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - Kabel systemowy magistrali

1401272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401272>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

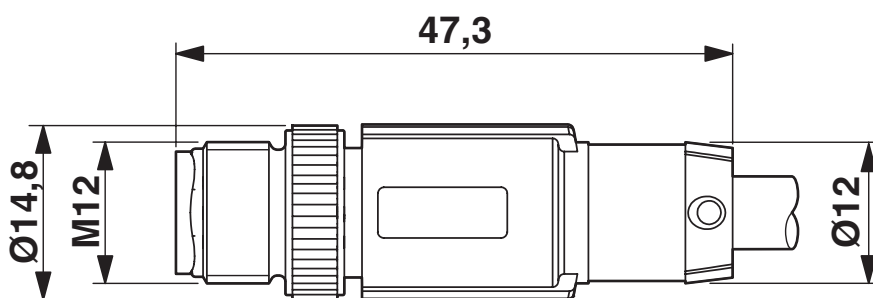


Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - Kabel systemowy magistrali

1401272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401272>

Rysunek schematyczny

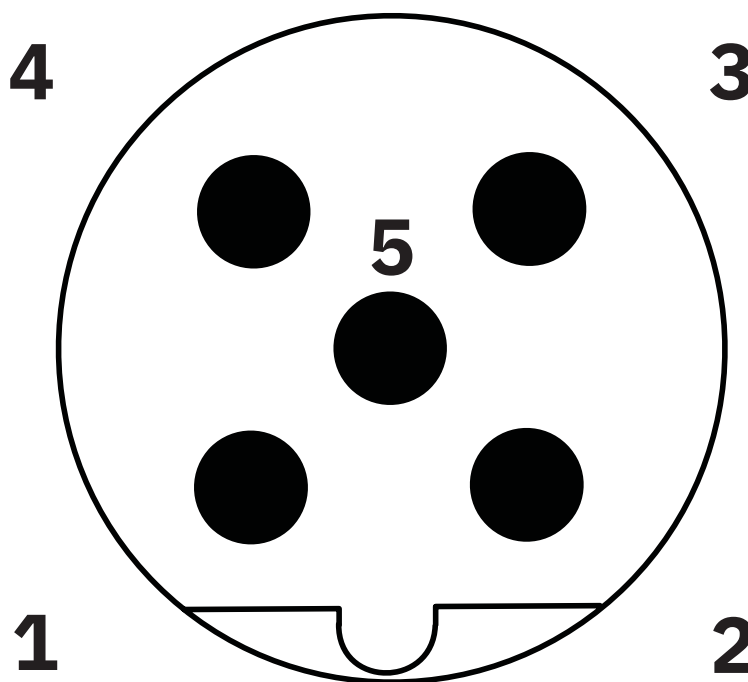


Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony z kołkami

VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - Kabel systemowy magistrali

1401272


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401272>

Rysunek schematyczny

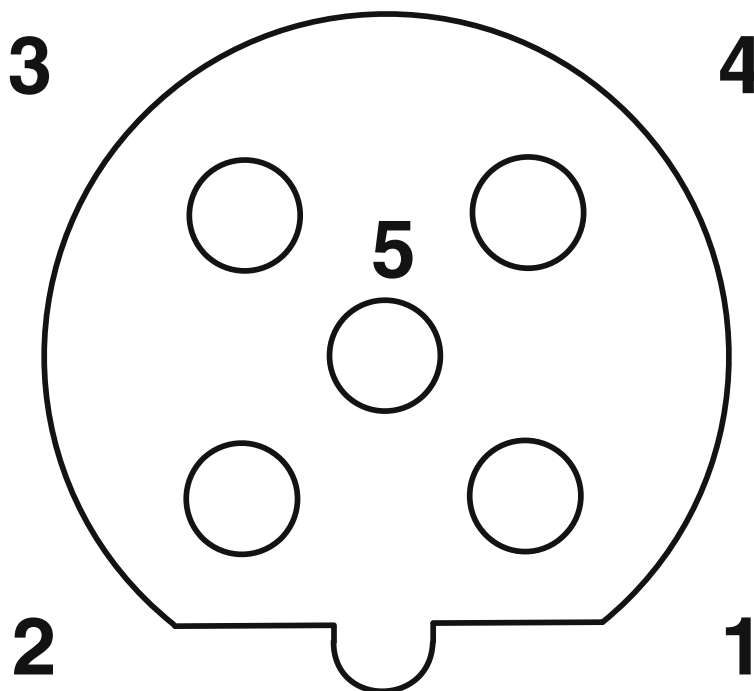

Układ biegunów wtyku z gniazdem M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony gniazd

Rysunek wymiarowy

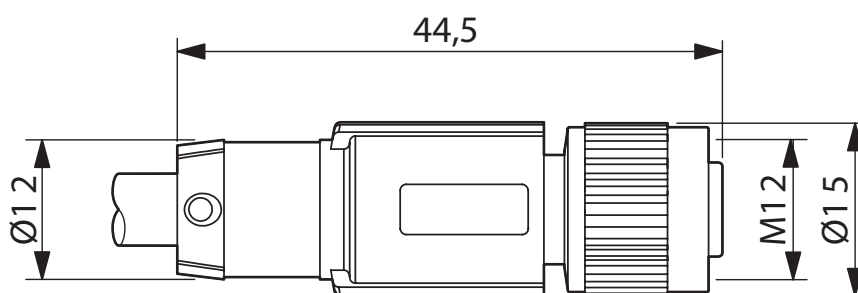


Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty, ekranowany

VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - Kabel systemowy magistrali

1401272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401272>

Schemat

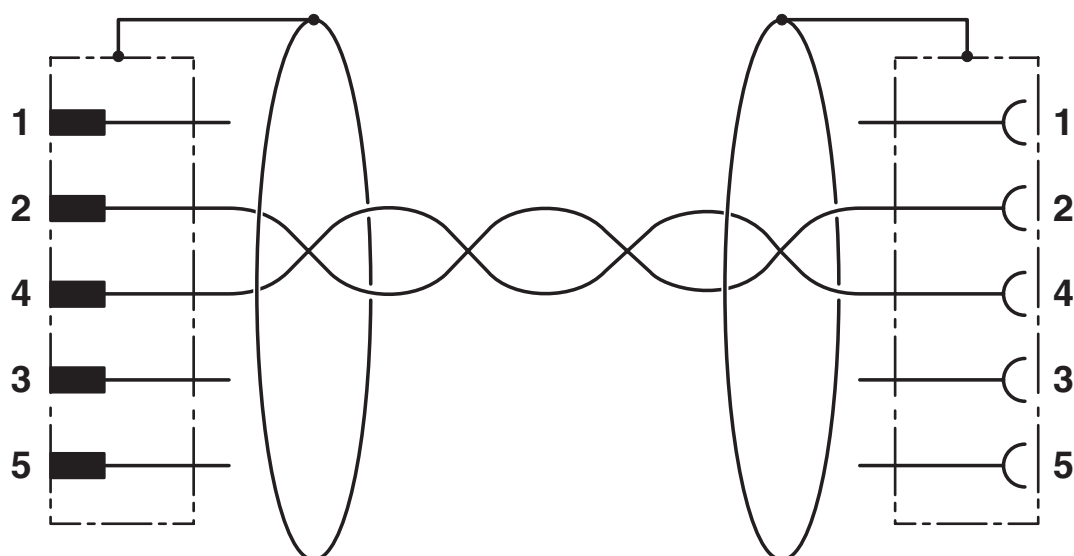

VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - Kabel systemowy magistrali



1401272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401272>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - Kabel systemowy magistrali



1401272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401272>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl