

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403898>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali, 5-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, PIN 2+4 zmostkowane i Gniazdo proste M12, kodowanie: A, PIN 2+4 zmostkowane, Specjalne okablowanie

Dane handlowe

Numer artykułu	1403898
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAA
Klucz produktu	BF1GAA
GTIN	4046356676137
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403898>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz T
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A

Parametry mechaniczne

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403898>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali

1403898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403898>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

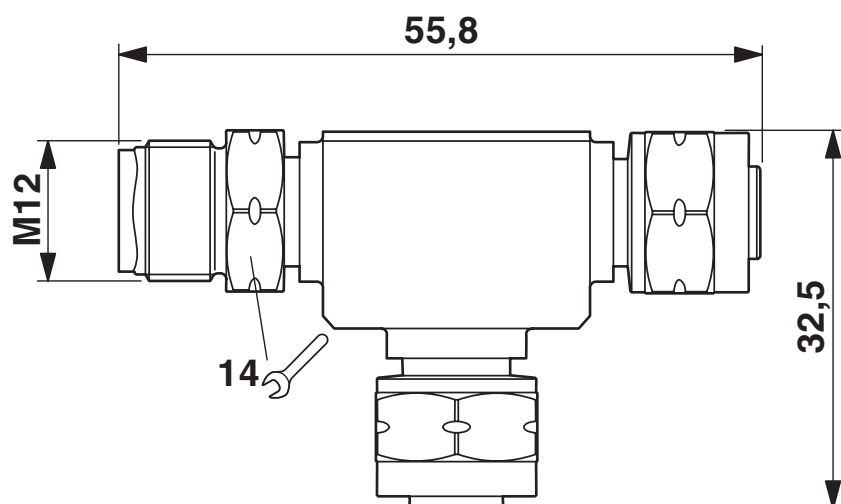

Rozdzielacz T M12

Rysunek schematyczny

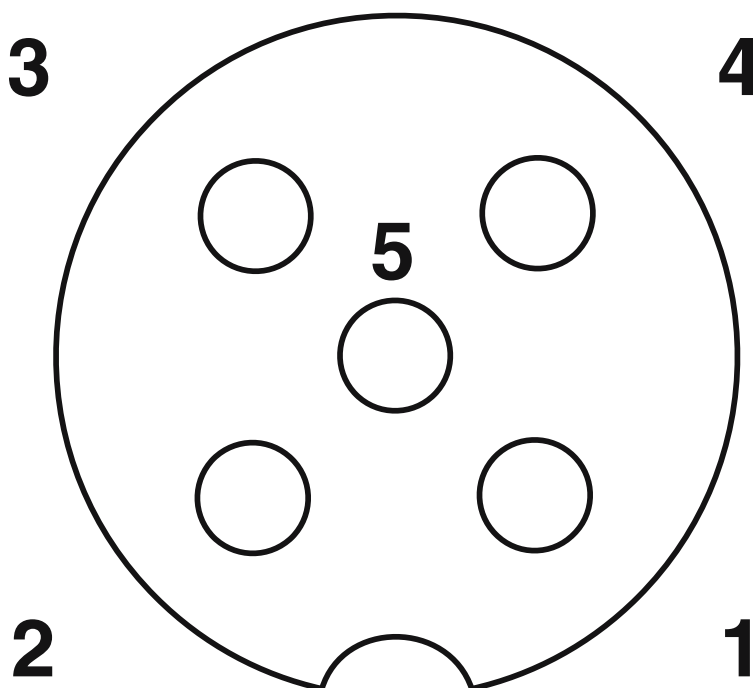


Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali

1403898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403898>

Rysunek schematyczny

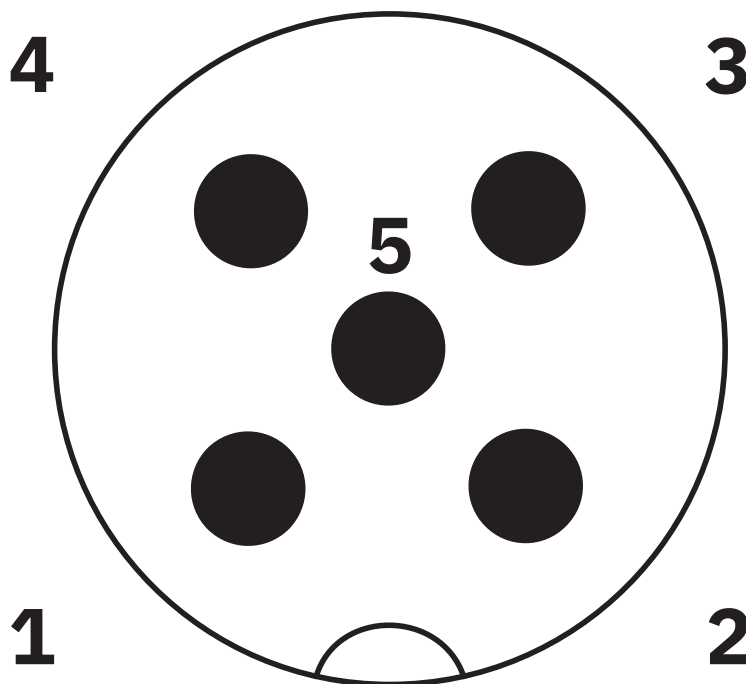

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403898>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403898>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403898>

Akcesoria

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-W14 - Narzędzie

1212513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212513>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem sześciokątnym odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Rozgałęźnik typu T do systemów magistrali



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403898>

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl