

VS-08-M12MS-10G-P SCO WL - Wtykana złączka systemowa magistrali



1403882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403882>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe M12, CAT6_A, styk męski, prosty, 8-biegunowy, ekranowany, do średnicy przewodów 4 mm ... 8, wariant klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1403882
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2CHJ
Klucz produktu	BF2CHJ
GTIN	4046356672634
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-M12MS-10G-P SCO WL - Wtykana złączka systemowa magistrali



1403882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403882>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Piercecon®
------------------	------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PP

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Piercecon®
Przekrój przyłącza	0,14 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26

Parametry elektryczne

Opór przejścia	≤ 10 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	50 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I _N	0,5 A

Parametry mechaniczne

VS-08-M12MS-10G-P SCO WL - Wtykana złączka systemowa magistrali



1403882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403882>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT6 _A (IEC 11801), 10 Gb/s
--------------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-109
----------------	-----------------


VS-08-M12MS-10G-P SCO WL - Wtykana złączka systemowa magistrali

1403882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403882>


Rysunki

Rysunek schematyczny

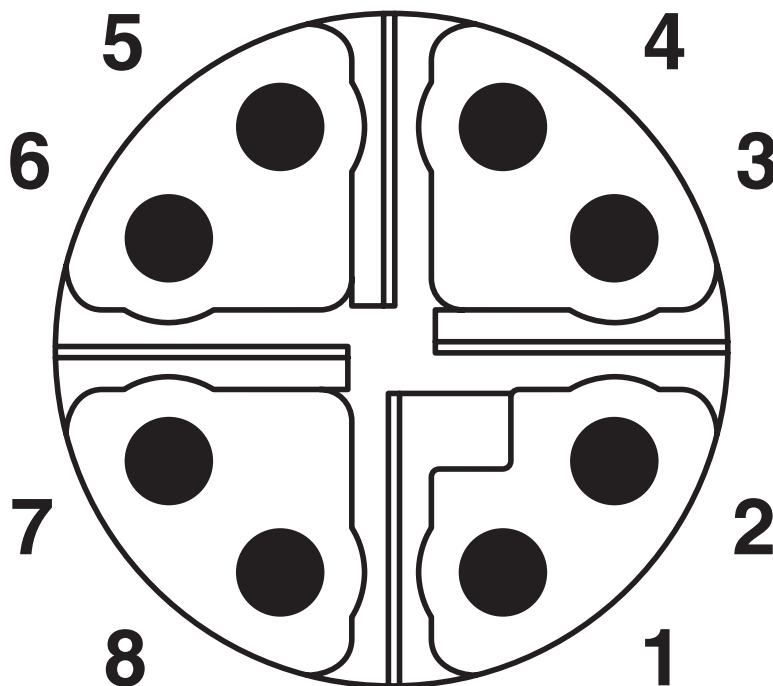

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, widok od strony styków

Rysunek wymiarowy

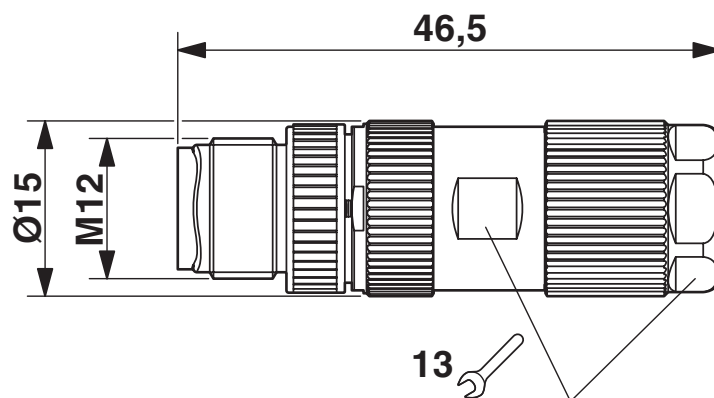

Rysunek wymiarowy: Wtyk M12

VS-08-M12MS-10G-P SCO WL - Wtykana złączka systemowa magistrali



1403882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403882>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-M12MS-10G-P SCO WL - Wtykana złączka systemowa magistrali



1403882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403882>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl