

HC-M-KV-M50(24-35) - Dławnica kablowa



1409846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409846>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana metalowa 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 24 ... 35 mm, rozwarłość klucza 55, dławnica gwintowana: M50

Dane handlowe

Numer artykułu	1409846
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
GTIN	4046356754354
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	276,03 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	276,03 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-KV-M50(24-35) - Dławnica kablowa



1409846


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409846>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Rodzaj dławików	M50
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	49,5 mm
Długość gwintu przyłącza	9 mm
Średnica otworu	50,1 mm ... 50,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	55 mm
Rozwartość klucza króćców	55 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	60 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M50 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	neopren
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	24 mm ... 35 mm
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (do 5 bar)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

HC-M-KV-M50(24-35) - Dławnica kablowa


1409846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409846>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

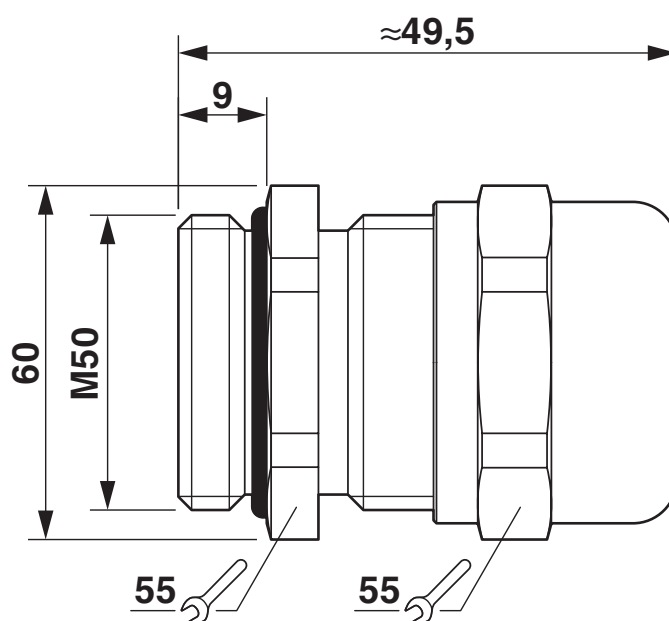

Rysunek wymiarowy

HC-M-KV-M50(24-35) - Dławnica kablowa

1409846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409846>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409846>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-M-KV-M50(24-35) - Dławnica kablowa



1409846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409846>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-M50(24-35) - Dławnica kablowa

1409846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409846>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-M-KV-M50(24-35) - Dławnica kablowa

1409846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409846>



Akcesoria

A-INL-M50-N-S - Przeciwnakrętka

1411247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411247>

Przeciwnakrętka, na gwint M50 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 28X30 RD - Zaślepka

1421864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421864>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl