

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/FS VA 3/4 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1410525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m, Specjalne okablowanie, Przyporządkowanie pinów: 1-1; 2-2; 3-4; 4-3; 5-5

Dane handlowe

Numer artykułu	1410525
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CDA
Klucz produktu	BF1CDA
GTIN	4046356899185
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/FS VA 3/4 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1410525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane przyłączeniowe

Schemat podłączenia

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	1 (Wtyk M12) BN 1 (Gniazdo M12)
	2 (Wtyk M12) WH 2 (Gniazdo M12)
	3 (Wtyk M12) BK 4 (Gniazdo M12)
	4 (Wtyk M12) BU 3 (Gniazdo M12)

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/FS VA 3/4 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1410525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>

5 (Wtyk M12) | GNYE | 5 (Gniazdo M12)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5


Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,3 m
-------------------	-------

PCW szary [PVC]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	51 kg/km
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW szary [PVC]
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	5x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,26 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono-żółty
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,23 mm (Izolacja żył)

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/FS VA 3/4 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1410525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>

Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny	≥ 0,76 mm
skręt całkowity	5 żył dookoła wypełniacza rdzenia
maksymalny opór przewodu	maks. 57 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 200 MΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V
Napięcie probiercze	≥ 3000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	Wg UL-Style 2464
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)


SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/FS VA 3/4 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1410525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

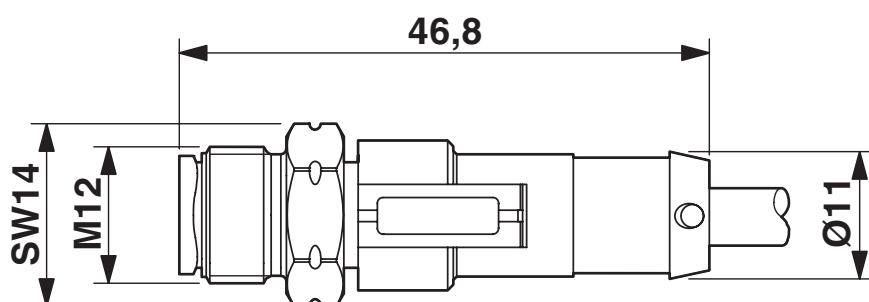

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

Rysunek schematyczny

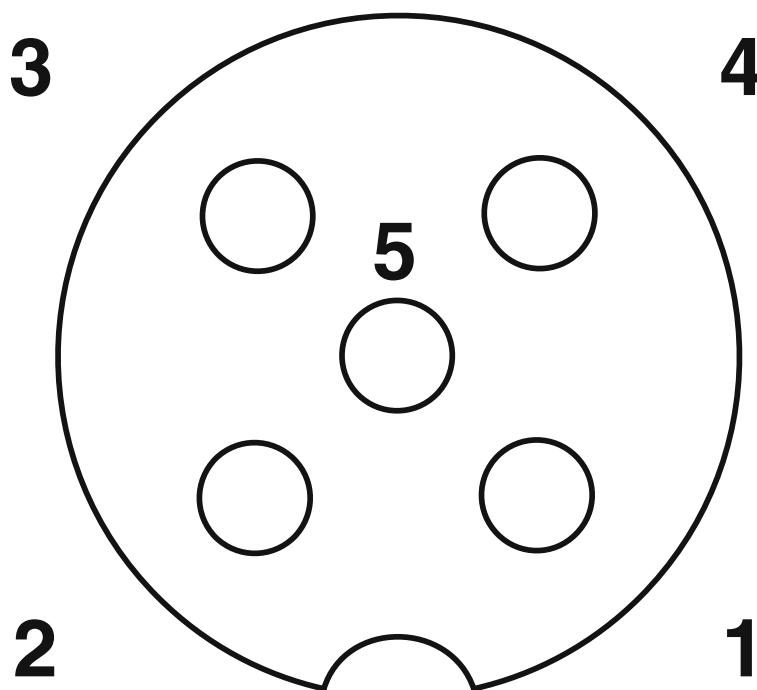


Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/FS VA 3/4 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1410525


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>

Rysunek schematyczny

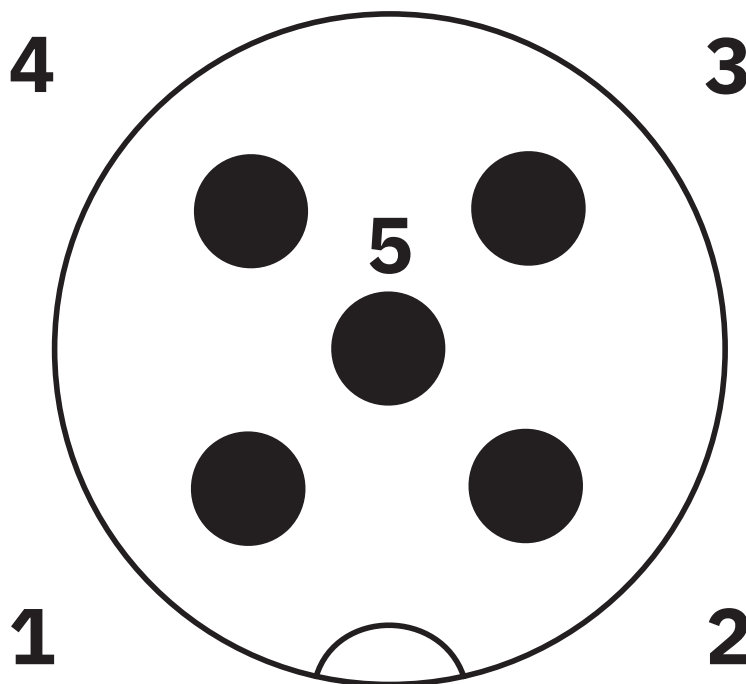

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Rysunek wymiarowy

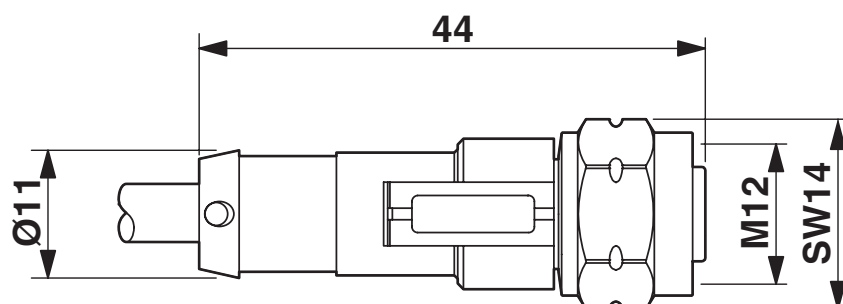

Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/FS VA 3/4 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1410525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>

Schemat



SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/FS VA 3/4 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1410525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/FS VA 3/4 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1410525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410525>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl