

HC-B 10-TMS-100/O1STM40S-STA - Obudowa



1410903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410903>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE B10 standardowo malowana proszkowo, z ryglowaniem śrubowym, wys. 100 mm, z gwintem 1x M40, bocznym odejściem przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1410903
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAA
Klucz produktu	BF7AAA
GTIN	4046356873062
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	338,07 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	338,07 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M40
Śruby mocujące	M6
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	100 mm
Długość	105 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69
	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)

HC-B 10-TMS-100/O1STM40S-STA - Obudowa



1410903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410903>

	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M40
-----------------	--------

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.
	Moment dokręcający śruby ryglujące: 3 Nm.
Śruby mocujące	M6


Rysunki

Rysunek wymiarowy

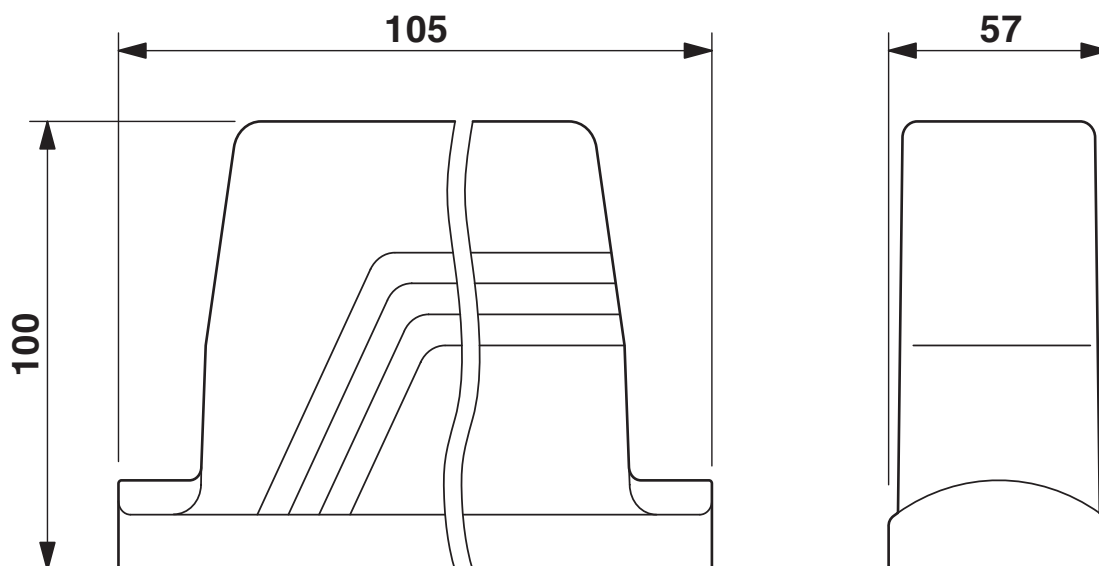

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

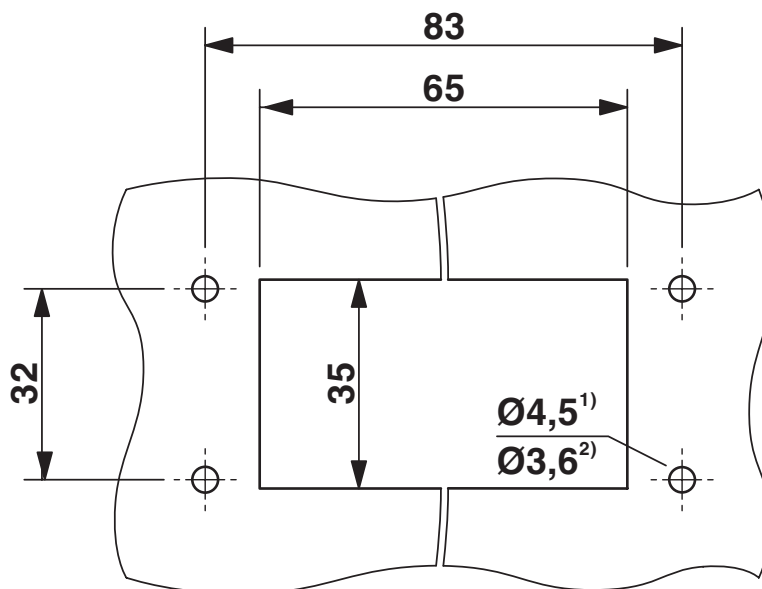

otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410903>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 10-TMS-100/O1STM40S-STA - Obudowa

1410903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410903>



Akcesoria

HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi

HC-B 10-TMS-100/O1STM40S-STA - Obudowa

1410903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410903>



HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690749>



Klapka ochronna B10, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Klapka ochronna

1411504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411504>



HEAVYCON ADVANCE, IP66 wieko ochronne B10, do strony nabudowanej, z ryglowaniem śrubami, z linką, średnica ucha na linkę 3 mm

HC-B 10-TMS-100/O1STM40S-STA - Obudowa

1410903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410903>



G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411128>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ...
28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ...
28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-B 10-TMS-100/O1STM40S-STA - Obudowa

1410903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410903>



G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411167>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 27 ... 34 mm, SW 50, złącze śrubowe: M40

HC-B 10-TMS-100/O1STM40S-STA - Obudowa

1410903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410903>



G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-Z-M40 - Dławnica kablowa

1646175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646175>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 24 - 33 mm, zakres zacisku: 26 - 36 mm, SW 50, dławnica: M40

HC-B 10-TMS-100/O1STM40S-STA - Obudowa

1410903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410903>



REDUC-M-KV-M40/M32 - Adapter redukcyjny

1647640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647640>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M40 - Śruba zamykająca

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645875>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl