

HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G - Obudowa



1412450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412450>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B24, do pałaka poprzecznego, wys. 76 mm, z gwintem 2x M40, odejście przewodu z przodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1412450
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
GTIN	4046356962742
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	275,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	275,74 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G - Obudowa



1412450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412450>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M40
-----------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G - Obudowa


1412450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412450>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

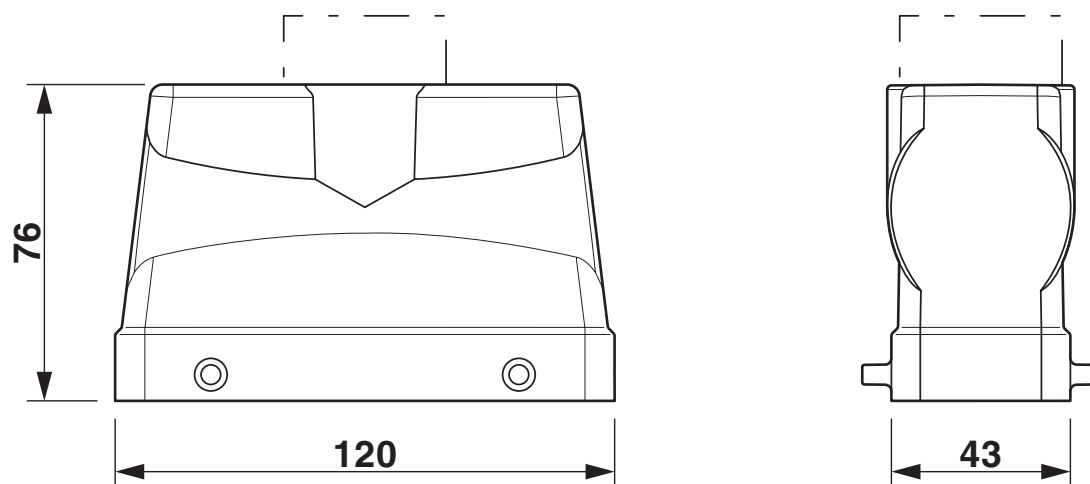

Rysunek wymiarowy

HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G - Obudowa



1412450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412450>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412450>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G - Obudowa



1412450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412450>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G - Obudowa



1412450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412450>

Akcesoria

G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

REDUC-M-KV-M40/M32 - Adapter redukcyjny

1647640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647640>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-TFQ-H/O2STM40G - Obudowa

1412450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412450>



HC-M-BS-M40 - Śruba zamykająca

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645875>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza:
M40 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl