

SACC-MINMR-4CON-PG13 - Złącze wtykowe



1414585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414585>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe, 4-bieg., Wtyki kątowe 7/8"-16UNF, A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg13,5, zewnętrzna średnica przewodu 10 mm ... 12 mm, Styk 4 wyprzedzający

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
- Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1414585
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF2FAA
Klucz produktu	BF2FAA
GTIN	4055626029832
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	62,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	Żyły można połączyć zarówno z końcówkami rurkowymi (bez izolacji) jak również bez końcówek rurkowych Schemat przyporządkowania styków można obracać w siatce 45° względem odejścia przewodu
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Wyprowadzenie kabla	kątowy
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg13,5

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	72 mm
Wymiary zewnętrzne	
średnica zewnętrzna	10 mm ... 12 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	PBT
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au

SACC-MINMR-4CON-PG13 - Złącze wtykowe



1414585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414585>

materiał uchwytu styków	PUR/PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 16
Długość odizolowanych pojedynczych żył	7 mm
Moment dokręcania	0,8 Nm (Złącza wtykowe 7/8")
	0,4 Nm (Zaciski śrubowe)
	1 Nm ... 1,4 Nm (Śruba dociskowa)

Parametry elektryczne

Opór przejścia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	300 V
Prąd znamionowy I _N	9 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	kątowe
Rodzaj gwintu głowicy	7/8"-16UNF
Kodowanie	A

Kabel/przewód


Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	7 mm
--	------

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Rysunki

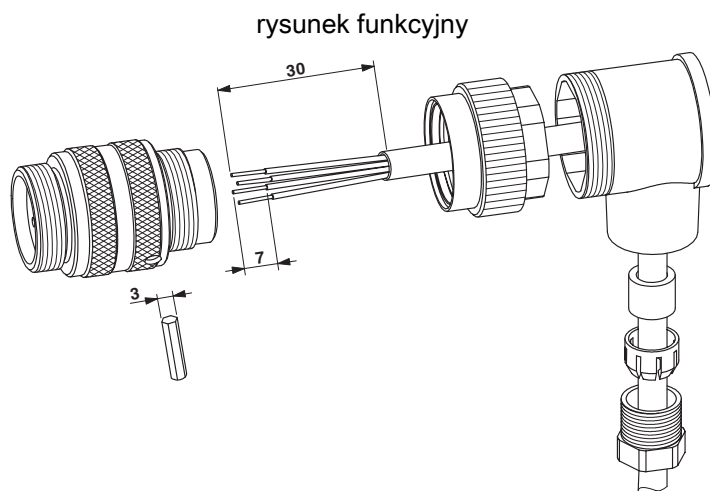


Rysunek wymiarowy

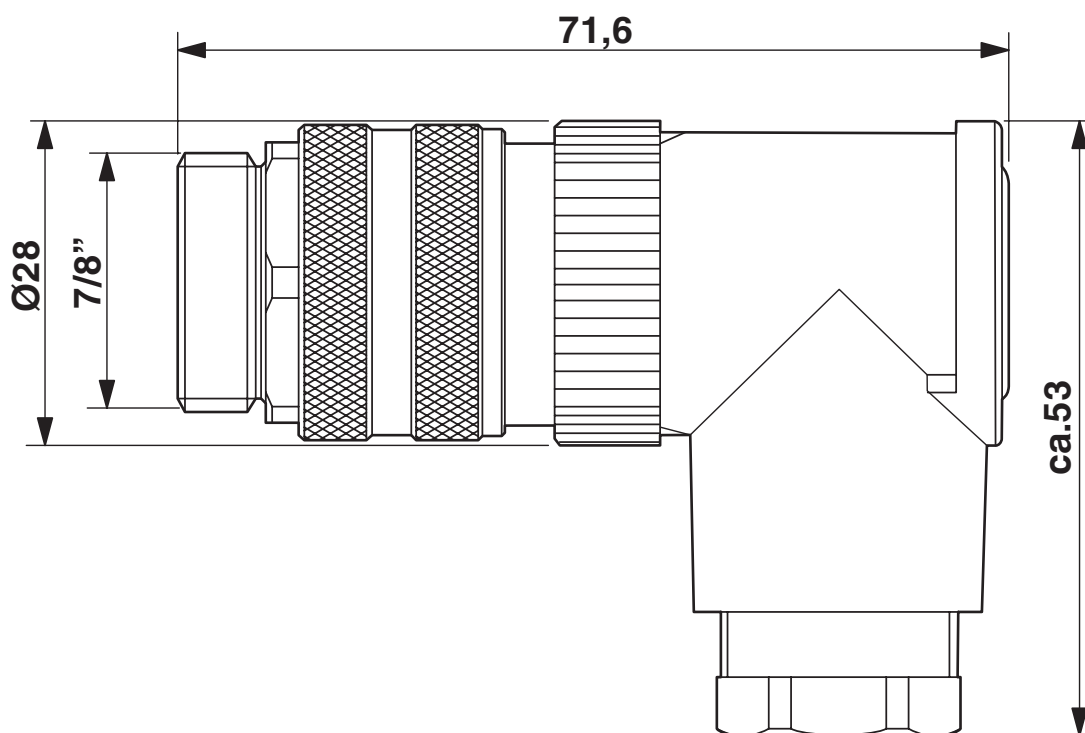

Wtyk 7/8", kątowny

Rysunek schematyczny

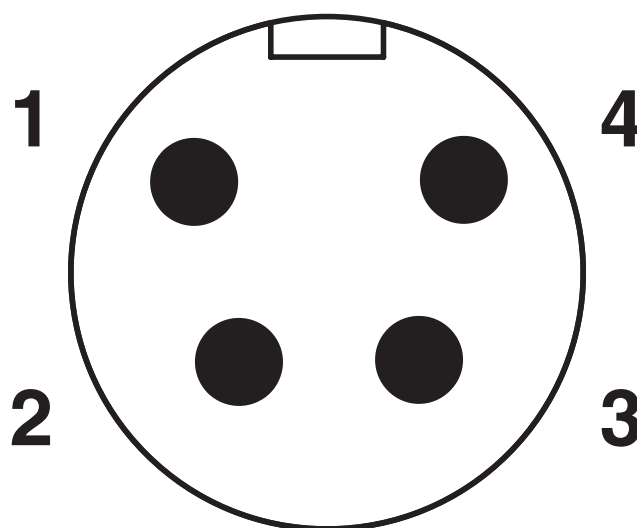

Układ styków, wtyk 7/8" 16UNF, 4-biegunowy, widok od strony styków

SACC-MINMR-4CON-PG13 - Złącze wtykowe



1414585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414585>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414585>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-MINMR-4CON-PG13 - Złącze wtykowe



1414585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414585>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-MINMR-4CON-PG13 - Złącze wtykowe

1414585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414585>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-MINMR-4CON-PG13 - Złącze wtykowe

1414585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414585>



Akcesoria

TSD 08 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212597>



Wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiany moment obrotowy 0,8 Nm, z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC, uchwyt dwukomponentowy, zabezpieczenie przed przetoczeniem

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SACC-MINMR-4CON-PG13 - Złącze wtykowe



1414585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414585>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SAC BIT MIN-D25 - Narzędzie

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212512>



Klucz nasadowy do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych 7/8", z radełkiem o średnicy 25 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACC-MINMR-4CON-PG13 - Złącze wtykowe

1414585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414585>



PROT-MINFS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430912>

Zaślepka zamykająca 7/8" z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do wtyków 7/8"



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl