

# SACC-M12MS-4QO-0,34-M UT - Złącze wtykowe



1420355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420355>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe, 4-bieg., Wtyki proste M12, A, Zaciski nożowe

## Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
- Złącze z zaciskiem nożowym: Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie bez zdejmowania izolacji z pojedynczych żył

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1420355                                         |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.                                        |
| Minimalne zamówienie                | 1 000 Szt.                                      |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF2CCA                                          |
| Klucz produktu                      | BF2CCA                                          |
| GTIN                                | 4055626206349                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 7,588 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,5 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Informacje ogólne

**UWAGA:** Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

### Montaż

#### Rodzaj przyłącza

Zaciski nożowe

### Właściwości produktu

#### Typ produktu

Złącze okrągłe (od strony kabla)

#### Liczba biegunów

4

#### Kodowanie

A

#### Wyprowadzenie kabla

proste

#### Właściwości izolacji

#### Kategoria przepięciowa

II

#### Stopień zabrudzenia

3

### Dane materiału

#### Klasa palności wg UL 94

V0

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

#### Rodzaj przyłącza

Zaciski nożowe

### Parametry elektryczne

#### Napięcie znamionowe $U_N$

125 V

#### Prąd znamionowy $I_N$

4 A

### Złącze

#### Przyłącze 1

#### Konstrukcja głowicy

Wtyki

#### Odejście kabla głowica

proste

#### Rodzaj gwintu głowicy

M12

#### Kodowanie

A

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

#### Stopień ochrony

IP65

IP67

# SACC-M12MS-4QO-0,34-M UT - Złącze wtykowe

1420355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420355>



## Normy i przepisy


M12

Normy/przepisy

IEC 61076-2-101

## Rysunki

Rysunek schematyczny

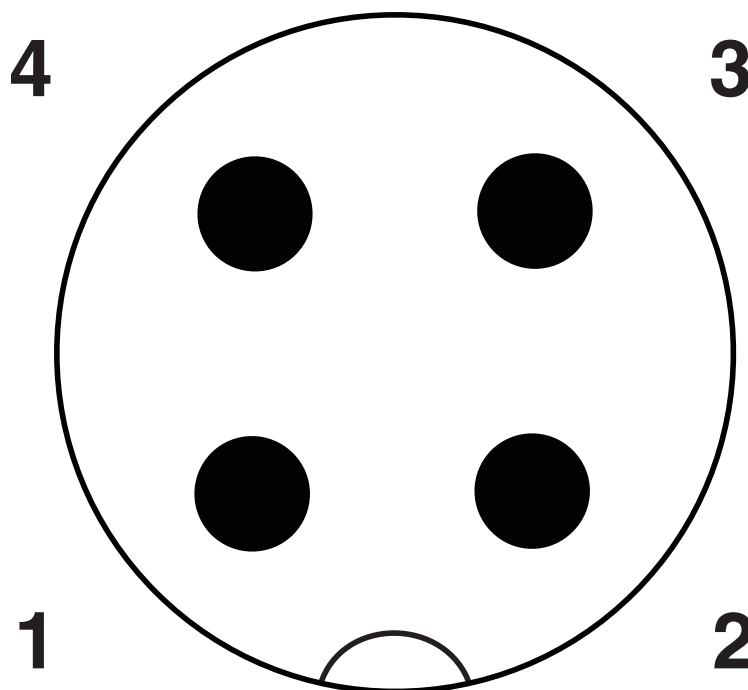

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich

# SACC-M12MS-4QO-0,34-M UT - Złącze wtykowe



1420355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420355>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# SACC-M12MS-4QO-0,34-M UT - Złącze wtykowe



1420355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420355>

## Akcesoria

### TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

### SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

# SACC-M12MS-4QO-0,34-M UT - Złącze wtykowe



1420355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420355>

## TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

---

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

## SACC-M12MS-4QO-0,34-M UT - Złącze wtykowe

1420355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420355>



## SAC BIT QUICKON-W13 - Narzędzie

1212033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212033>

Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 13 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm



---

## PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



# SACC-M12MS-4QO-0,34-M UT - Złącze wtykowe

1420355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420355>



## SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Krążek kabla

1501692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501692>



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m

---

## SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Krążek kabla

1501663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501663>



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)