

SACC-M12FS-4QO-0,34-M OL OT - Zestaw dławików kabl.



1420389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420389>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw QUICKON do elementów zamiennych: pierścień zabezp. przed rozplataniem, nakrętka dociskowa, i uszczelka przewodów

Korzyści

- Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym

Dane handlowe

Numer artykułu	1420389
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	2 000 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF2CCA
Klucz produktu	BF2CCA
GTIN	4055626206370
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,527 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,527 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12FS-4QO-0,34-M OL OT - Zestaw dławików kabl.



1420389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420389>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Ilość w opakowaniu: 20 szt.


Montaż

Informacja montażowa	Przekrój przewodu AWG 20 na życzenie
Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	13 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	3,5 mm ... 6 mm
---------------------	-----------------

Obudowa

Średnica obudowy	16,3 mm
------------------	---------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał izolacji żyły	PCW/PE/PP/guma

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 22
Moment dokręcania	0,4 Nm (Radełko M12) 1,2 Nm (Nakrętka dociskowa)

SACC-M12FS-4QO-0,34-M OL OT - Zestaw dławików kabl.



1420389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420389>

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
Zewnętrzna średnica przewodu	3,5 mm ... 6 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-5 °C ... 50 °C (w przypadku konfekcjonowania)


SACC-M12FS-4QO-0,34-M OL OT - Zestaw dławików kabl.

1420389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420389>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

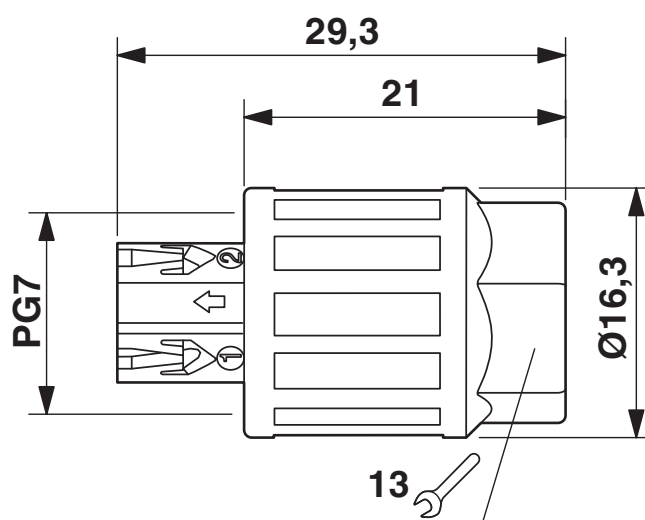


Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

SACC-M12FS-4QO-0,34-M OL OT - Zestaw dławików kabl.

1420389


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420389>

Rysunek schematyczny

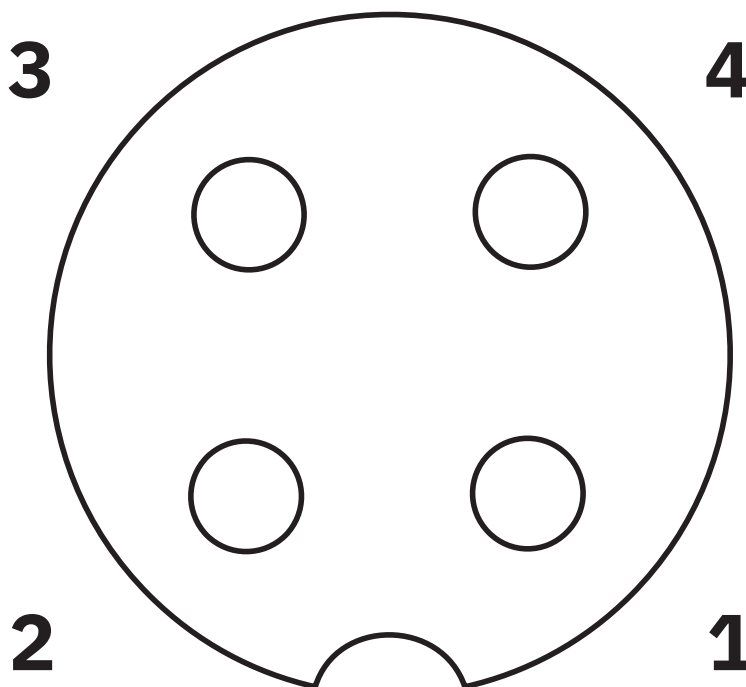

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

rysunek funkcyjny

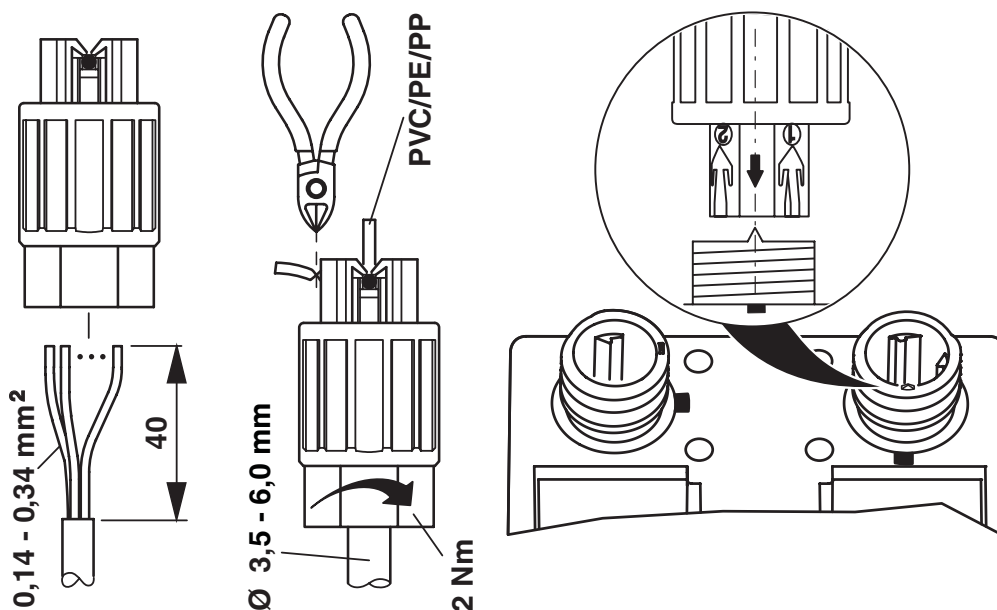

SACC-M12FS-4QO-0,34-M OL OT - Zestaw dławików kabl.



1420389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420389>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12FS-4QO-0,34-M OL OT - Zestaw dławików kabl.



1420389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420389>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-M12FS-4QO-0,34-M OL OT - Zestaw dławików kabl.



1420389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420389>

Akcesoria

Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>



Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SACC-M12FS-4QO-0,34-M OL OT - Zestaw dławików kabl.



1420389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420389>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SAC BIT QUICKON-W13 - Narzędzie

1212033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212033>



Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 13 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl