

SAC-3P- 9,0-PUR/FRS PE PPH DMG - Kabel mocy



1421612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421612>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel mocy, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: S, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: S, długość kabla: 9 m, do prądu przemiennego do 16 A/230 V, Wariant klienta, moduł KL DMG PPH 2854889 kpl. zamontowany na wolnym końcu przewodu

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym włożeniem przez specjalne kodowanie S
- Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON

Dane handlowe

Numer artykułu	1421612
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1CBB
Klucz produktu	BF1CBB
GTIN	4055626390338
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	683,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	681,1 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-3P- 9,0-PUR/FRS PE PPH DMG - Kabel mocy



1421612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421612>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel mocy
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Zasilanie
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	S

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu	PP
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	230 V AC
	230 V DC
Prąd znamionowy I_N	16 A
Układ ochronny	niepodłączony

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	---------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	S (Power)

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo kątowy M12
Rodzaj kodowania	S (Power)

Kabel/przewód

SAC-3P- 9,0-PUR/FRS PE PPH DMG - Kabel mocy



1421612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421612>

Długość przewodów	9 m
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67 (bez obciążenia wstępnego, jako test dodatkowy wg IEC 60529)
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Rysunki

Rysunek schematyczny

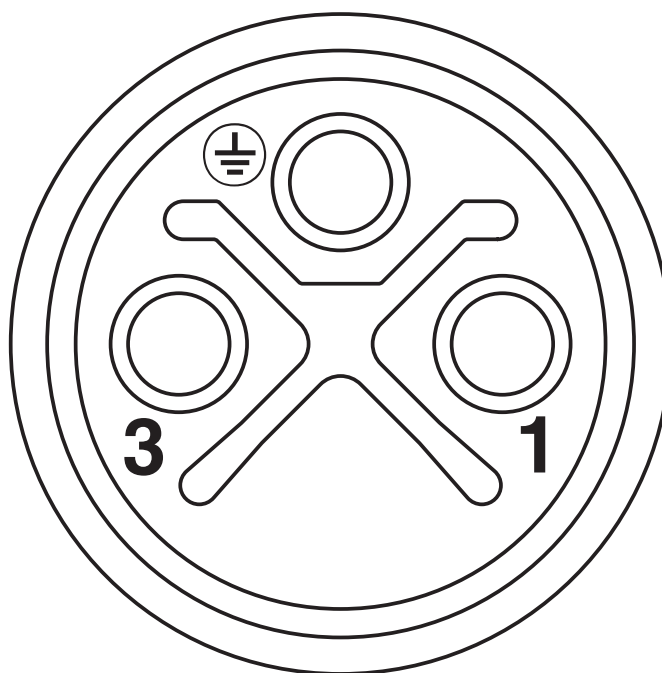

Układ styków gniazda M12, 3-pinowe, kodowanie S, widok od strony gniazda


SAC-3P- 9,0-PUR/FRS PE PPH DMG - Kabel mocy

1421612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421612>



Rysunek wymiarowy

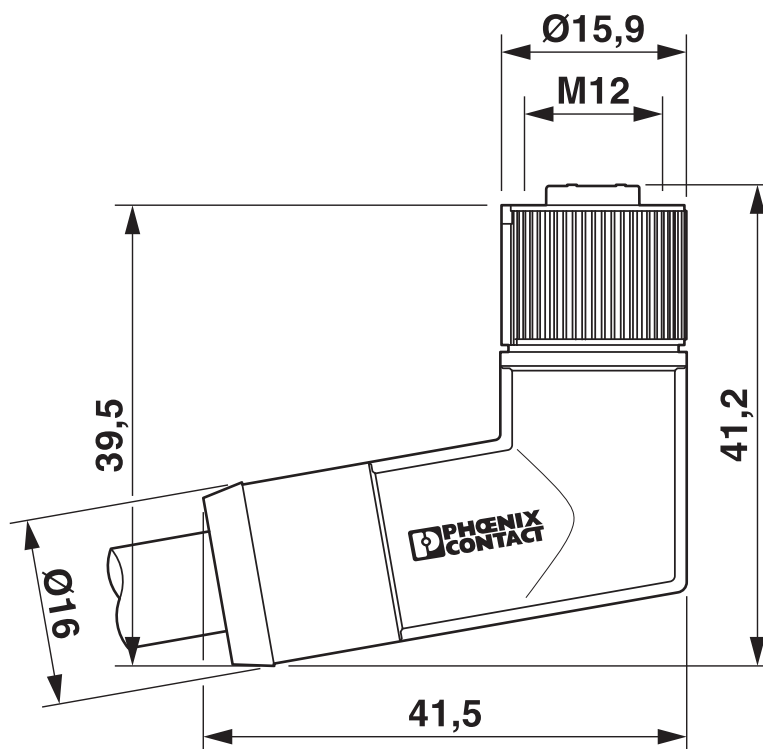

gniazdo M12 x 1, kątowe

SAC-3P- 9,0-PUR/FRS PE PPH DMG - Kabel mocy



1421612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421612>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421612>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	12 A	-	- 16



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	12 A	- 16	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

SAC-3P- 9,0-PUR/FRS PE PPH DMG - Kabel mocy



1421612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421612>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P- 9,0-PUR/FRS PE PPH DMG - Kabel mocy



1421612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421612>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl