

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1423330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 1,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1423330
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1BCA
Klucz produktu	BF1BCA
GTIN	4055626339252
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,445 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1423330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M8
Liczba biegunów	4
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	4

Kabel/przewód


Długość przewodów	1,5 m
-------------------	-------

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1423330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy		
Waga przewodu	23 kg/km	
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)	
Liczba biegunów	4	
Ekranowany	nie	
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]	
Budowa linki przewodu sygnałowego	32x 0,10 mm	
przewód sygnałowy AWG	24	
Przekrój przewodu	4x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)	
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,17 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)	
Zewnętrzna średnica przewodu	3,95 mm ±0,15 mm	
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR	
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)	
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu	
materiał izolacji żył	PP	
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny	
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,21 mm (Izolacja żył)	
	ok. 0,5 mm (Zewnętrzny płaszcz)	
skręt całkowity	4 żyły skręcone wzdłuż	
maksymalny opór przewodu	maks. 78 Ω/km (przy 20 °C)	
Rezystancja izolacji	≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)	
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V	
Napięcie probiercze	≥ 3000 V	
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	20 mm	
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	40 mm	
Cykle gięcia maksymalnie	10000000	
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815	
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 FT2	
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)	
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1	
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki	
	odporny na hydrolizę i mikroby	
	Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A	

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1423330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>

Właściwości szczególne	do łańcuchów kablowych
	bez silikonu
	wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP68


SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1423330


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>

Rysunki

Schemat

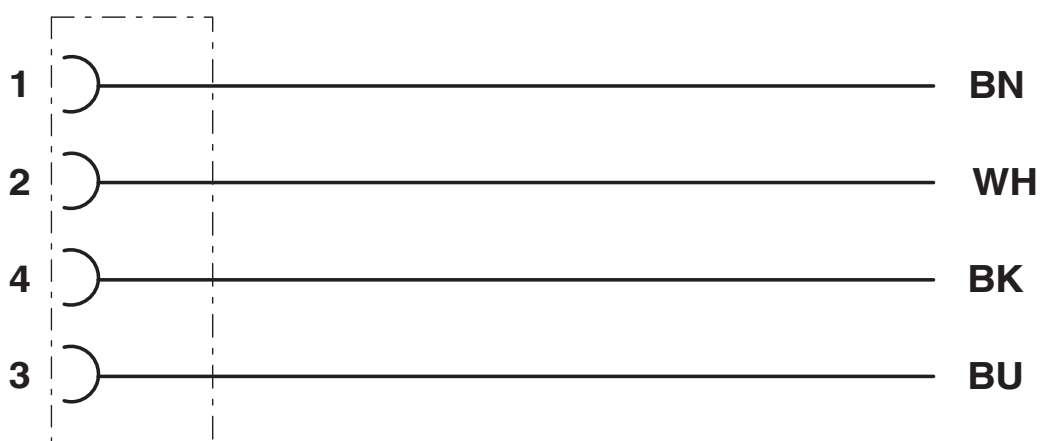

Rysunek wymiarowy

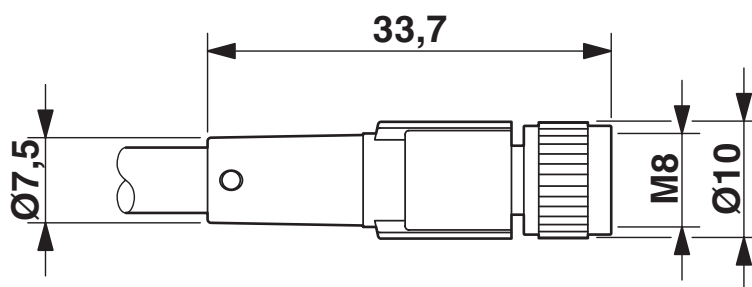


Gniazdo M8 x 1, proste

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1423330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>

Rysunek schematyczny

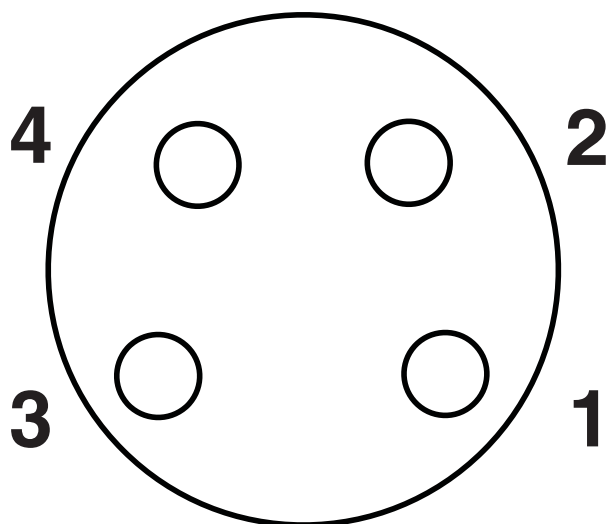

Układ styków, gniazdo M8, 4-biegunowe, widok od strony gniazda

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1423330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	-	-

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1423330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1423330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423330>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl