

SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Rozdzielacz Y



1424748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: D SPEEDCON i Wtyki proste M12, kodowanie: D SPEEDCON, Złącze wtykowe z ekranem 360°

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
- Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
- Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON

Dane handlowe

Numer artykułu	1424748
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1GAD
Klucz produktu	BF1GAD
GTIN	4055626384719
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,25 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Rozdzielacz Y



1424748
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	tak
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100\text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A
Środek transmisyjny	Miedź

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
odstęp środkowy	21 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Rozdzielacz Y



1424748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Rodzaj kodowania	A
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12 SPEEDCON
Rodzaj kodowania	D
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Rysunki


Rysunek schematyczny

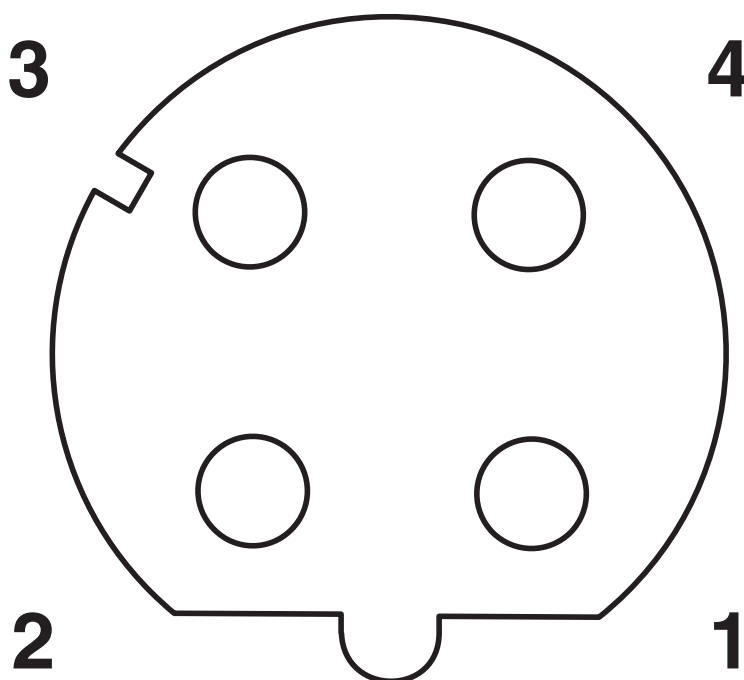

Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie D, widok od strony gniazda

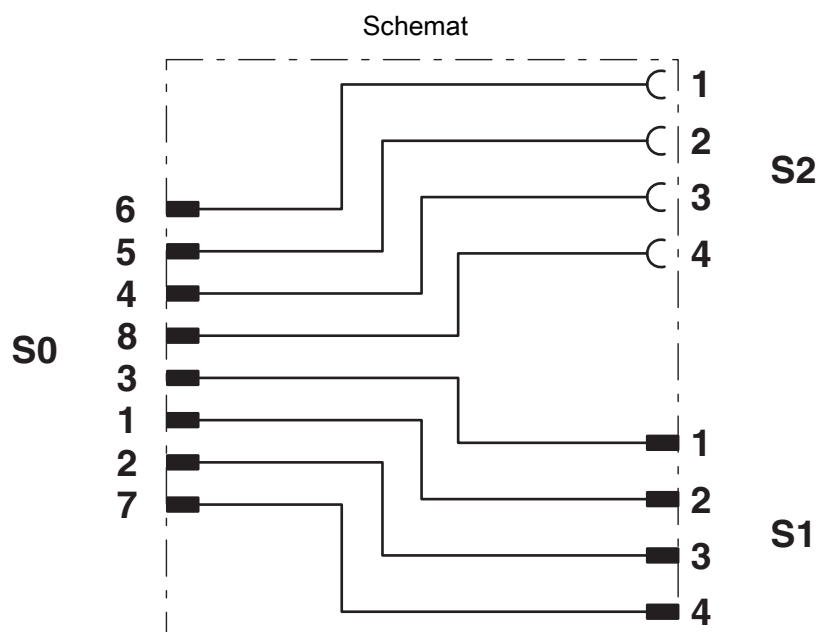


Rysunek schematyczny

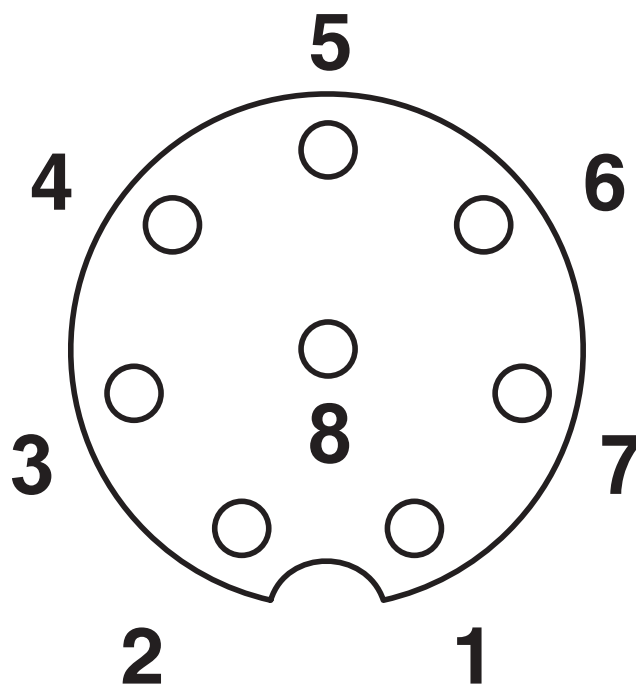

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek schematyczny

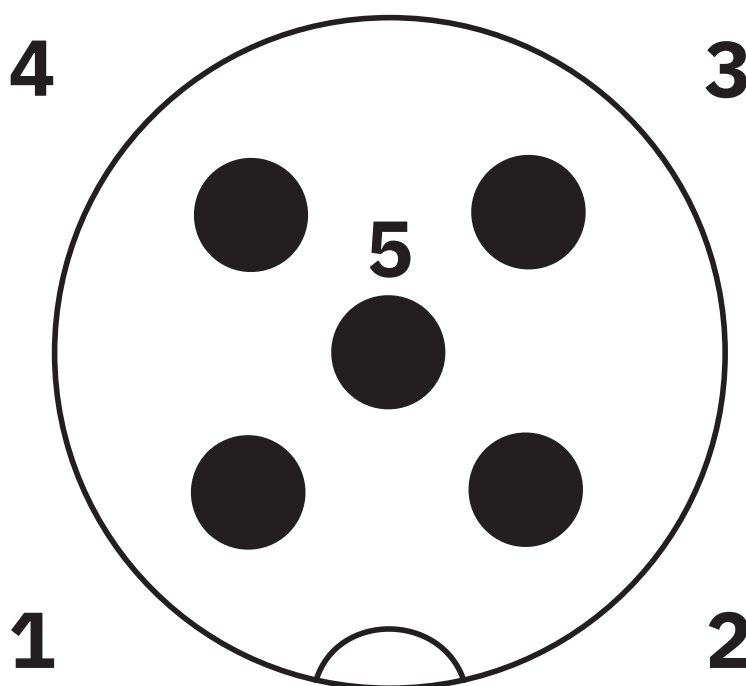

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami


SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Rozdzielacz Y

1424748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>



Rysunek wymiarowy

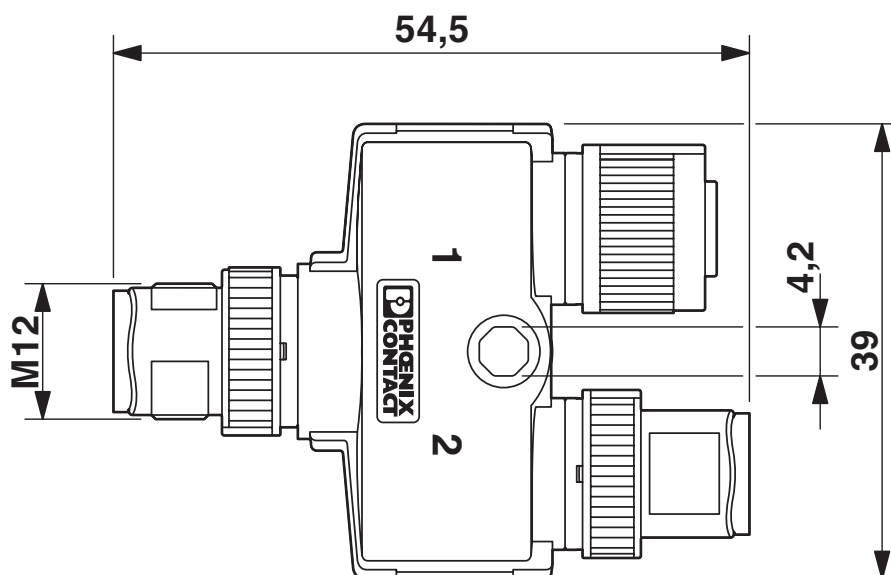

rozdzielacz Y M12

SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Rozdzielacz Y



1424748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Rozdzielacz Y

1424748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Rozdzielacz Y

1424748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>



Akcesoria

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Rozdzielacz Y

1424748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>



PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Rozdzielacz Y

1424748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>



PROT-MS SCO - Śruba zamykająca

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553129>



Śruba zamykająca M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wolnych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, rozdzielaczy i złączy do zabudowy

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

1424748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424748>

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl