

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND - Rozdzielacz Y



1425476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425476>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, 3-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A i Gniazdo proste M8, kodowanie: A, Układ AND

Dane handlowe

Numer artykułu	1425476
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1GAB
Klucz produktu	BF1GAB
GTIN	4055626403939
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND - Rozdzielacz Y



1425476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425476>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	2
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Schemat podłączenia

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	1 (Wtyk) 1 (Gniazdo 1)
	3 (Wtyk) 3 (Gniazdo 1) 3 (Gniazdo 2)
	4 (Wtyk) 4 (Gniazdo 2)
	4 (Gniazdo 1) 1 (Gniazdo 2)

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwyty	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwyty styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M8
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND - Rozdzielacz Y



1425476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425476>

Konstrukcja	Gniazdo proste M8
Rodzaj kodowania	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND - Rozdzielacz Y


1425476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425476>




Rysunki

Rysunek schematyczny

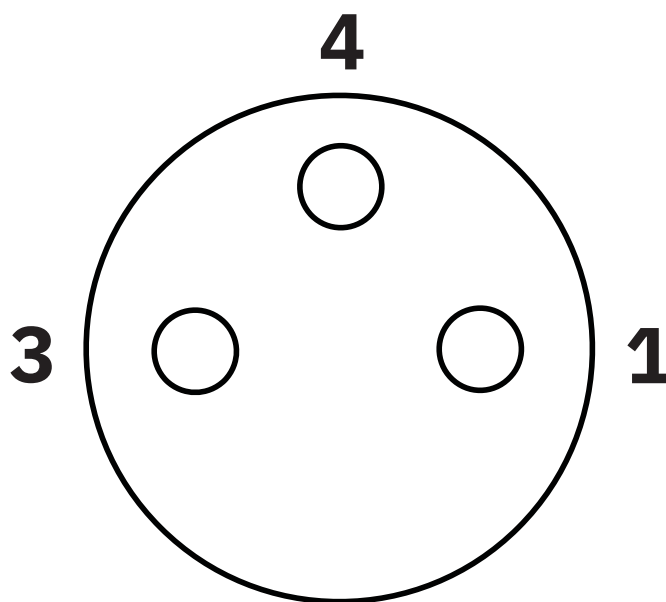

Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

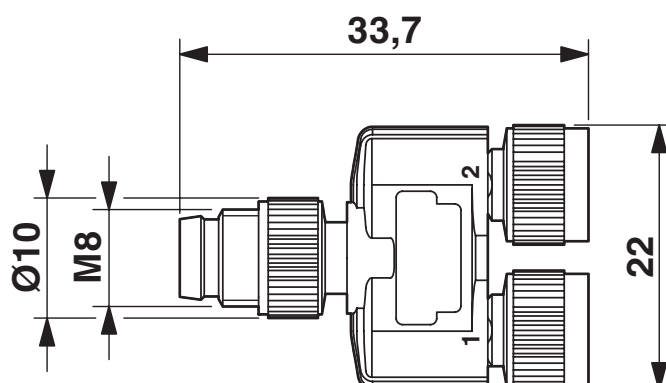

Rozdzielacz Y M8


SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND - Rozdzielacz Y

1425476


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425476>



Schemat

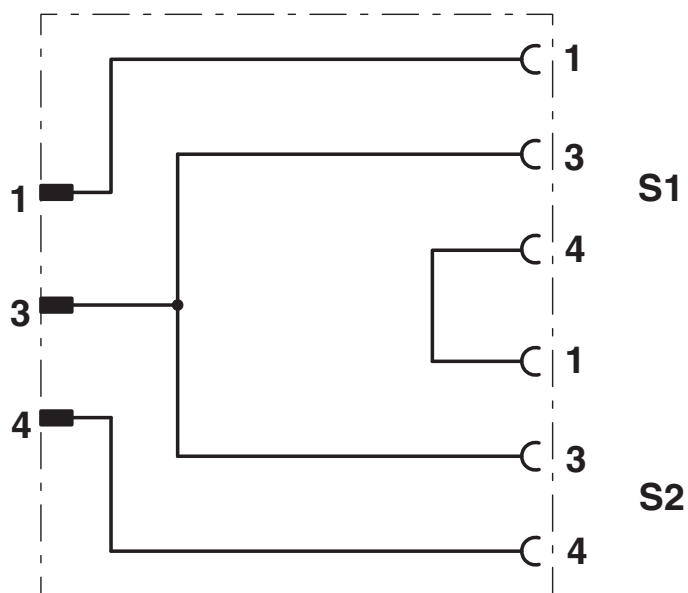

Rysunek schematyczny

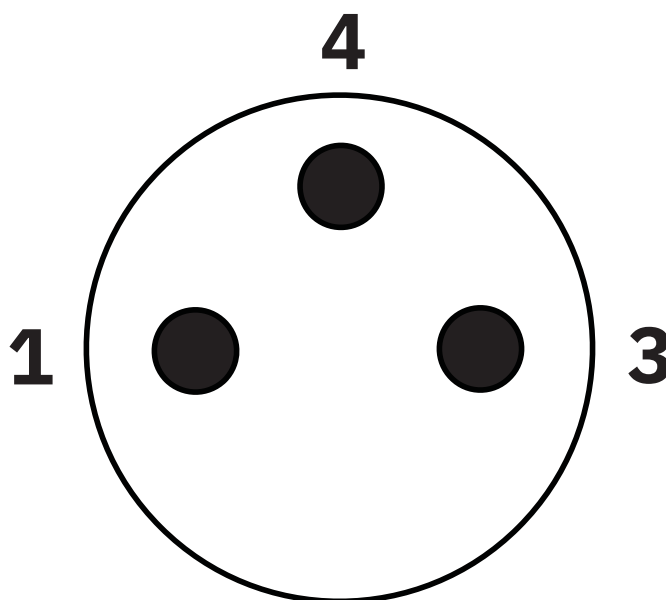

Układ styków, wtyk M8, 3-biegunowy, widok od strony styków

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND - Rozdzielacz Y



1425476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425476>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425476>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	4 A	-	-

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND - Rozdzielacz Y



1425476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425476>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND - Rozdzielacz Y



1425476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425476>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl