

SAC-12P-MS 4B SCO D-B - Wtyk zwierający



1446841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446841>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zwierający, Wtyki proste M12, kodowanie: A, Wariant klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1446841
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1CGA
Klucz produktu	BF1CGA
GTIN	4046356691345
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,01 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-12P-MS 4B SCO D-B - Wtyk zwierający



1446841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446841>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza Piercecon®
------------------	-------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Materiał uszczelki	FKM
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza Piercecon®
------------------	-------------------------

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza Piercecon®
Moment dokręcania	0,4 Nm

Schemat podłączenia

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	1 (Wtyk) 5 (Wtyk)
	2 (Wtyk) 7 (Wtyk)
	3 (Wtyk) 11 (Wtyk)
	6 (Wtyk) 10 (Wtyk)

SAC-12P-MS 4B SCO D-B - Wtyk zwierający



1446841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446841>

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	12
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	12


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk)

Rysunki

Rysunek schematyczny

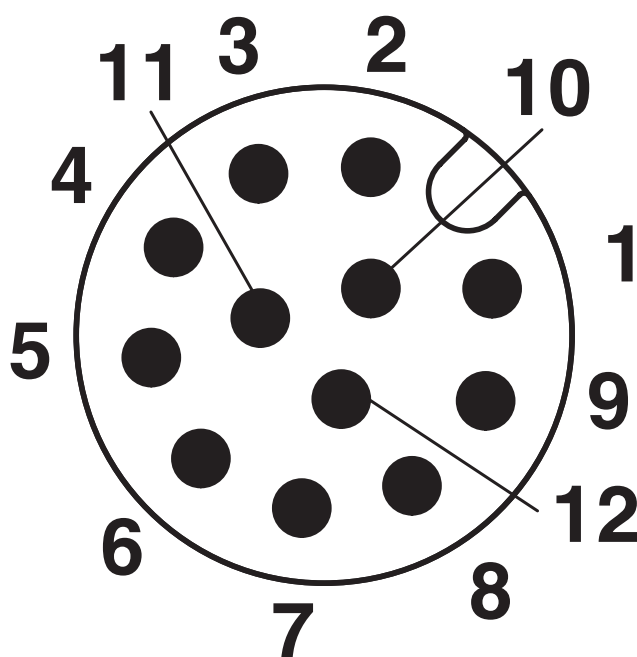

Układ styków, wtyk M12, 12-biegunowy, widok od strony styków

SAC-12P-MS 4B SCO D-B - Wtyk zwierający



1446841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446841>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446841>

	 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 221474			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	1 A	-	-

SAC-12P-MS 4B SCO D-B - Wtyk zwierający



1446841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446841>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-12P-MS 4B SCO D-B - Wtyk zwierający



1446841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1446841>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl