

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - Złącza wtykowe RJ45



1464014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1464014>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, wyprowadzenie kabla: proste, VARAN

Korzyści

- Złącze ADVANCE Push-Pull
- System ryglowania zapobiegający niezamierzonemu wyciągnięciu
- Chroniona transmisja danych dzięki ekranowaniu 360°
- Wysoka odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji

Dane handlowe

Numer artykułu	1464014
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNOAA
GTIN	4046356790000
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	102,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	102,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - Złącza wtykowe RJ45



1464014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1464014>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	VARAN
Liczba biegunów	2
Wykonanie	Wersja 14
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	100 Mb/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
------------------	------------------

Wymiary

Szerokość	22,4 mm
Wysokość	34 mm
Długość	95 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5,5 mm ... 10 mm
	5,5 mm ... 10 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - Złącza wtykowe RJ45



1464014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1464014>

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117
----------------	---------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
------------------	------------------

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - Złącza wtykowe RJ45


1464014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1464014>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

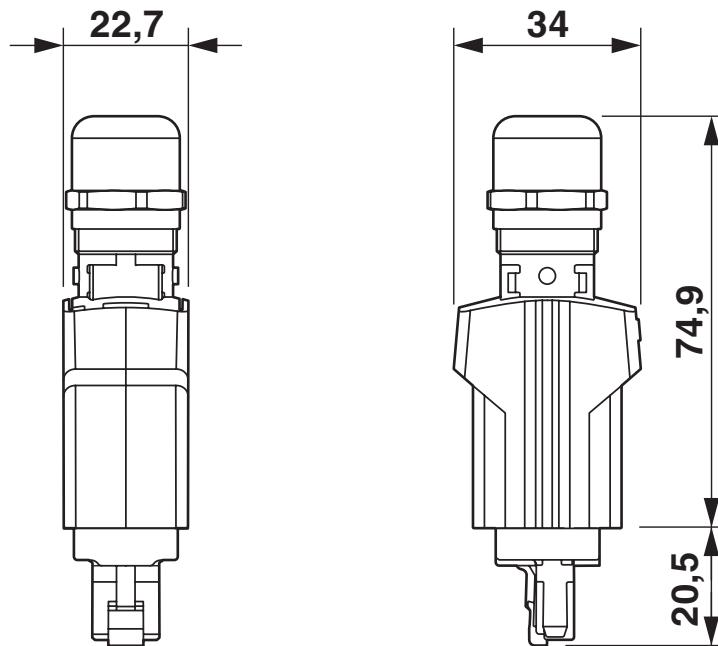

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - Złącza wtykowe RJ45



1464014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1464014>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1464014>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E335024-20170228

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	56,5 V	0,175 A	-	-

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - Złącza wtykowe RJ45



1464014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1464014>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-12.0	27440390

ETIM

ETIM 8.0	EC000034
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl