

SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1560866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-polowy, PUR/PCV szary, prosty wtyk M12 SPEEDCON na wtyk zaworowy typu MSZC, z 1 diodą LED, długość kabla: 0,55 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1560866
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CBA
Klucz produktu	BF1CBA
GTIN	4046356281898
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,82 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1560866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy wtyku zaworowego	TPE-U
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał styku	CuSn

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	Układ ochronny i obniżenie prądu utrzymania

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	1 LED
Wskaźnik statusu	Tak

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Moment dokręcania	0,4 Nm
-------------------	--------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Liczba biegunów	3

SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1560866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

Rodzaj kodowania	A
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	TPU GF (Uchwyt styków)
Liczba biegunów	3
Rodzaj rygla	SPEEDCON


Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy Festo ZC
Liczba biegunów	3
Materiał	CuSn (Styk)
	TPE-U (Obudowa)
Liczba biegunów	3

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,55 m
-------------------	--------

PUR szary [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Liczba biegunów	2
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR szary [PUR]
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	2x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	3,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary RAL 7001
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Pojedyncze żyły, kolor	czarne, czarne
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (Złącze wtykowe M12)
	IP67 (Złącze wtykowe M12)

SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1560866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

	IP65 (wtykowe złącza do zaworów)
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 50 °C (Wtyk zaworowy)
	-10 °C ... 50 °C (Wtyk zaworowy)
	-30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome)


SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1560866


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

Rysunki

Rysunek schematyczny

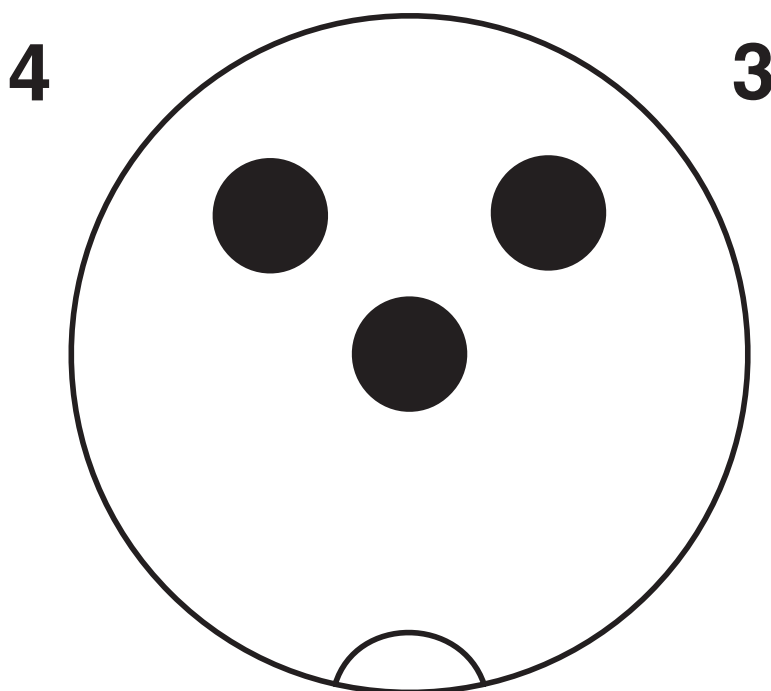

Rysunek wymiarowy

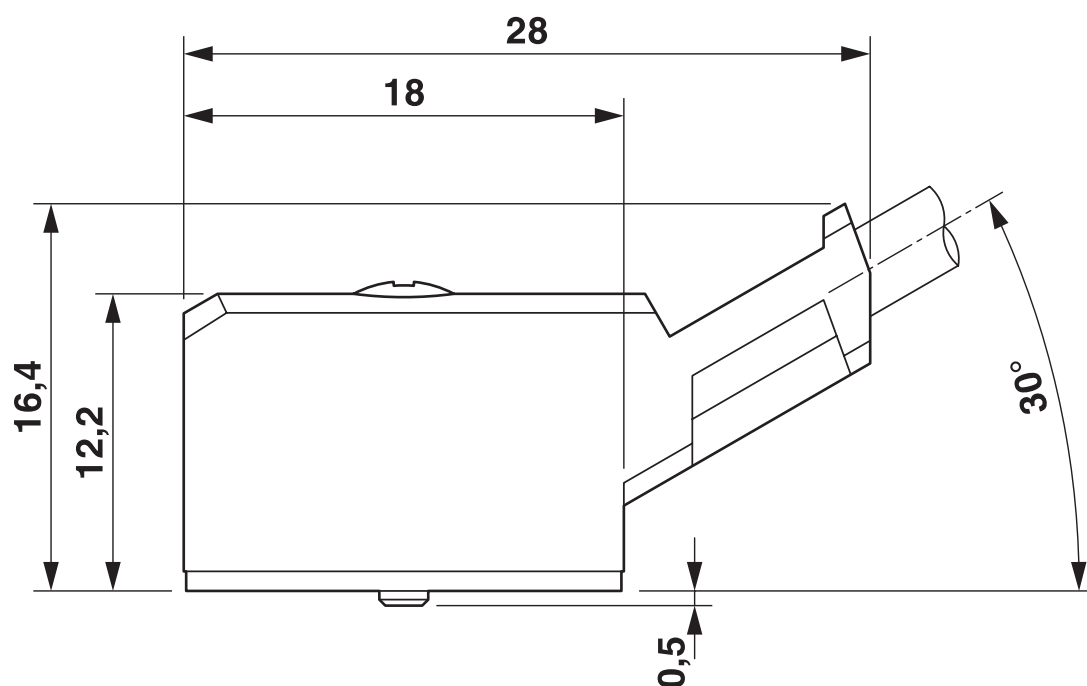


SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego


1560866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

Rysunek wymiarowy

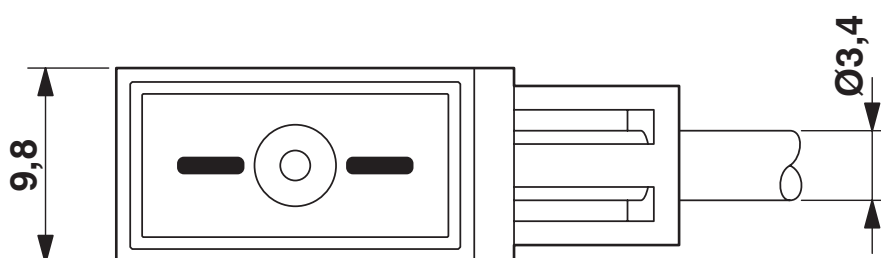

Rysunek wymiarowy

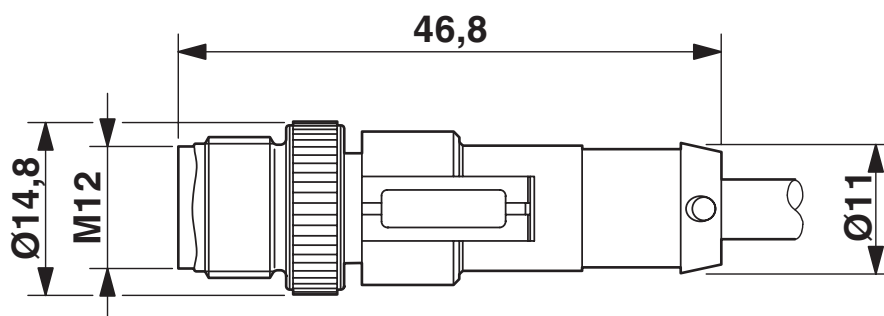


SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1560866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

Rysunek schematyczny

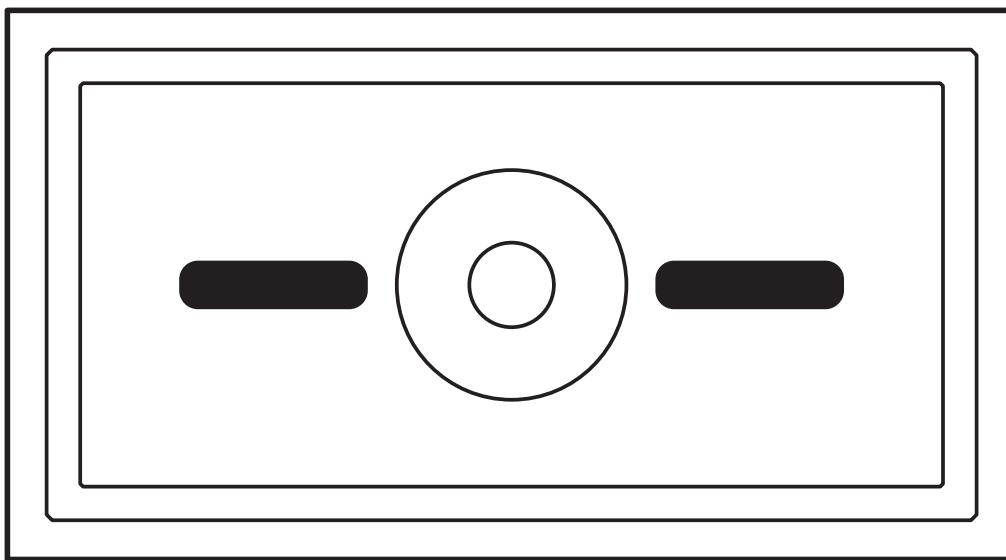

SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1560866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1560866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-2P-MS/0,55-PUR/ZC-1L-S SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1560866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560866>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl