

SAC-5P-MS/ 1,5-100/FS SCO OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1562136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1562136
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CDA
Klucz produktu	BF1CDA
GTIN	4046356291996
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	106,86 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	106,86 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-MS/ 1,5-100/FS SCO OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1562136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 0,005 \Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 10 M\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12 SPEEDCON
-------------	-----------------------------

SAC-5P-MS/ 1,5-100/FS SCO OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1562136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>


Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,5 m
-------------------	-------

PUR, bezhalogenowy, szary [280]

Rysunek wymiarowy



Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR, bezhalogenowy, szary [280]

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-5P-MS/ 1,5-100/FS SCO OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1562136


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>

Rysunki

Schemat



Rysunek schematyczny

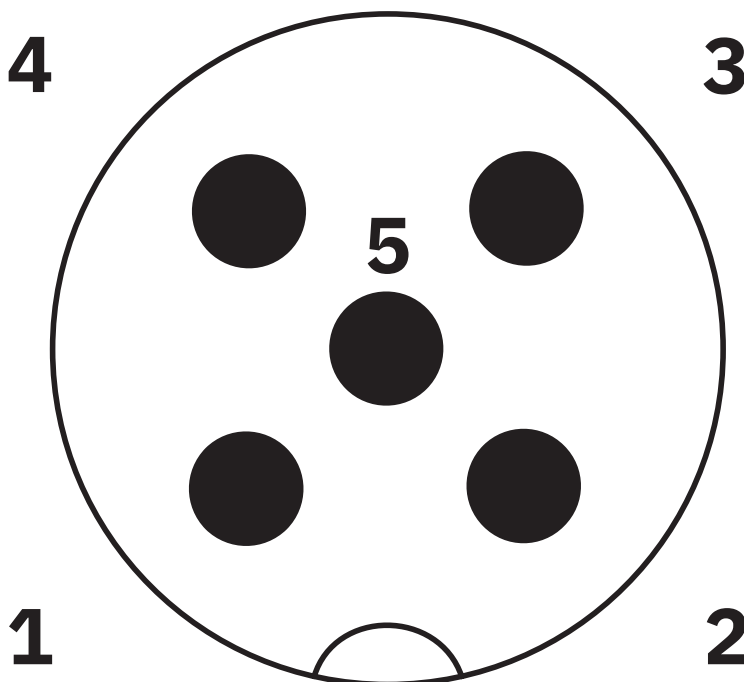


Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

SAC-5P-MS/ 1,5-100/FS SCO OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1562136


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>

Rysunek wymiarowy

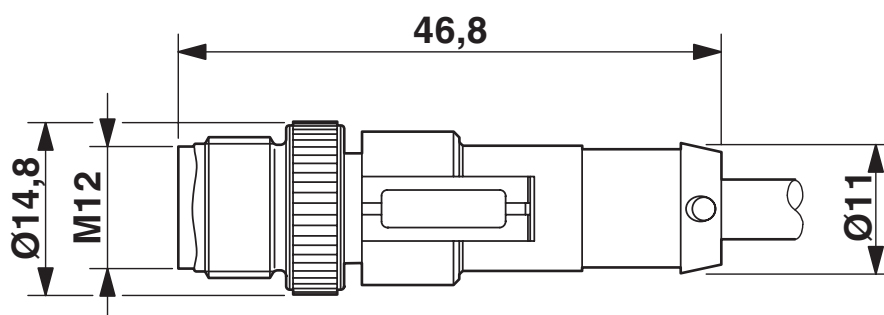

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

Rysunek wymiarowy

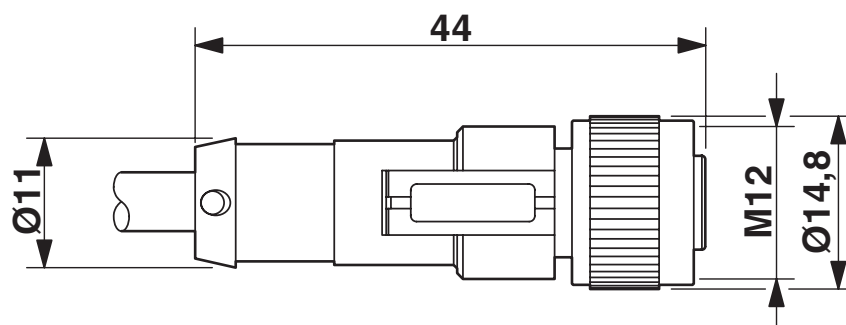


Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

SAC-5P-MS/ 1,5-100/FS SCO OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1562136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>

Rysunek schematyczny

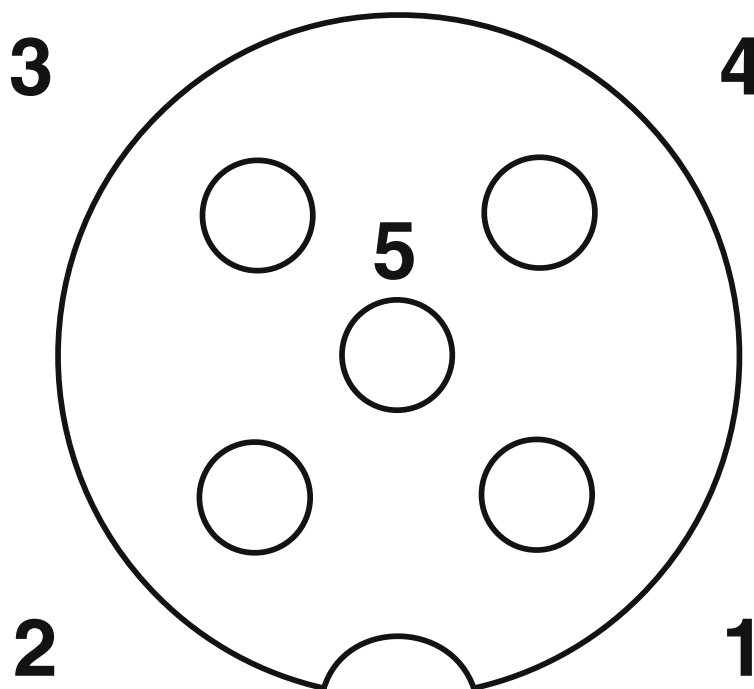

Układ biegunów wtyku z gniazdem M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony gniazd

SAC-5P-MS/ 1,5-100/FS SCO OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1562136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	4 A	-	-

SAC-5P-MS/ 1,5-100/FS SCO OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1562136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-MS/ 1,5-100/FS SCO OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1562136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1562136>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl