

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany



1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 22 ... 26

Dane handlowe

Numer artykułu	1585647
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AID
Klucz produktu	BF7AID
Strona katalogu	Strona 666 (C-2-2019)
GTIN	4046356291354
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,362 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany



1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do oprawek styków HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... i HC-HV
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Przy napięciach < 5 V i prądach < 5 mA zaleca się stosowanie styków złożonych. Jakość połączenia zaciskanego opisana jest w normie DIN EN 60352-2.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	pojedynczy styk żeński
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,37 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 26
Długość odizolowanych pojedynczych żył	7,5 mm (9,5 mm przy HC-M-HV...)

Dane materiału

Kolor	kolor złoty
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	2,5 mm
-----------------	--------

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany

1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>



Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany


1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

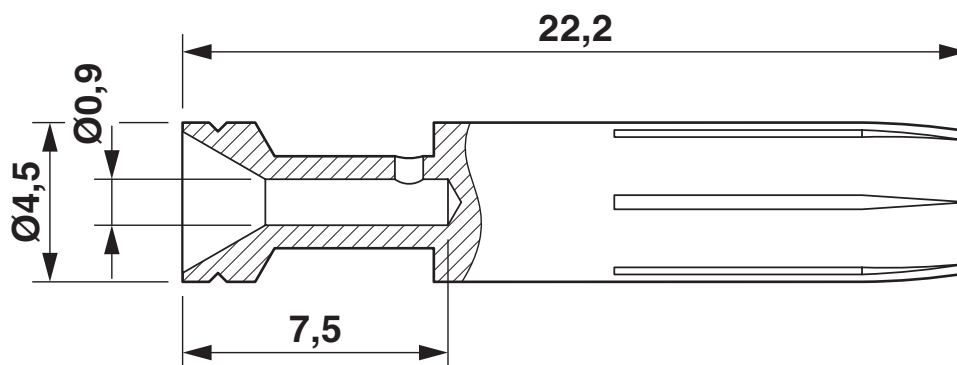

Rysunek wymiarowy

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany

1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany



1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany

1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany

1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>



Akcesoria

UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072067>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych CK- 2,5-...

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany

1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>



CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl