

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe sprzęgające, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 14,5 mm, kodowanie:N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1244046
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBFI
Klucz produktu	ABRAEG
GTIN	4063151404826
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90,4 g
Kraj pochodzenia	DE

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Materiał izolacji	PA 6.6
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnal
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Napięcie znamionowe Styk sygnalizacyjny	48 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 14,5 mm
Materiał uszczelki	NBR


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

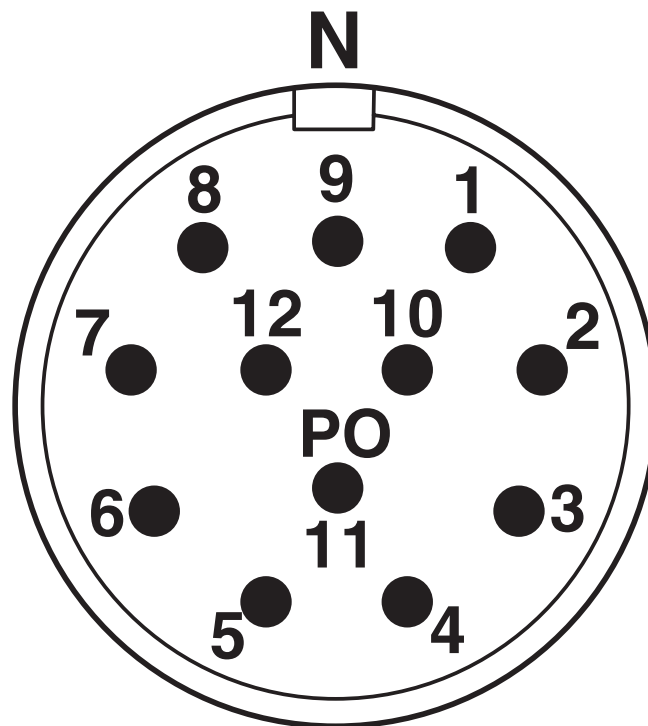


CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

Rysunek wymiarowy

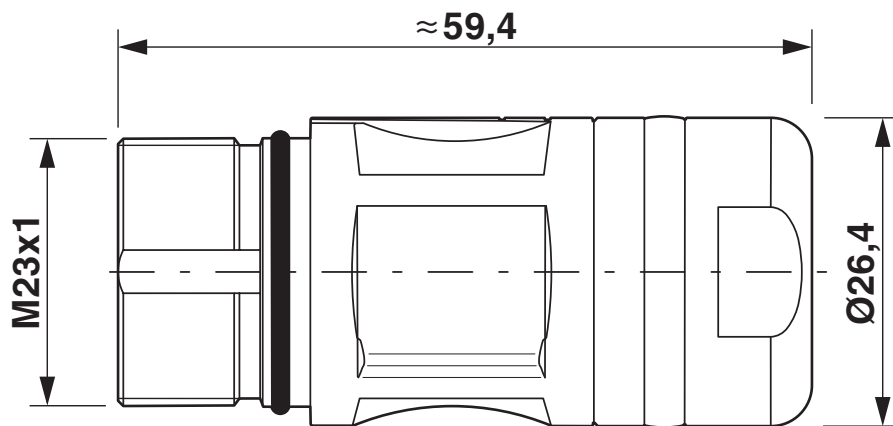

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	4 A	- 20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	6 A	- 20	-

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

Akcesoria

SF-Z0019 - Osłodka

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RC-Z2059 - Osłodka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>



Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

RC-Z2104X - Zaślepka metalowa

1241739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241739>



Zaślepka metalowa, seria: RC, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-Z2068X - Zaślepka metalowa

1241735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241735>



Zaślepka metalowa, seria: RC, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające

1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>



RF-Z0014 - Oznakowanie kolorami

1620588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620588>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



RF-Z0015 - Oznakowanie kolorami

1620592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620592>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

RF-Z0016 - Oznakowanie kolorami

1620593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620593>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



RF-Z0003X - Czworokątny kołnierz montażowy

1242369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1242369>



Czworokątny kołnierz montażowy, Uszczelka osiowa, 4xM3, wymiar kołnierza: 35 mm × 35 mm, seria: RF, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające

1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>



RF-Z0007 - Wkrętak specjalistyczny

1614347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614347>

Wkrętak specjalistyczny, seria: RF



RC-10KP0,08-0,56 - Styk zaciskany

1240882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1240882>



Styk zaciskany, Pin, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,56 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

CA-12P1N8A90DNX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244046>

RC-10KP0,75-1,00 - Styk zaciskany

1241571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241571>



Styk zaciskany, Pin, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl