

# CA-12P1N12AD00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1244475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, RC, kątowny, obrotowy, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, kodowanie:N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

## Korzyści

- Łatwe podłączenie dzięki regulowanemu bezstopniowo do 310° kierunkowi odejścia kabla
- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1244475       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABRBFK        |
| Klucz produktu                      | ABRAEM        |
| GTIN                                | 4063151408893 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 126,6 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 126,6 g       |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# CA-12P1N12AD00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1244475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
|--------------|----------------------------------------|

### Złącze

#### Izolator

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Kodowanie                                   | N                  |
| Materiał izolacji                           | PBT                |
| materiał styku                              | CuZn               |
| materiał powierzchni styku                  | Ni/Au              |
| Liczba cykli wtykania                       | 100                |
| Rodzaj przyłącza                            | Przyłącze lutowane |
| Rodzaj zestyków                             | Pin                |
| Zastosowanie                                | Sygnal             |
| Liczba biegunów                             | 12                 |
| Kierunek obrotu                             | standard           |
| wygląd wtyku                                | 12                 |
| Napięcie znamionowe                         | 48 V AC<br>74 V DC |
| Znamionowe napięcie udarowe                 | 1,5 kV             |
| Kategoria przepięciowa                      | III                |
| Stopień zabrudzenia                         | 3                  |
| Średnica styków <b>Styki sygnałowe</b>      | 1 mm               |
| Przekrój linki <b>Styki sygnałowe</b> maks. | 1 mm <sup>2</sup>  |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy           | 8 A                |

#### Obudowa

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał obudowy               | Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn) |
| Rodzaj rygla                   | do blokady standardowej i SPEEDCON                                                         |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                                                                                        |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP67                                                                                       |
| Rodzaj gwintu                  | M23                                                                                        |

# CA-12P1N12AD00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1244475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

## Rysunki

Rysunek schematyczny

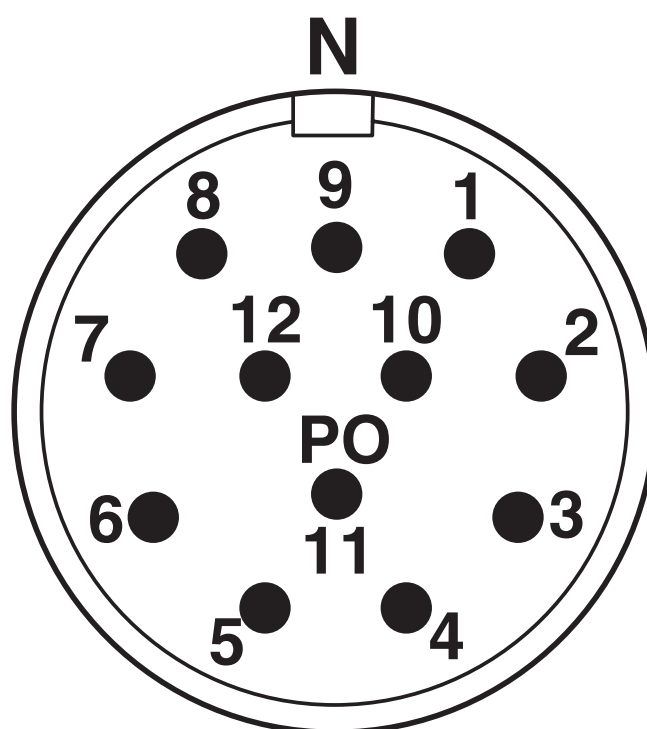

# CA-12P1N12AD00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1244475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E335019-20141210 |                              |                       |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                              | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                              | 48 V                         | 6 A                   | - 18         | -                        |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E335019-20141210 |                              |                       |              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                             | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                             | 48 V                         | 8 A                   | - 18         | -                        |

# CA-12P1N12AD00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1244475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ECLASS-13.0 | 27440109 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003569 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# CA-12P1N12AD00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1244475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# CA-12P1N12AD00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1244475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

## Akcesoria

### SF-Z0019 - Osłonka

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

---

### RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>



Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23

## CA-12P1N12AD00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1244475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

### RC-Z2104X - Zaślepka metalowa

1241739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241739>



Zaślepka metalowa, seria: RC, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą  
RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)


---

### RF-Z0017 - Oznakowanie kolorami

1620624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620624>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



# CA-12P1N12AD00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1244475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244475>

## RF-Z0018 - Oznakowanie kolorami

1620625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620625>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



---

## RF-Z0019 - Oznakowanie kolorami

1620626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620626>

Oznakowanie kolorami, kolor: antracyt



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)