

SAC-4P-M8MS/ 5,0-PUR/M8FR 6P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1457596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457596>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 6-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M8, na Gniazdo kątowe M8, długość kabla: 5 m, Wariant klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1457596
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1BCA
Klucz produktu	BF1BCA
GTIN	4063151848347
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	117,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	117,1 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-M8MS/ 5,0-PUR/M8FR 6P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1457596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457596>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	6
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
Układ ochronny	niepodłączony

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M8
Liczba biegunów	6
Rodzaj kodowania	A

SAC-4P-M8MS/ 5,0-PUR/M8FR 6P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1457596


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457596>

Liczba biegunów	6
Przyłącze 2	
Konstrukcja	Gniazdo kątowy M8
Liczba biegunów	6
	6

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
-------------------	-----

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	23 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	4x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,17 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	3,95 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brazowy, biały, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,21 mm (Izolacja żył) ok. 0,5 mm (Zewnętrzny płaszcz)
skręt całkowity	4 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	maks. 78 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V
Napięcie probiercze	≥ 3000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	20 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	40 mm

SAC-4P-M8MS/ 5,0-PUR/M8FR 6P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1457596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457596>

Cykle gięcia maksymalnie	10000000
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki odporny na hydrolizę i mikroby Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne	do łańcuchów kablowych bez silikonu wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SAC-4P-M8MS/ 5,0-PUR/M8FR 6P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1457596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457596>


Rysunki

Rysunek schematyczny

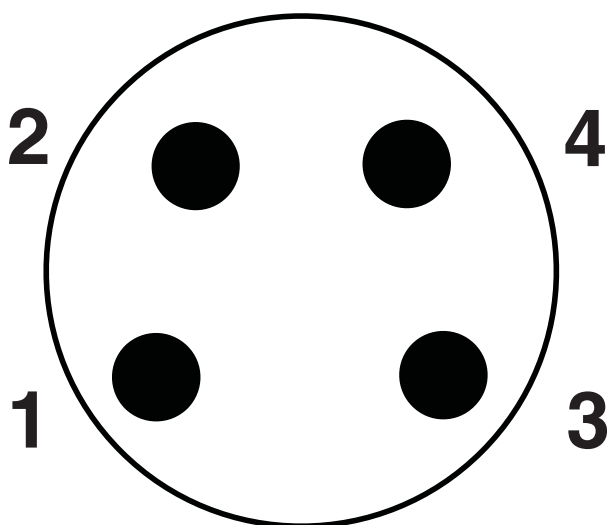

Układ styków, wtyk M8, 4-biegunowy, widok od strony styków

Rysunek wymiarowy

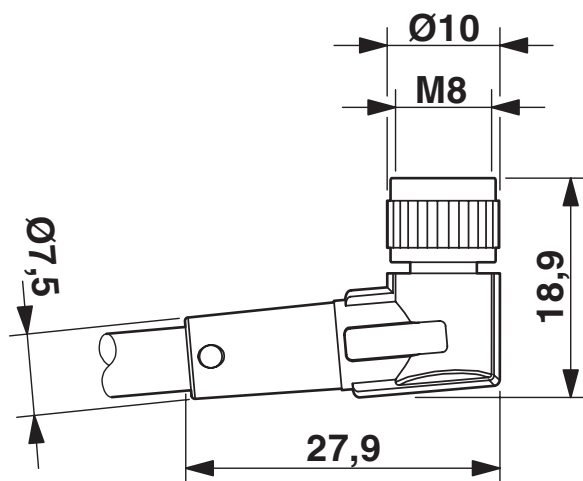


Gniazdo M8x1, kątowne

SAC-4P-M8MS/ 5,0-PUR/M8FR 6P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1457596


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457596>

Rysunek wymiarowy

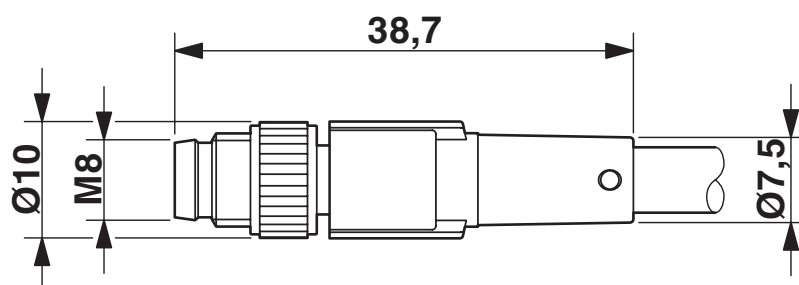

wtyk M8 x 1, prosty

Rysunek schematyczny

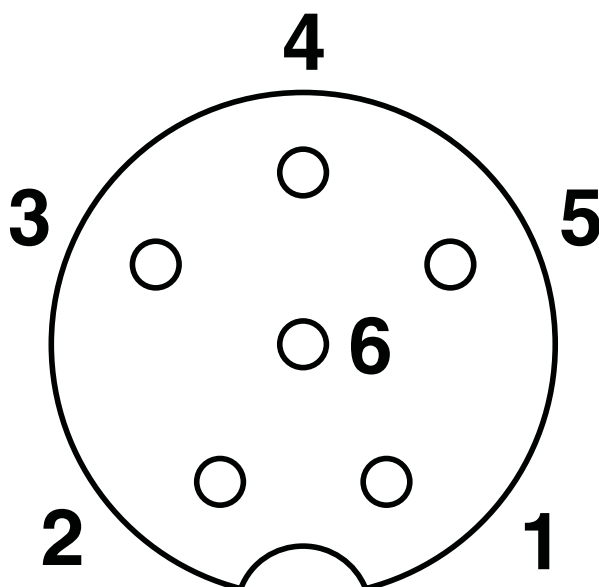

Układ styków, gniazdo M8, 6-biegunowe, widok od strony gniazda

SAC-4P-M8MS/ 5,0-PUR/M8FR 6P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1457596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457596>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

SAC-4P-M8MS/ 5,0-PUR/M8FR 6P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1457596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457596>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl