

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, Uszczelka osiowa, Mocowanie centralne M20×1,5, kodowanie:N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów
- Właściwy dla zastosowania montaż ścienny do wyboru za pomocą gwintu lub zabezpieczenia przed przekręceniem i nakrętki kontruującej

Dane handlowe

Numer artykułu	1243855
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBFJ
Klucz produktu	ABRAEL
GTIN	4063151402181
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,733 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,2 g
Kraj pochodzenia	DE

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Ekranowany	tak

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Materiał izolacji	PA 6.6
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+3
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Wysokość rozstawienia	2000 m

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą
Materiał obudowy	GD-Zn
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

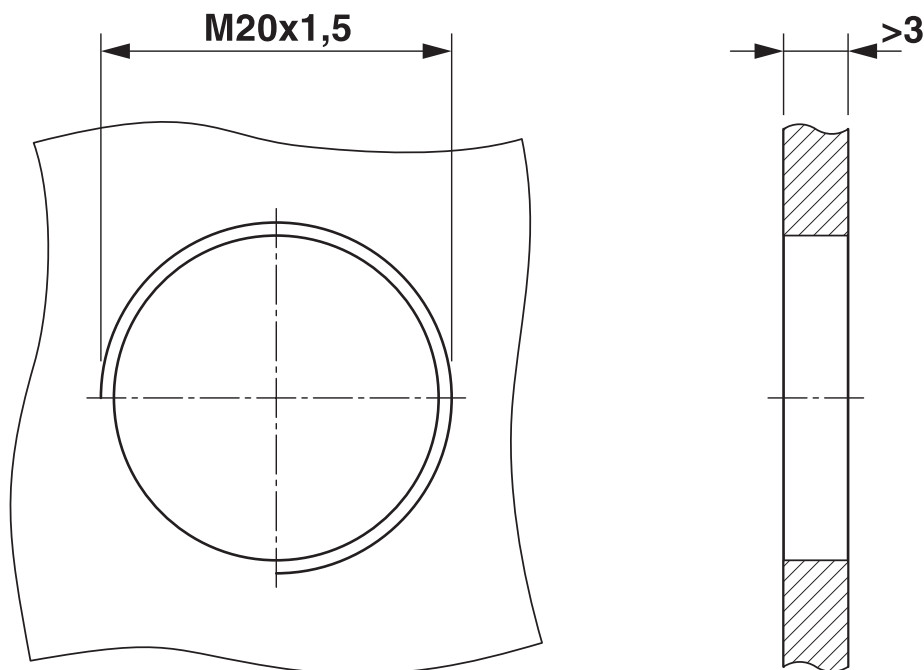

Wymiary montażowe

Rysunek wymiarowy

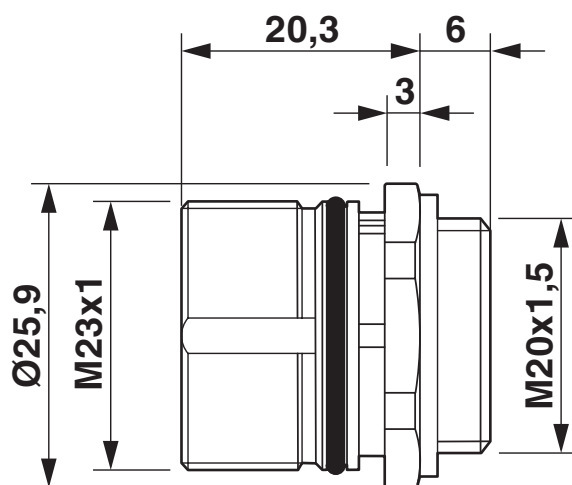

Rysunek wymiarowy


CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

Rysunek schematyczny

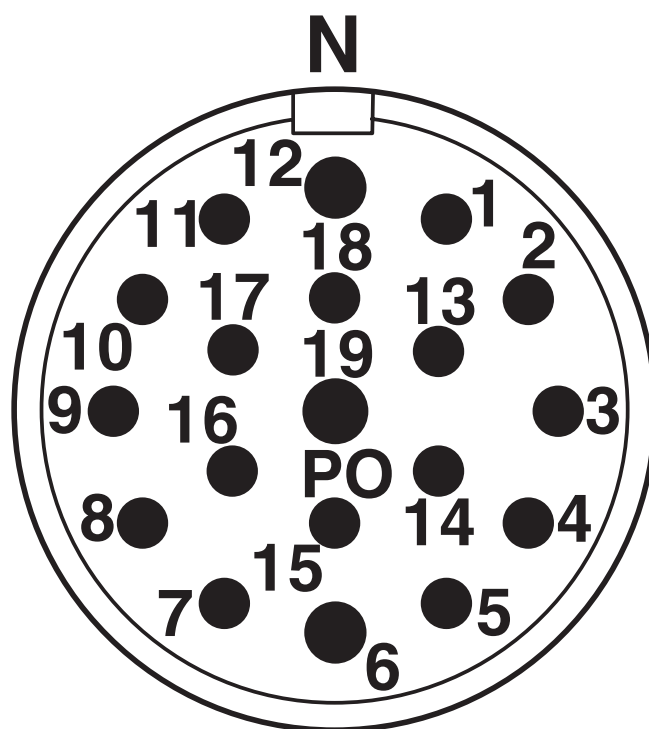

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	48 V	6 A	- 18	-
Sygnały	48 V	5 A	- 18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	48 V	10 A	- 18	-
Sygnały	48 V	8 A	- 18	-

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

Akcesoria

SF-Z0019 - Osłodka

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłodka, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RC-Z2059 - Osłodka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>



Plastikowa osłodka do złączy z gwintem zewnętrznym M23

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

RC-Z2104X - Zaślepka metalowa

1241739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241739>



Zaślepka metalowa, seria: RC, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-Z2068X - Zaślepka metalowa

1241735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241735>



Zaślepka metalowa, seria: RC, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

CA-Z0110 - Oznakowanie kolorami

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620700>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



CA-Z0111 - Oznakowanie kolorami

1620701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620701>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>



CA-Z0112 - Oznakowanie kolorami

1620702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620702>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



CA-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1620699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620699>



Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnałowych
M23 urządzeń

CA-19P1N126Y00X - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1243855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243855>

RC-13041X - Nakrętka kontrująca M20x1,5

1241209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241209>

Nakrętka kontrująca M20x1,5, Montaż na śruby, M20 x 1,5, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl