

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy



1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

VARIOFACE Front Connect, moduł interfejsowy D-SUB 1:1 z przyłączami czołowymi Push-in i złączem męskim D-SUB, liczba pinów: 15, szerokość: 19 mm



Korzyści

- Szybkie, uporządkowane i bezbłędne przewodowanie dzięki złączkom szynowym Push-in z przyłączem z przodu
- Zmniejszenie zajmowanego miejsca w szafie sterowniczej nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dzięki innowacyjnej konstrukcji o szerokości 19 mm
- Podłączenie Plug & Play do poziomego obiektu i zdalnych we/wy przy użyciu okablowania systemowego Phoenix Contact
- Optymalna obsługa rozproszonych urządzeń peryferyjnych dzięki wysokiej elastyczności i wąskiej konstrukcji
- Pasuje wizualnie do nowoczesnych systemów zdalnych we/wy

Dane handlowe

Numer artykułu	1278800
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2224
Klucz produktu	CK2224
GTIN	4063151475758
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	94,233 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	91 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy



1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Front Connect

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V AC
	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	2 A (na odgałęzienie)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV (1,2 / 50 µs)

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	15

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Liczba biegunów	16
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszczka z tworzywa sztucznego)
	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy



1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>

Wymiary

Szerokość	18,9 mm
Wysokość	127 mm
Głębokość	46,85 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m)
Wysokość	≤ 3000 m

Dopuszczenia

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	UL 61010-2-201
------------	----------------

CSA, USA/Canada

Oznaczenie	CSA C22.2 NO. 61010-2-201
------------	---------------------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	DIN EN 60664-1
----------------	----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy


1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



Rysunki

Schemat

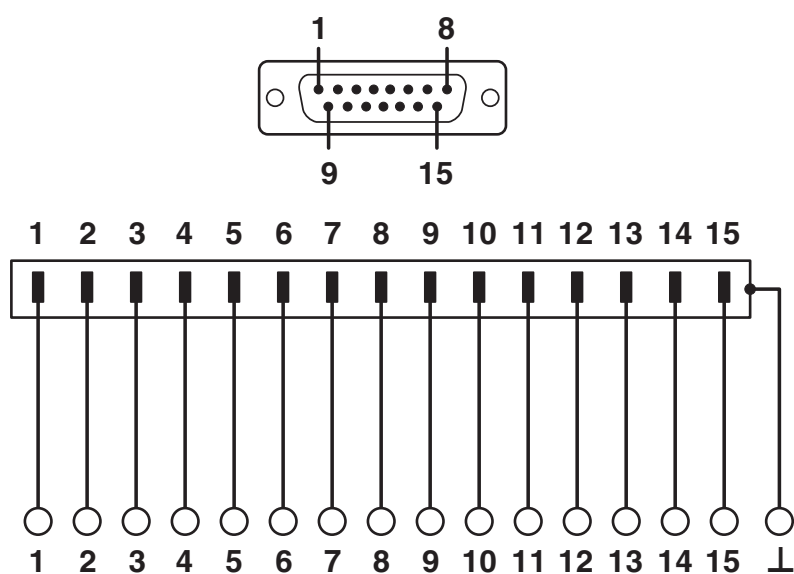

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy



1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy



1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



SK 2,8 WH:REEL - Paski oznaczeniowe

0805205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805205>



Paski oznaczeniowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 2,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 480000

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302052>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302065>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302078>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302081>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302094>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302104>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302117>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 6 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066600>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066602>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066603>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075565>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: zmienny

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel

2305444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305444>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel

2305457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305457>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel

2305460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305460>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066597>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066598>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066599>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D15SUB-B-B-HF-S/... - Kabel

1075566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075566>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926085>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926098>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926108>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926111>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926124>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926137>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926140>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 6 m

VFC-PT/D15SUB/M - Moduł przejściowy

1278800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278800>



CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900905>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl