

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy



1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

VARIOFACE Front Connect, moduł interfejsowy IDC/FLK 1:1 z przyłączami czołowymi Push-in, liczba pinów: 16, szerokość: 19 mm



Korzyści

- Szybkie, uporządkowane i bezbłędne przewodowanie dzięki złączkom szynowym Push-in z przyłączem z przodu
- Zmniejszenie zajmowanego miejsca w szafie sterowniczej nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dzięki innowacyjnej konstrukcji o szerokości 19 mm
- Podłączenie Plug & Play do poziomego obiektu i zdalnych we/wy przy użyciu okablowania systemowego Phoenix Contact
- Optymalna obsługa rozproszonych urządzeń peryferyjnych dzięki wysokiej elastyczności i wąskiej konstrukcji
- Pasuje wizualnie do nowoczesnych systemów zdalnych we/wy

Dane handlowe

Numer artykułu	1278796
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2214
Klucz produktu	CK2214
GTIN	4063151475741
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy



1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Front Connect

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V AC
	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na odgałęzienie)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV (1,2 / 50 µs)

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Przyłącze według normy	IEC 60603-13
	DIN 41651
Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	16

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Liczba biegunów	16
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka bez płaszczka z tworzywa sztucznego)
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



Wymiary

Szerokość	18,9 mm
Wysokość	127 mm
Głębokość	55 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m)
Wysokość	≤ 3000 m

Dopuszczenia

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	UL 61010-2-201
------------	----------------

CSA, USA/Canada

Oznaczenie	CSA C22.2 NO. 61010-2-201
------------	---------------------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	DIN EN 60664-1
----------------	----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy


1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



Rysunki

Schemat

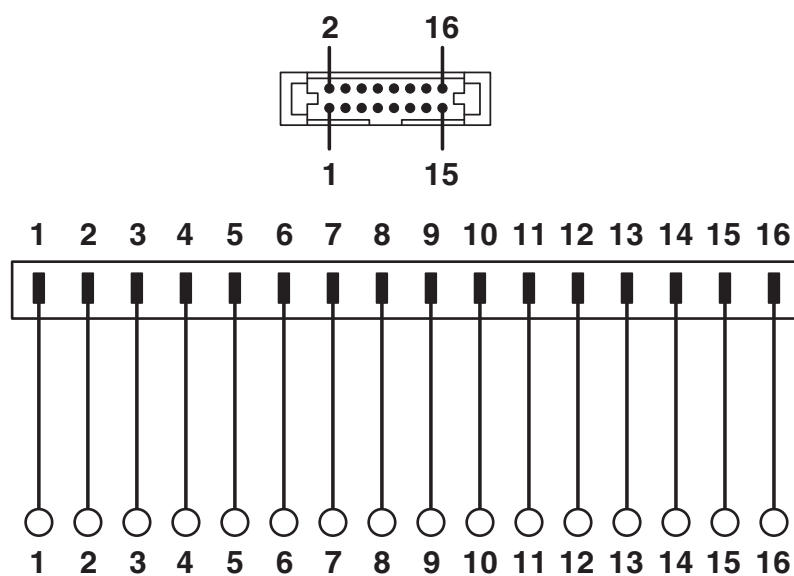

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy



1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>




Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel

2295046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295046>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, ekranowany, długość kabla zmienna



VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



SK 2,8 WH:REEL - Paski oznaczeniowe

0805205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805205>



Paski oznaczeniowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 2,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 480000

FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2299291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299291>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2299301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299301>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2299314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299314>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy



1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>

FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2299327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299327>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2299330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299330>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 3 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2299343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299343>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299356>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 6 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299369>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 8 m

FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299372>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 10 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2318091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318091>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Kabel

2318127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318127>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy



1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Kabel

2318130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318130>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Kabel

2318143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318143>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy



1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Kabel

2318156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318156>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Kabel

2318172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318172>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 3 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy



1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Kabel

2318185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318185>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Kabel

2318198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318198>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 6 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M - Kabel

2318208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318208>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 8 m

CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Kabel

2318211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318211>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: 10 m

VFC-PT/FLK16 - Moduł przejściowy

1278796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1278796>



CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Kabel

2318224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318224>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-FLK16-OE-S/... - Kabel

2906637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906637>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (16-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl