

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, CA, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+2+FE, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 14,5 mm, kodowanie:N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1245007
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBFA
Klucz produktu	ABRAEA
GTIN	4063151410247
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	92,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89,7 g
Kraj pochodzenia	DE

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 16x Ø 1 mm, 2x Ø 1,5 mm, 1x Ø 1,5 mm (FE, wyprzedzające) zamawiane osobno
Kodowanie	N
Materiał izolacji	PA 6.6
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnal
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+2+FE
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Wskazówka	przy maks. przekroju przyłączeniowym
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Napięcie znamionowe Styk sygnalizacyjny	48 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>


Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 14,5 mm
Materiał uszczelki	NBR


Rysunki

Rysunek schematyczny

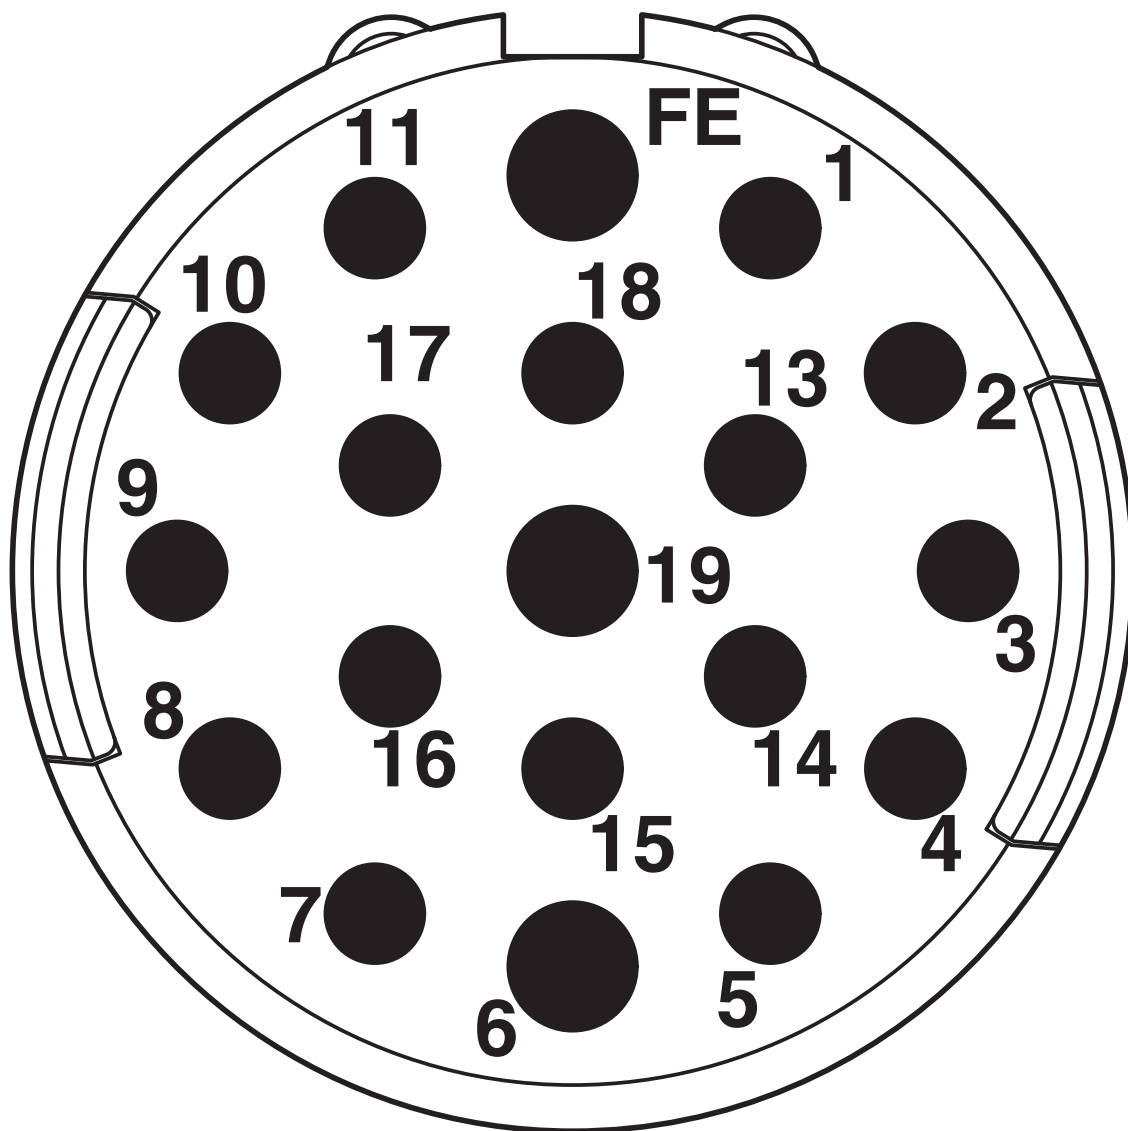

Układ styków

Rysunek wymiarowy

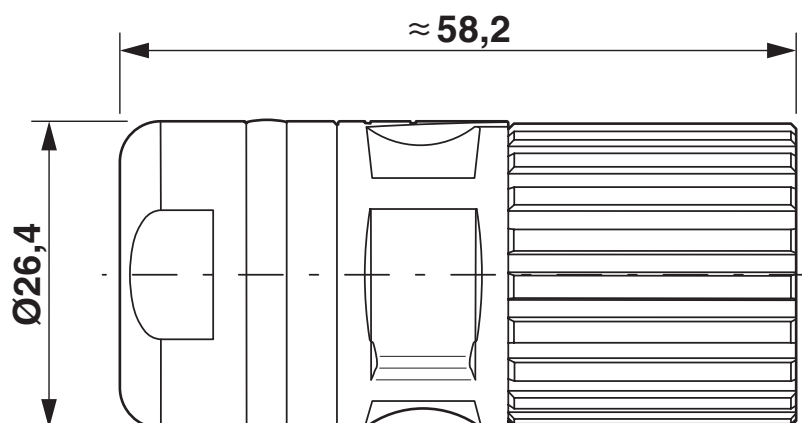

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	6 A	- 18	-
Sygnały	48 V	5 A	- 18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	10 A	- 18	-
Sygnały	48 V	8 A	- 18	-

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

Akcesoria

RC-1RKP0,08-0,56 - Styk zaciskany

1244971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244971>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,56 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

CA-Z0077X - Zaślepka metalowa

1245447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245447>



Zaślepka metalowa, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

RC-1RKP0,75-1,00 - Styk zaciskany

1244972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244972>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-15KP0,08-0,56 - Styk zaciskany

1245475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245475>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,56 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

RF-Z0007 - Wkrętak specjalistyczny

1614347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614347>

Wkrętak specjalistyczny, seria: RF



RC-15KP0,75-1,00 - Styk zaciskany

1244973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244973>



Styk zaciskany, Pin, toczzone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

RC-1RKP0,75-1,00/PE - Styk zaciskany

1244974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244974>



Styk zaciskany, styk męski, wyprzedzający, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-Z2058 - Osłodka

1604223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604223>



Plastikowa osłodka do złączy z nakrętką radełkowaną M23

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

RC-Z2468 - Osłonka

1611796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611796>

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy z nakrętką radełkowaną M23



RF-Z0014 - Oznakowanie kolorami

1620588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620588>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

RF-Z0015 - Oznakowanie kolorami

1620592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620592>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



RF-Z0016 - Oznakowanie kolorami

1620593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620593>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów



1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>

RF-Z0003X - Czworokątny kołnierz montażowy

1242369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1242369>



Czworokątny kołnierz montażowy, Uszczelka osiowa, 4xM3, wymiar kołnierza: 35 mm × 35 mm, seria: RF, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SF-Z0028 - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607456>



Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym, seria: RC

CA-1RP1N8A80DNX - Złącza wtykowe przewodów

1245007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1245007>



SF-Z0027 - Klucz hakowy

1607455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607455>



Klucz hakowy, seria: RC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl