

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej



1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, styki mocy: 2, styki sterujące: 0, Pin, Osiowe
przyłącze śrubowe, 690 V, 70 A, 4 mm² ... 25 mm², zastosowanie: Moc

Dane handlowe

Numer artykułu	1364178
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
GTIN	4063151710347
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Informacje ogólne	Osiowe przyłącze śrubowe obsługuje się kluczem imbusowym 2,5 mm (tylko do przewodów typu linka)

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	2
Zastosowanie	Moc
Liczba gniazd na moduły	1
Liczba styków mocy	2
Liczba styków sterujących	0
Seria	HC-M-02

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Osiowe przyłącze śrubowe
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	4 mm ² ... 25 mm ² (Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju geometrycznego użytego przewodu)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	16 ... 4
Moment dokręcania	2 Nm (4 ... 6 mm ²) 3 Nm (10 mm ² ... 25 mm ²)
Długość odizolowanych pojedynczych żył	11 mm +1 mm (4 mm ² ... 16 mm ²) 12,5 mm +1 mm (25 mm ²)

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	6 mm
-----------------	------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe (III/2) styki	1000 V
napięcie znamionowe (III/3)	690 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej



1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>

Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	70 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

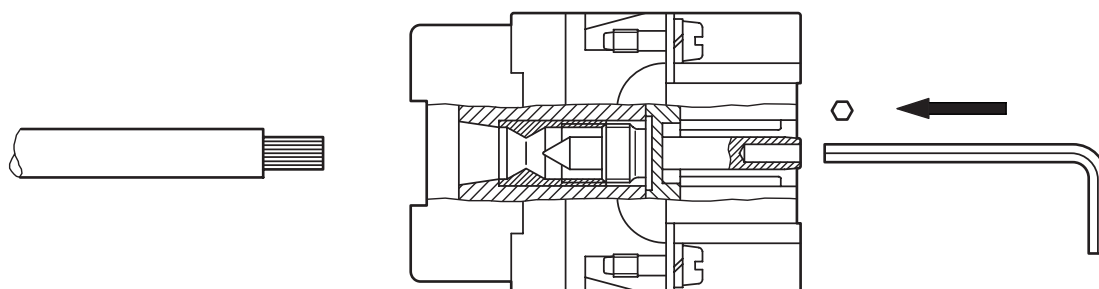


Osiowe przyłącze śrubowe

Rysunek schematyczny

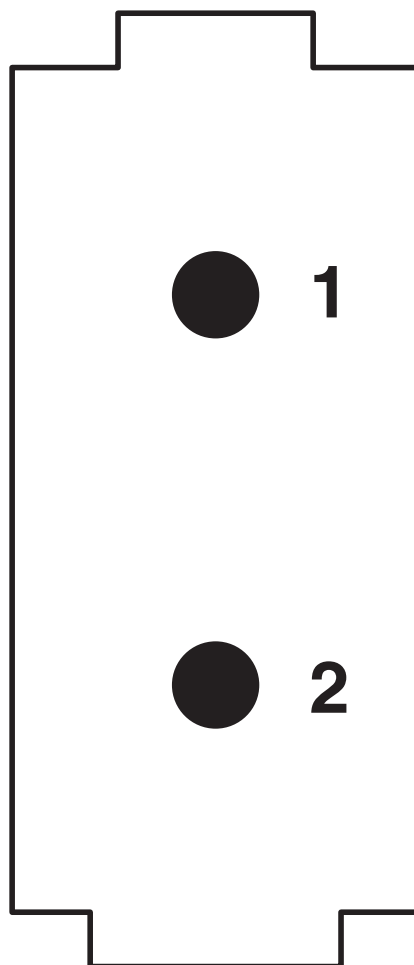



Układ styków widok od strony przyłączy

Wykres

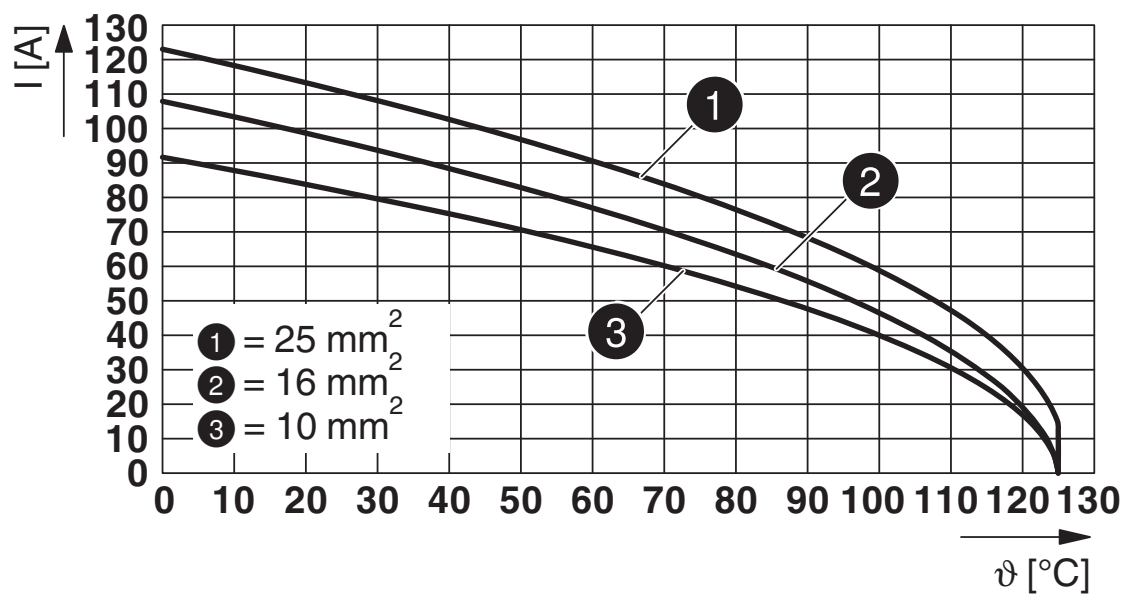

Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy

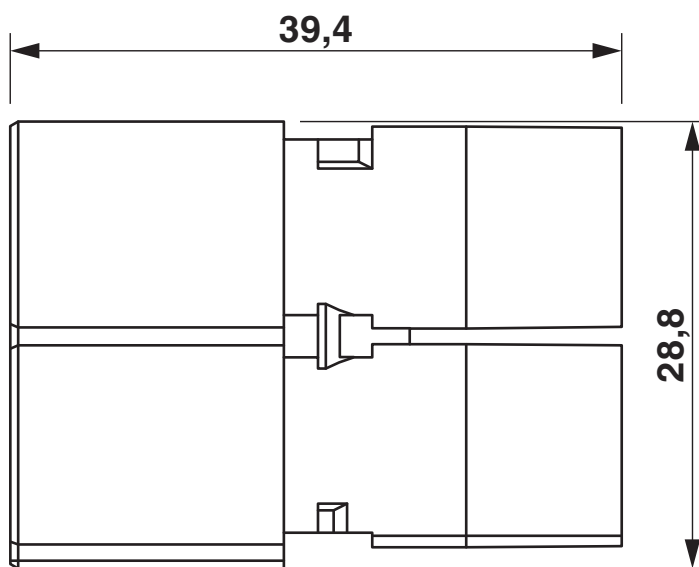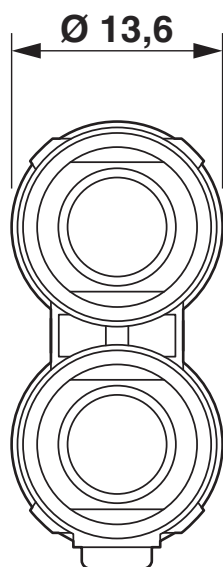

Moduł wtyków męskich

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej



1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	-	69 A	- 6	-

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej



1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej



1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>

Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej

1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>



SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Wkładka śruby

1200301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200301>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2,5 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 - 3 Nm

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej

1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>



TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 - 6 Nm

SF-THEX 2,5-100 - Wkrętak

1212638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212638>



Wkrętak z uchwytem T, do śrub imbusowych, sześciokąt (ze ścięciem), wielkość: hex 2,5 x 100 mm, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, chromowany na matowo

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej



1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>

SF-BIT-HEX 2,5-50 - Wkładka śruby

1212646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212646>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2,5 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

HC-M-MHR-PE16 - Końcówka kablowa

1636981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636981>



Końcówka kablowa do HEAVYCON-MODULAR, rozszerzenie złącza PE na 16 mm²; do prasowania szczypcami zaciskowymi

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej

1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>



HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej

1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>



HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej

1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .
.. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej

1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>



HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-02L-AT-M-16 - Moduł wkładki stykowej

1364178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1364178>



HC-M-02-AT-F-16 - Moduł wkładki stykowej

1417296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417296>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, styki mocy: 2, styki sterujące: 0,
Gniazdo, Osiowe przyłącze śrubowe, 690 V, 70 A, 4 mm² ... 25 mm²,
zastosowanie: Moc

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl