

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA - Rozdzielacz Y



1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, 5-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A i Gniazdo proste M12, kodowanie: A, rozdzielacz równoległy

Dane handlowe

Numer artykułu	1399162
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1GAB
Klucz produktu	BF1GAB
GTIN	4063151784935
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,61 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,61 g
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA - Rozdzielacz Y



1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA - Rozdzielacz Y



1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>


Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek schematyczny

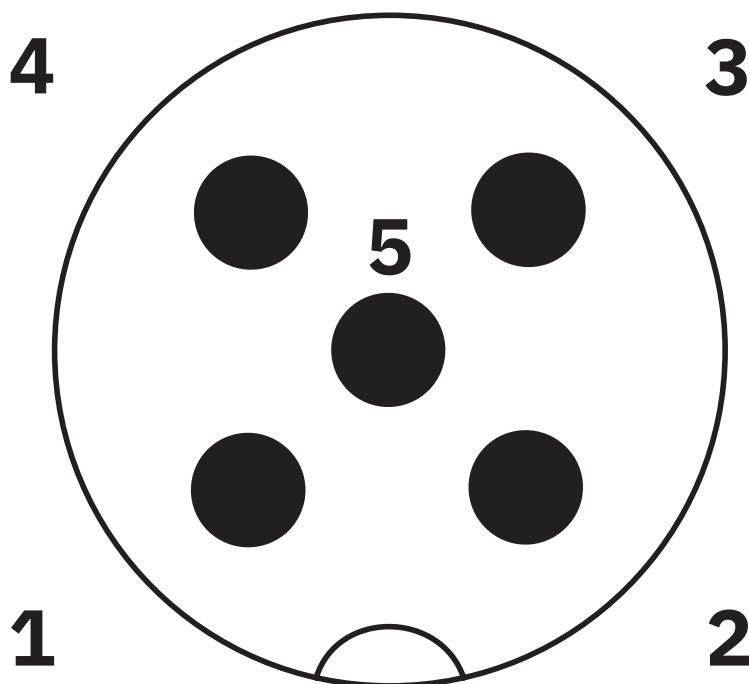

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kółkami


SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA - Rozdzielacz Y




1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>

Schemat

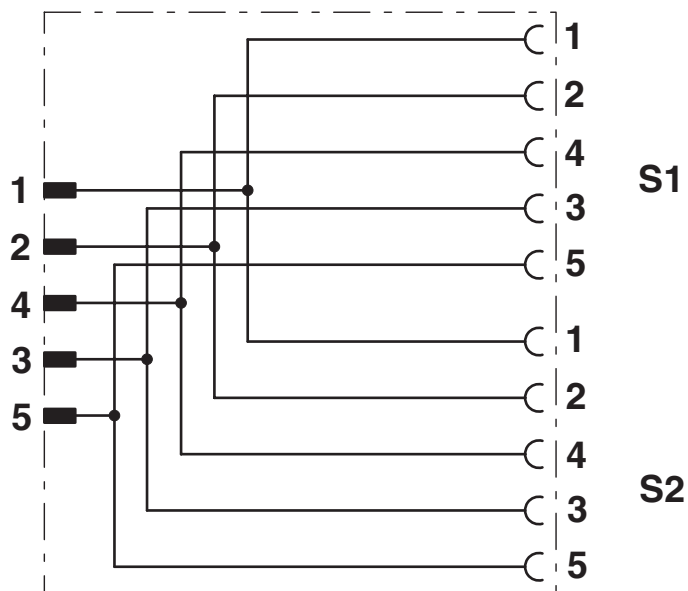

Rysunek wymiarowy

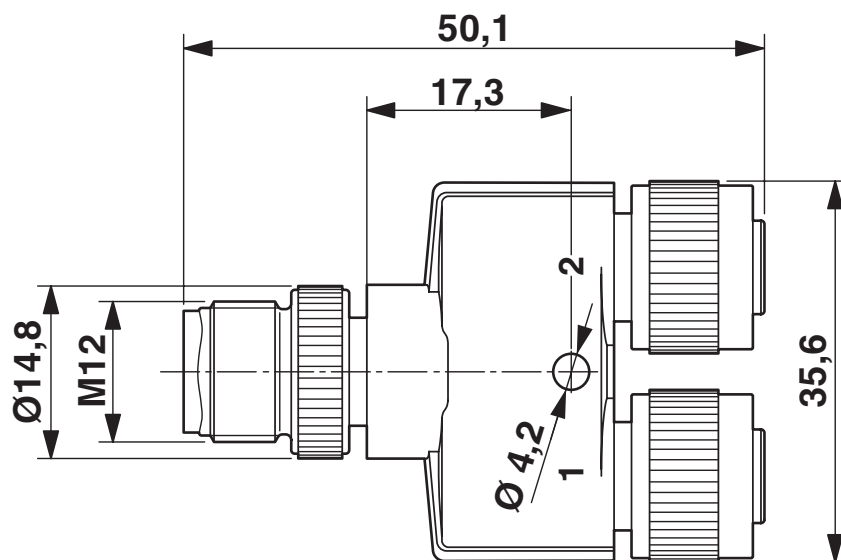

rozdzielacz Y M12

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA - Rozdzielacz Y



1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA - Rozdzielacz Y



1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA - Rozdzielacz Y



1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>

Akcesoria

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA - Rozdzielacz Y



1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 BK VA - Rozdzielacz Y



1399162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399162>

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl