

SACC-M12-SCO PLUGX - Dławnica gwintowana do obudowy



1237430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237430>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1237430
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCA
Klucz produktu	ABQAEA
GTIN	4063151456221
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,103 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,96 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12-SCO PLUGX - Dławnica gwintowana do obudowy



1237430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237430>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	EPDM
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane) IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M12 x 1
----------------	-------------------------------------


SACC-M12-SCO PLUGX - Dławnica gwintowana do obudowy

1237430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237430>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

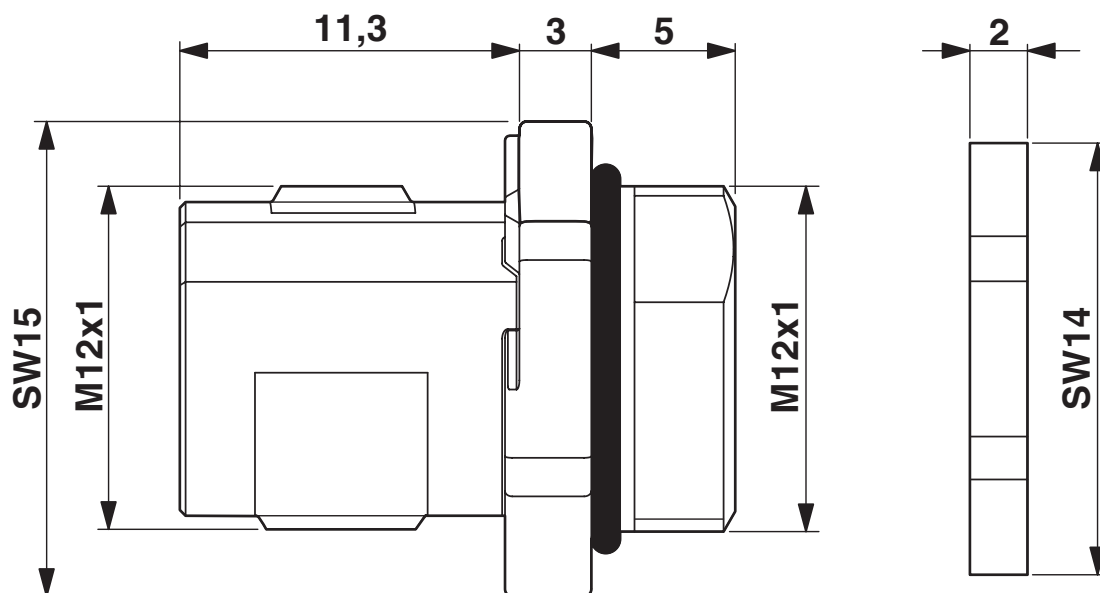

Rysunek wymiarowy

SACC-M12-SCO PLUGX - Dławnica gwintowana do obudowy



1237430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237430>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-M12-SCO PLUGX - Dławnica gwintowana do obudowy



1237430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237430>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-M12-SCO PLUGX - Dławnica gwintowana do obudowy



1237430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237430>

Akcesoria

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl