

SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12-Push-Pull, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M16, Kołki lutownicze, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Popularny standard M12 do bezpiecznego przesyłania sygnałów, danych i zasilania
- Łatwe i szybkie okablowanie urządzeń i systemów w trudnodostępnych miejscach
- Uniwersalny system blokady M12 Push-Pull zapewniający najwyższą dyspozycyjność
- Niezawodne połączenie ekranu również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych
- Kompatybilność z zaciskami śrubowymi lub Push-in

Dane handlowe

Numer artykułu	1238100
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAB
Klucz produktu	ABQEDJ
GTIN	4063151429805
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,55 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M16 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Kolki lutownicze


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
------------------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kolka lutowniczego	6 mm
	6 mm

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR/FKM
materiał uchwytu	Mosiądz, niklowany
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Kołki lutownicze
------------------	------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	Push-Pull
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-010
----------------	-----------------


SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1238100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

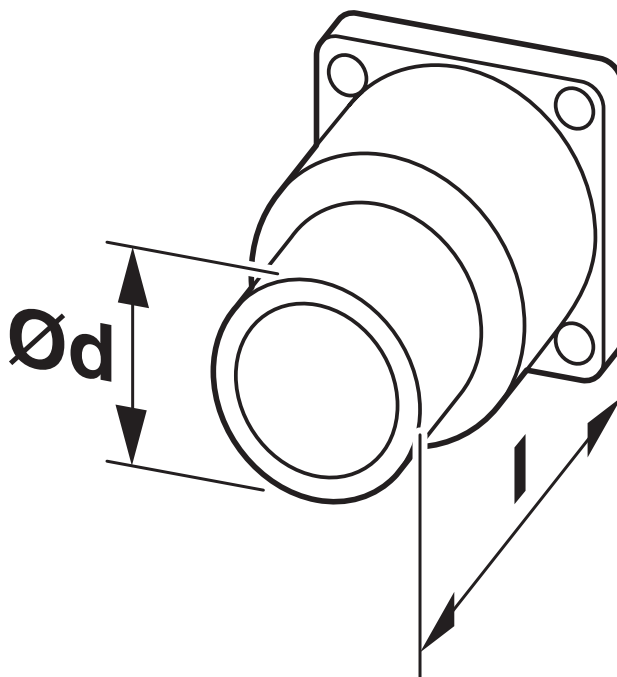

Rysunki techniczne znajdują się w sekcji materiałów do pobrania

SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E221474-20140616				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	22 - 20	-

SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

Akcesoria

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238100>

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl