

SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1239638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 8-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M12 x 1, Wtyki lutowane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane handlowe

Numer artykułu	1239638
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAD
Klucz produktu	ABQEHI
GTIN	4063151425630
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1239638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Ekranowany	nie
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1239638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1239638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>


Rysunki

Rysunek schematyczny

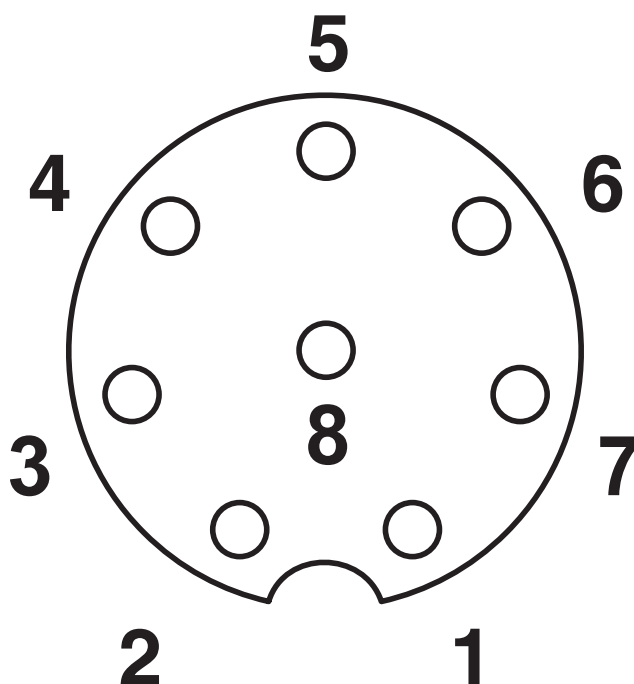

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

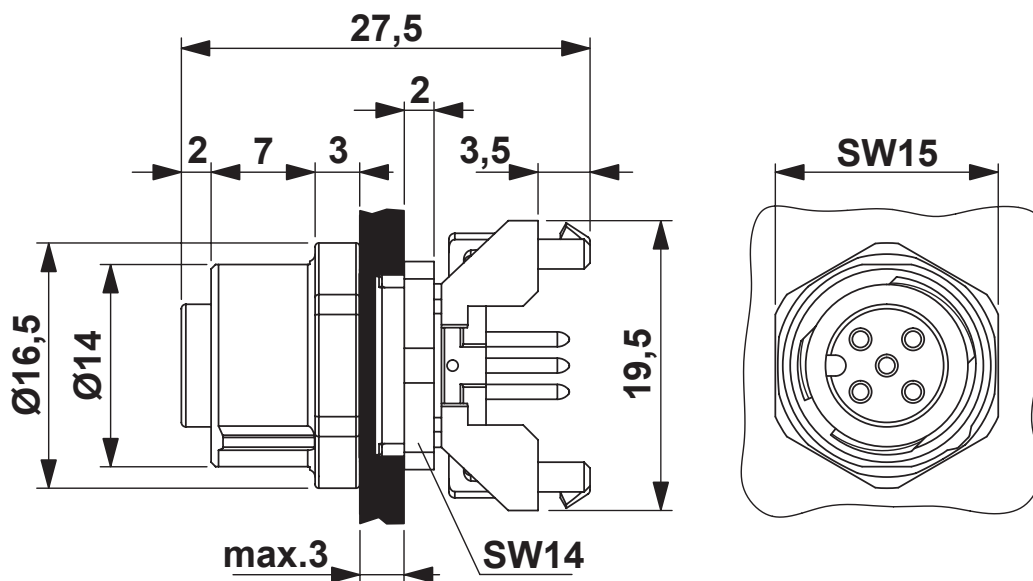


Rysunek wymiarowy

SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1239638


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>

Rysunek wymiarowy

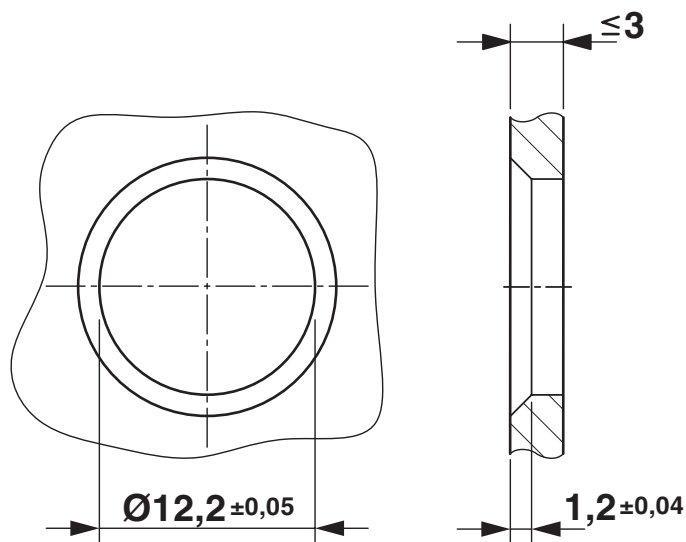

Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 2

Rysunek wymiarowy

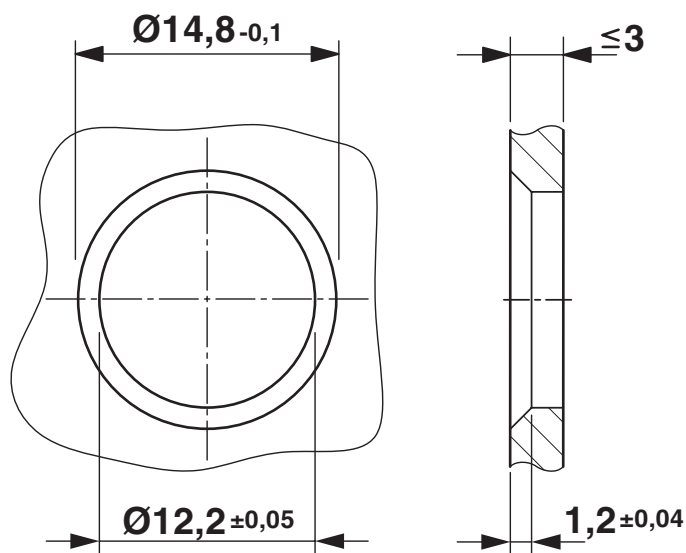


Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 1

SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1239638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

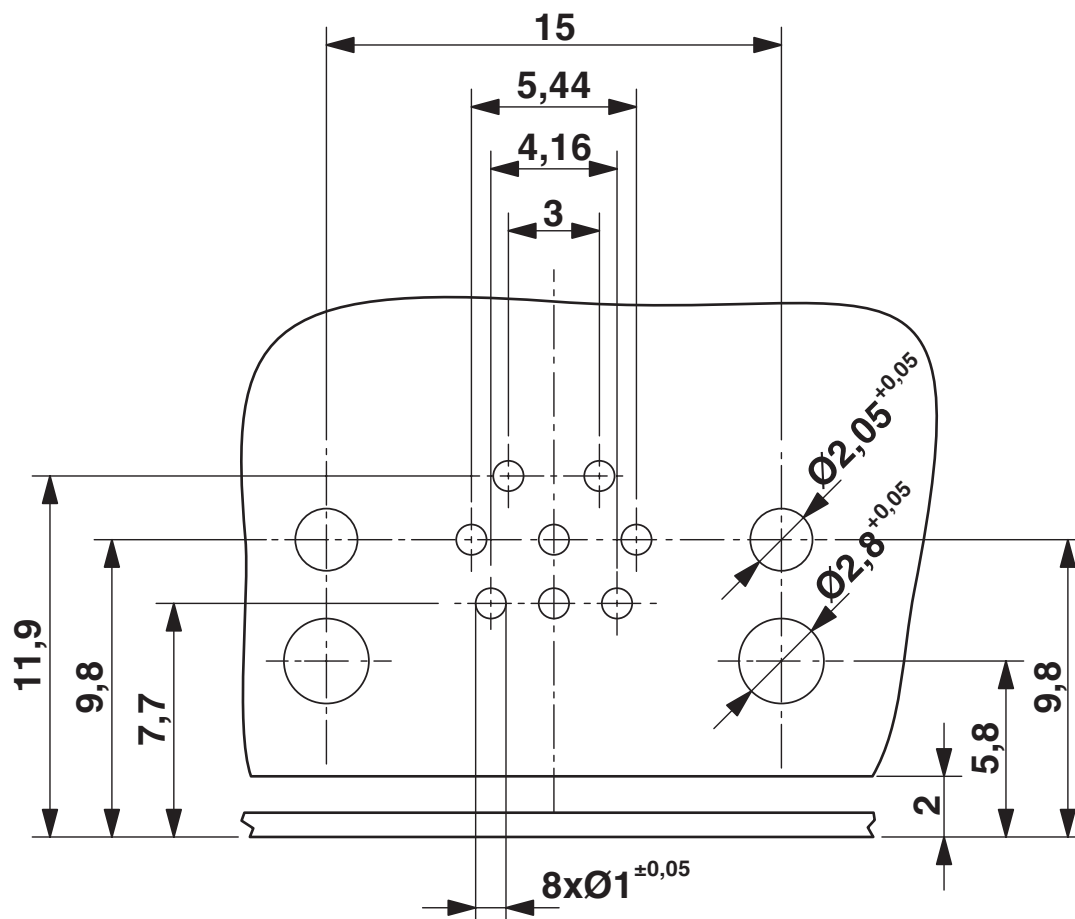

SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1239638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>

	UL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	2 A	- 24	-

SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1239638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1239638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239638>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl