

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Zestaw naprawczy



1281251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281251>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect professional, Zestaw naprawczy, Akcesoria, z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC, z wymienną obudową przodu wtyku, 5 śrub z łbem soczewkowym M4X10 z gniazdem Torx, do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, HPC CCS typ 1, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Montaż na śruby, obudowa: czarna, Wymiana bez spuszczenia płynu chłodzącego

Opis produktu

Zestaw naprawczy z wymienną obudową przodu wtyku do wtyku ładowania DC pojazdu HPC CCS typu 1

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczenia płynu chłodzącego

Dane handlowe

Numer artykułu	1281251
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFB
Klucz produktu	XWBAFB
GTIN	4063151478841
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	263,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Zestaw naprawczy



1281251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281251>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Wymiana bez spuszczenia płynu chłodzącego
Informacje ogólne	Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw naprawczy
Rodzina produktów	CHARX connect professional
Zastosowanie	do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu
Wykonanie	Akcesoria
Wyposażenie	z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC z wymienną obudową przodu wtyku 5 śrub z łbem soczewkowym M4X10 z gniazdem Torx
Technologia	Combined Charging System High Power Charging
Standard ładowania	HPC CCS typ 1
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3-1 SAE J1772
----------------	----------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Zestaw naprawczy




1281251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281251>

Rysunki

Rysunek schematyczny

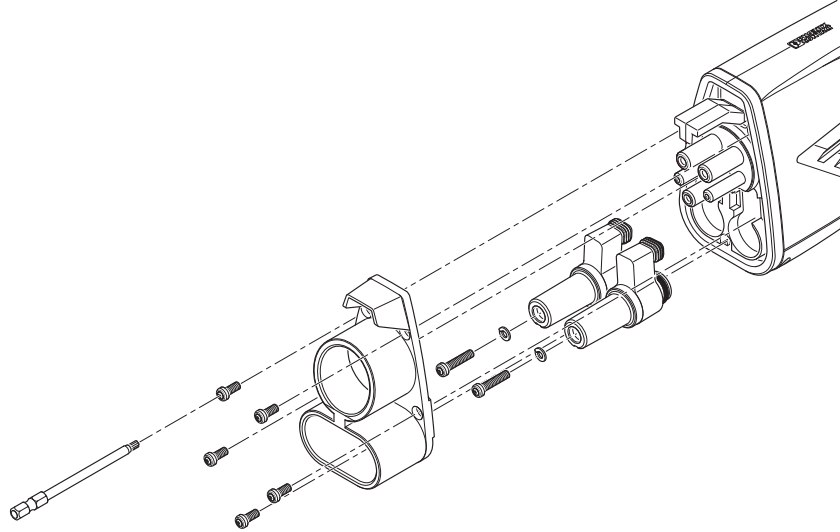

Rysunek montażowy

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Zestaw naprawczy



1281251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281251>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Zestaw naprawczy



1281251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281251>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl