

HC-26P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590282>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Pin, Oring osiowy, mocowanie centralne, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: HC

Dane handlowe

Numer artykułu	1590282
Jednostka opakowania	24 Szt.
Minimalne zamówienie	24 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDF
Klucz produktu	ABRAJL
GTIN	4046356186551
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	59,387 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,387 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590282>

Dane techniczne

Montaż

Montaż	mocowanie centralne
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA66
materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	Niklowane, warstwa złocenia
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj styku	Pin

HC-26P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590282>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

HC-26P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1590282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590282>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

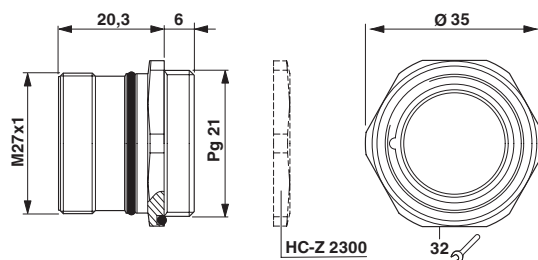

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

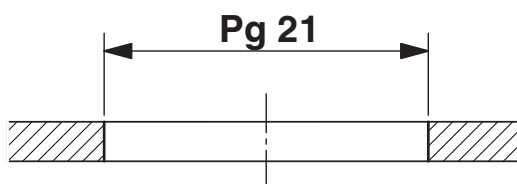

Otwór w obudowie


HC-26P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590282>

Rysunek schematyczny

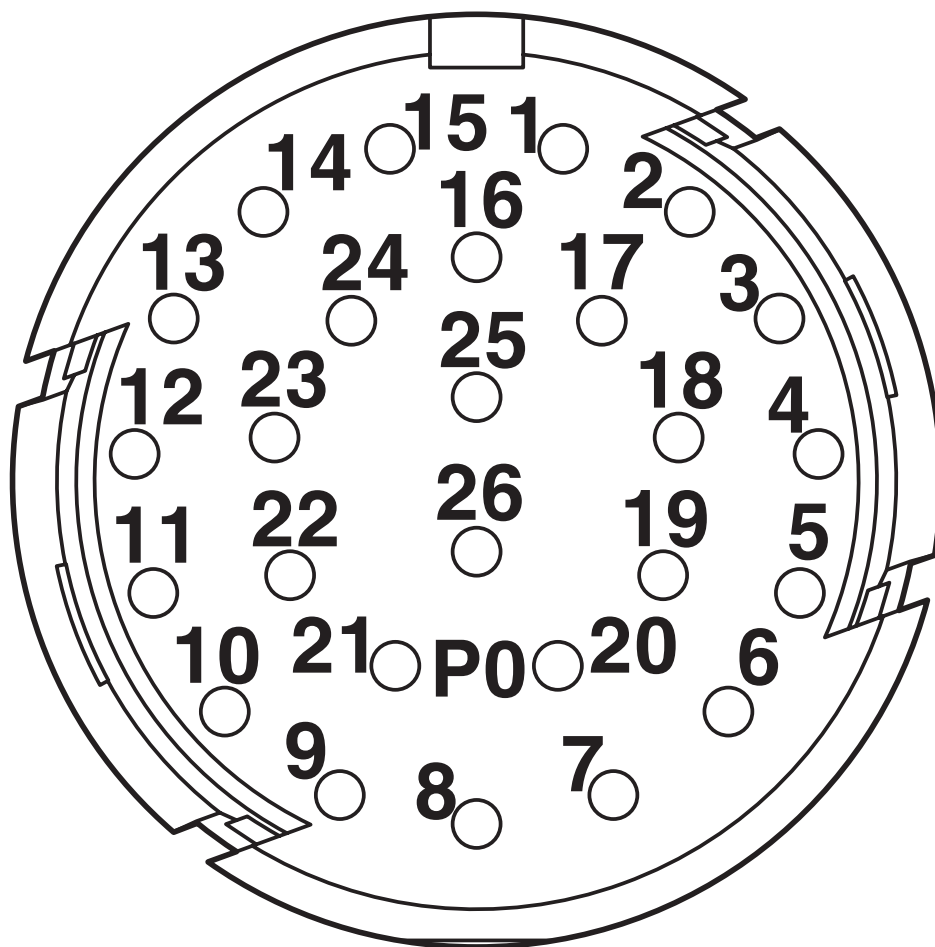

Układ styków

HC-26P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590282>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590282>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl