

HC-28P1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590412>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 28, rodzaj styku: Pin, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, w stanie wetkniętym, zakres średnicy kabli: 2 mm .. . 14,5 mm, liczba biegunów: 28, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: HC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240153

Dane handlowe

Numer artykułu	1590412
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBDA
Klucz produktu	ABRAJA
GTIN	4046356187428
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	100,66 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80,25 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-28P1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590412>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	28
wygląd wtyku	28
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA66
materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	Niklowane, warstwa złocenia
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

HC-28P1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590412>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67, w stanie wetkniętym
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

HC-28P1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów


1590412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590412>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

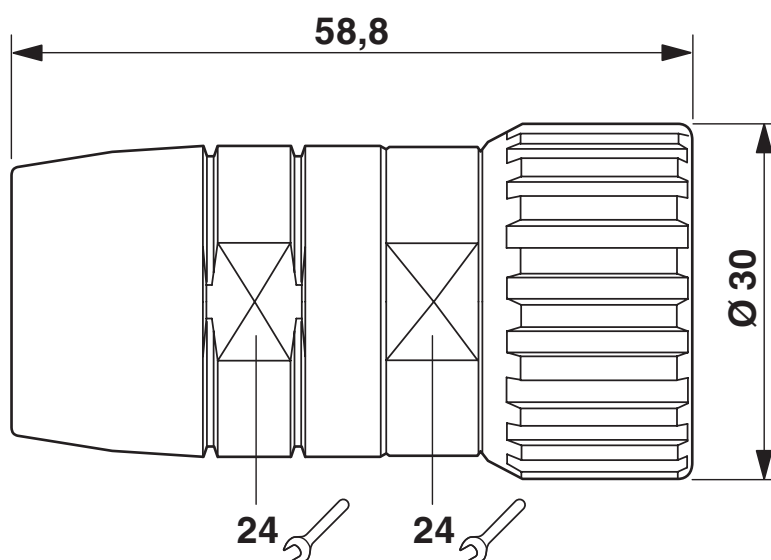

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

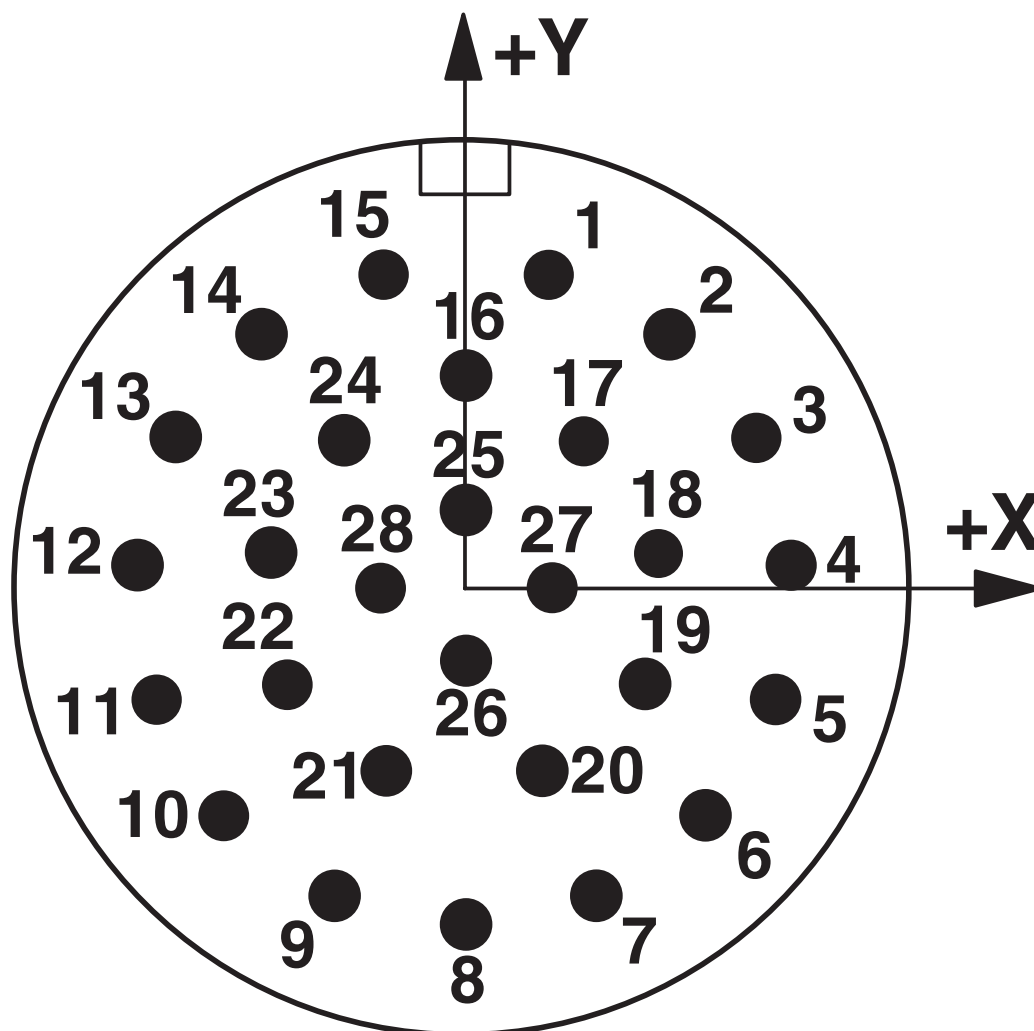

Układ styków

HC-28P1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590412>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-28P1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590412>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-28P1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590412>

Akcesoria

HC-11P2000 - Styk zaciskany

1623428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623428>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1244901

HC-12P2000 - Styk zaciskany

1623430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623430>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1244901

HC-28P1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590412>

HC-1KP2000 - Styk zaciskany

1623432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623432>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244903

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl